

SÉLECTION

DU 3 JUIN AU 31 JUILLET 2024

Éclairage extérieur



Prix publics €HT.



Membre de



Découvrez votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !

Faites confiance à nos lumières !



Rien de plus sécurisant, réconfortant et plaisant qu'un habitat à la luminosité soignée. Aujourd'hui, les équipements d'éclairages sont toujours plus nombreux, et vous proposent un large spectre de solutions en termes de puissance, de couleurs et d'esthétique.

Mais comment trouver celle qui s'adaptera parfaitement à vos projets ?

Nous savons que des idées brillantes méritent des produits à la hauteur. C'est pourquoi vous trouverez ici notre sélection de d'éclairages performants à faible consommation d'énergie et au meilleur prix, conçus pour illuminer vos différents projets.

Et pour vous éclairer davantage, faites-vous livrer directement sur votre chantier !


**WINK 2 - PROJECTEUR EXTÉRIEUR IP65 IK08,
LED 110° 3000K**

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 3000K. Corps alu blanc / alu noir, verre de protection trempé (non feuilleté).
Cl.Energ ErP2021 = F.

À partir de

22,20€HT

| Référence | Puissance (W) | Flux lumineux (lm) | Couleur | Prix €HT |
|-----------|---------------|--------------------|---------|--------------|
| 51281 | 9,8 | 1000 | Blanc | 22,20 |
| 51283 | 21,3 | 2000 | Blanc | 29,40 |
| 51285 | 30 | 3000 | Blanc | 40,50 |
| 51287 | 50,6 | 5000 | Blanc | 59,40 |
| 51280 | 9,8 | 1000 | Noir | 22,20 |
| 51282 | 21,3 | 2000 | Noir | 29,40 |
| 51284 | 30 | 3000 | Noir | 40,50 |
| 51286 | 50,6 | 5000 | Noir | 59,40 |


**WINK 2 - PROJECTEUR EXTÉRIEUR IP65 IK08,
LED 110° 4000K**

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 4000K. Corps alu blanc / alu noir, verre de protection trempé (non feuilleté).
Cl.Energ ErP2021 = E.

À partir de

22,20€HT

| Référence | Puissance (W) | Flux lumineux (lm) | Couleur | Prix €HT |
|-----------|---------------|--------------------|---------|--------------|
| 51291 | 9,8 | 1050 | Blanc | 22,20 |
| 51293 | 21,3 | 2100 | Blanc | 29,40 |
| 51295 | 30 | 3150 | Blanc | 40,50 |
| 51297 | 50,6 | 5250 | Blanc | 59,40 |
| 51290 | 9,8 | 1050 | Noir | 22,20 |
| 51292 | 21,3 | 2100 | Noir | 29,40 |
| 51294 | 30 | 3150 | Noir | 40,50 |
| 51296 | 50,6 | 5250 | Noir | 59,40 |


**WINK 2 PIR SENSOR - PROJECTEUR EXTÉRIEUR IP65
IK08, LED 110° 3000K**

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 3000K. Corps alu blanc / alu noir, verre de protection trempé (non feuilleté). Détecteur IR intégré (PIR). Cl.Energ ErP2021 = F.

À partir de

46,10€HT

| Référence | Puissance (W) | Flux lumineux (lm) | Couleur | Prix €HT |
|-----------|---------------|--------------------|---------|--------------|
| 51301 | 10 | 1000 | Blanc | 46,10 |
| 51303 | 30 | 3000 | Blanc | 68,80 |
| 51305 | 50,6 | 5000 | Blanc | 96,00 |
| 51300 | 10 | 1000 | Noir | 46,10 |
| 51302 | 30 | 3000 | Noir | 68,80 |
| 51304 | 50,6 | 5000 | Noir | 96,00 |


WINK 2 PIR SENSOR - PROJECTEUR EXTÉRIEUR IP65 IK08, LED 110° 4000K

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 4000K. Corps alu blanc / alu noir, verre de protection trempé (non feuilleté). Détecteur IR intégré (PIR). Cl.Energ ErP2021 = F.

À partir de

46,10€HT

| Référence | Puissance (W) | Flux lumineux (lm) | Couleur | Prix €HT |
|-----------|---------------|--------------------|---------|--------------|
| 51307 | 10 | 1050 | Blanc | 46,10 |
| 51309 | 32,4 | 3300 | Blanc | 68,80 |
| 51311 | 50,6 | 5250 | Blanc | 96,00 |
| 51306 | 10 | 1050 | Noir | 46,10 |
| 51308 | 32,4 | 3300 | Noir | 68,80 |
| 51310 | 50,6 | 5250 | Noir | 96,00 |


DIA - PROJECTEUR EXTÉRIEUR 18 W, IP65 IK08, ANGLE 90°X105°, LED INTÉGRÉE

Projecteur Extérieur IP65 IK08, 18 W, faisceau 90°x105°, LED intégrée tige de fixation aluminium déportée fournie.

137,10€HT

| Référence | Flux lumineux (lm) | Température de couleur (K) | Couleur | Prix €HT |
|-----------|--------------------|----------------------------|---------|---------------|
| 50810 | 2350 | 3000 | Blanc | 137,10 |
| 50811 | 2350 | 3000 | Noir | 137,10 |
| 51261 | 2450 | 4000 | Blanc | 137,10 |
| 51262 | 2450 | 4000 | Noir | 137,10 |


TOPAZE - PROJECTEUR EXTÉRIEUR IP54 IK08 SUR PIQUET, LAMPE LED 5,2W INCLUS

Projecteur extérieur sur piquet, IP54 IK08, corps aluminium graphite, 1 tête / 2 têtes basculantes, lampe LED 5,2W 15000h fournie.

À partir de

48,40€HT

| Référence | Flux lumineux (lm) | Température de couleur (K) | Type | Prix €HT |
|-----------|--------------------|----------------------------|---------|--------------|
| 50914 | 500 | 3000 | 1 tête | 48,40 |
| 51394 | 520 | 4000 | 1 tête | 48,40 |
| 50915 | 500 | 3000 | 2 têtes | 56,50 |
| 51395 | 520 | 4000 | 2 têtes | 56,50 |


ASTER - PROJECTEUR EXTÉRIEUR BASCULANT, NOIR, LAMPE LED 6W INCLUS

Projecteur Extérieur IP65 IK07 GU10, basculant, noir, avec lampe LED fournie.

46,00€HT

| Référence | Flux lumineux (lm) | Température de couleur (K) | Prix €HT |
|-----------|--------------------|----------------------------|--------------|
| 50205 | 470 | 3000 | 46,00 |
| 50206 | 500 | 4000 | 46,00 |



SHARK CCT PROJECTEUR NOIR IP66

Projecteur LED avec changement de température de couleur 3CCT pour installation dans jardins, quais de chargements, chantiers...

À partir de

20,00€HT

| Référence | Puissance (W) | Flux lumineux (lm) | Prix €HT |
|-----------|---------------|--------------------|--------------|
| 302300 | 10 | 1000 | 20,00 |
| 302302 | 20 | 2000 | 27,00 |
| 302304 | 30 | 3000 | 34,00 |
| 302306 | 50 | 5000 | 45,00 |



PROJECTEUR LED BLANC + DETECTEUR 140°

Simple et efficace, notre gamme de projecteurs LED offre de multiples possibilités. Taille, couleur, puissance et intégration de détecteur sont modulables selon vos besoins.

À partir de

118,10€HT

| Référence | Puissance (W) | Flux lumineux (lm) | Prix €HT |
|-----------|---------------|--------------------|---------------|
| EE631 | 8 | 700 | 118,10 |
| EE632 | 12 | 1200 | 142,14 |
| EE633 | 20 | 2000 | 187,50 |
| EE634 | 30 | 3000 | 225,74 |



PROJECTEUR LED BLANC

Simple et efficace, notre gamme de projecteurs LED offre de multiples possibilités. Taille, couleur, puissance et intégration de détecteur sont modulables selon vos besoins.

À partir de

92,85€HT

| Référence | Puissance (W) | Flux lumineux (lm) | Prix €HT |
|-----------|---------------|--------------------|---------------|
| EE635 | 7 | 700 | 92,85 |
| EE637 | 20 | 2000 | 166,72 |


**PROJECTEUR LDV FL PFM SYM100 IP65 IK07 100° NOIR
PROJECTEUR LEDVANCE**

Projecteur PFM - Symétrique - Noir - Corps en aluminium noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) - IP65 - Design compact - Diffuseur verre trempé dépoli - Étrier de montage coudé - Très bonne uniformité et bon confort visuel - Températures de fonctionnement -30°C à +50 °C - 100...277 V - Éligible aux CEE - 100DEG - Durée de vie : 70 000 heures - Garantie 5 ans.

À partir de

59,00€HT

| Référence | Puissance (W) | Température de couleur (K) | Flux lumineux (lm) | Prix €HT |
|-----------|---------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| 420960 | 20 | 3000 | 2200 | 59,00 |
| 421011 | 20 | 4000 | 2400 | 59,00 |
| 421226 | 50 | 3000 | 5500 | 102,00 |
| 421264 | 50 | 4000 | 6000 | 102,00 |
| 422506 | 80 | 3000 | 8800 | 283,00 |
| 422520 | 80 | 4000 | 10000 | 283,00 |
| 423725 | 165 | 3000 | 18150 | 600,00 |
| 423732 | 165 | 4000 | 20000 | 600,00 |


**PROJECTEUR LDV FL PFM SYM100 S IP65 100° NOIR
PROJECTEUR SENSOR LEDVANCE**

Projecteur PFM - Symétrique - Corps en aluminium noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) - IP65/IK07 - Cellule infrarouge orientable - Diffuseur verre trempé dépoli - Étrier de montage coudé - ULR 0% - Code flux CIE n°3 ≥ 95% - Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement -30°C à +50°C - 100...277 V - Éligible aux CEE - 100DEG - Cellule IP65 de détection de luminosité et présence - Durée de vie : 70 000 heures - Détecteur mouvement/luminosité HF - Garantie 5 ans.

À partir de

96,00€HT

| Référence | Puissance (W) | Température de couleur (K) | Flux lumineux (lm) | Prix €HT |
|-----------|---------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| 460911 | 20 | 3000 | 2200 | 96,00 |
| 460959 | 20 | 4000 | 2400 | 96,00 |
| 460997 | 50 | 3000 | 5500 | 161,00 |
| 461031 | 50 | 4000 | 6000 | 161,00 |



PROJECTEUR LED BVP164 830 SYM 50W 5500LM IP65 IK07 50000H L70

Projecteur Ledinaire gen3 Mini-830 blanc chaud - Optique symétrique - Couleur: gris - Connexion: Fils/câbles volants.

Réf. 53361599

79,90€HT



PROJECTEUR LED BVP164 830 SYM 20W 2200LM IP65 IK07 50000H L70

Projecteur gen3 Mini-830 blanc chaud - Optique symétrique - Couleur: gris - Connexion: Fils/câbles volants.

Réf. 53363999

45,10€HT



PROJECTEUR LED DÉTECTEUR BVP164 830 SYM 50W 5500LM IP65 IK07 50000H L70

Projecteur Ledinaire gen3 Mini-830 blanc chaud - Optique symétrique - Couleur: gris - Connexion: Fils/câbles volants.

Réf. 53476699

123,00€HT



PROJECTEUR LED DÉTECTEUR BVP164 830 SYM 20W 2200LM IP65 IK07 50000H L70

Ledinaire FloodLight gen3 Mini-830 blanc chaud - Optique symétrique - Couleur: Gris - Connexion: Fils/câbles volants.

Réf. 53480399

85,00€HT



**SPOT SUR PIQUET NOIR
NAUTILUS 15 (NAUTILUS
PIQUET XL) 11W MAX.**

BIG NAUTILUS, projecteur extérieur, rond, noir, GU10/LED GU10 51mm, 11W max, IP65. Alim directe 230V.
Douille/Source : GU10/GU10 Eco énergie ou GU10 LED jusqu'à max L : 8,3 cm (exclue). En aluminium noir. Dimensions tête Ø/L : 9,5/15,5 cm, piquet H : 17,5 cm, câble L : 1,5 m. Fiche et piquet plastique inclus.

Réf. 227410

30,00€HT



**SPOT SUR PIQUET EXTÉRIEUR
NOIR SAMRINA GU10
QPAR51, 7W MAX**

SAMRINA, spot sur piquet extérieur, noir, GU10/LED GU10 51mm, 7W max, IP65, plastique recyclé.

Réf. 1004757

45,50€HT



**SPOT SUR PIQUET SYNA
PLANT 3000 K 36° 540 LM**

Spot sur piquet 3000 K IP65 36° 540 lm. Grâce à son piquet solide, son long câble et sa prise de sécurité, il assure une pose flexible, une installation aisée et une fixation stable dans la terre. Ce puissant projecteur d'extérieur assure une répartition asymétrique de la lumière.

Réf. 1007146

65,00€HT



**PROJECTEUR EXTÉRIEUR
ROND GRIS NAUTILUS
10 GU10/QPAR51, 35W MAX**

Projecteur extérieur, rond, gris, GU10/QPAR51, 35W max, IP65. Alimentation directe 230V.
Douille/Source : GU10/GU10 35W max, jusqu'à max L : 5,7 cm (exclue). En aluminium gris argent. Dimensions tête Ø/L : 9,5/10 cm, piquet H : 17,5 cm, câble L : 1,5 m. Fiche et piquet plastique inclus.

Réf. 227418

27,00€HT



**PROJECTEUR ROND
ANTHRACITE HELIA 17W LED
3000K**

Projecteur extérieur, HELIA SPOT L simple, anthracite, LED, 17W, 3000K, IP55, variable. Diamètre : 10 cm.

Réf. 228555

226,00€HT



**SPOT SITRA 360 SPIKE,
ANTHRACITE, GX53, MAX.
9W, IP44**

Projecteur extérieur, simple, anthracite, GX53/TCR-TSE, 9W max, IP44.
Le spot sur piquet en aluminium à tête multi-directionnelle orientable et inclinable satisfait quasiment toutes les exigences en matière d'éclairage extérieur.

Réf. 231525


64,00€HT


PROJECTEUR XLED PRO ONE AVEC DÉTECTEUR 3000K ANTHRACITE

XLED PRO ONE S avec 2200 lm à 18,5 W, XLED PRO ONE Plus S avec 4450 lm à 33,7 W et XLED PRO ONE Max S avec 6350 lm à 50,5 W. Capteur infrarouge à 240° d'une portée de 10 m et de capuchons. Existents avec interrupteur manuel sans capteur.

Réf. 69568


131,00€HT

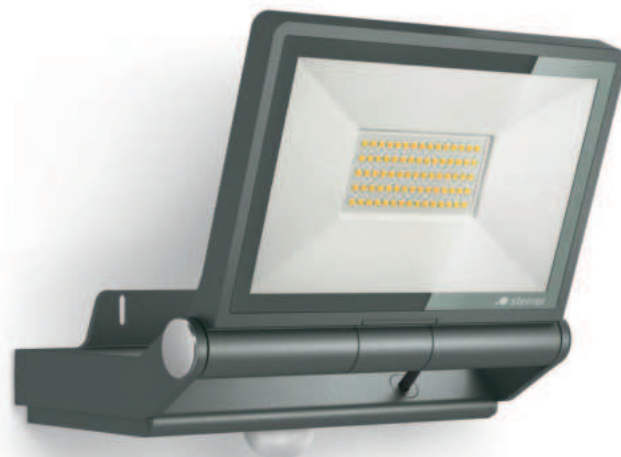
PROJECTEUR XLED PRO ONE PLUS AVEC DÉTECTEUR 3000K ANTHRACITE

XLED PRO ONE S avec 2200 lm à 18,5 W, XLED PRO ONE Plus S avec 4450 lm à 33,7 W et XLED PRO ONE Max S avec 6350 lm à 50,5 W. Capteur infrarouge à 240° d'une portée de 10 m et de capuchons. Existents avec interrupteur manuel sans capteur.

Réf. 69551

157,00€HT

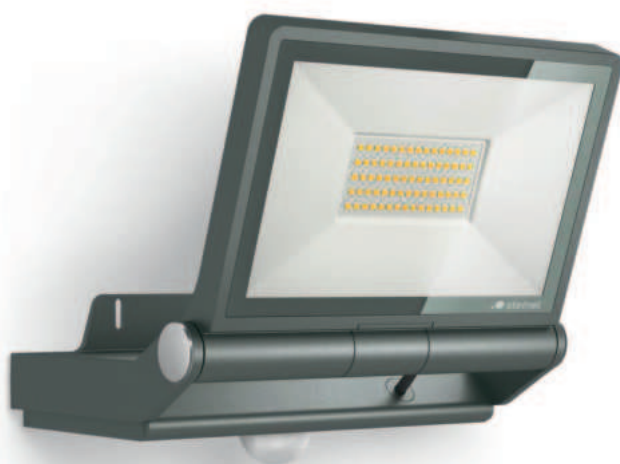
PROJECTEUR XLED PRO ONE MAX AVEC DÉTECTEUR 3000K ANTHRACITE

XLED PRO ONE S avec 2200 lm à 18,5 W, XLED PRO ONE Plus S avec 4450 lm à 33,7 W et XLED PRO ONE Max S avec 6350 lm à 50,5 W. Capteur infrarouge à 240° d'une portée de 10 m et de capuchons. Existents avec interrupteur manuel sans capteur.

Réf. 69537

185,30€HT


PROJECTEUR XLED HOME 2 AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 3000K BLANC EU

Projecteur à détection XLED home 2 Connect à capteur, contrôle sans fil via Bluetooth depuis l'application. Panneau LED entièrement orientable. Détecteur IR de précision orientable. Angle de détection de 140° et portée de 14 m..

Réf. 65454

146,00€HT



PROJECTEUR LED GRANDS ESPACES -AFP2 L 144L70 740 A4 HFX CL2 GY

Projecteur LED grands espaces -AFP2 L 144L70 740 A4 HFX CL2 GY.

Réf. 93900636

948,70€HT



PROJECTEUR LED GRANDS ESPACES -AFP2 M 72L50 740 A4 HFX CL2 GY

Projecteur Led grands espaces -AFP2 M 72L50 740 A4 HFX CL2 GY.

Réf. 93905534

589,70€HT



PROJECTEUR LED GRANDS ESPACES -AFP2 L 144L50 740 A4 HFX CL2 GY SWP

Projecteur Led grands espaces -AFP2 L 144L50 740 A4 HFX CL2 GY SWP.

Réf. 93905482

948,70€HT



PROJECTEUR LED GRANDS ESPACES -AFP2 L 144L80 740 A4 HFX CL2 GY

Projecteur Led grands espaces -AFP2 L 144L80 740 A4 HFX CL2 GY.

Réf. 92996795

948,70€HT


**RHEA CCT SENSOR - HUBLOT
BLANC 21W 2300LM
3000K-4000K**

Hublot / Plafonnier Extérieur, rond Ø300mm, corps thermoplastique blanc, IP65 IK10 Classe 2, avec LED intégrée 21W CCT 3000K-4000K (température de couleur réglable), 2300 lumens, 35000H, avec détecteur de mouvement et fonction crépusculaire.

Réf. 50909

89,90€HT


**RHEA CCT - HUBLOT IP65 IK10
BLANC 3000K-4000K**

Hublot / Plafonnier Extérieur, rond Ø300mm, corps thermoplastique blanc, IP65 IK10 Classe 2, avec LED intégrée CCT 3000K-4000K (température de couleur réglable), 35000H.

À partir de

62,30€HT

| Référence | Puissance (W) | Flux lumineux (lm) | Prix €HT |
|-----------|---------------|--------------------|--------------|
| 50907 | 10 | 1150 | 62,30 |
| 50908 | 21 | 2200 | 66,90 |


**ARMILLA - HUBLOT EXTÉRIEUR IP44 IK10, BLANC, E27
60W MAX**

Hublot Extérieur IP44 IK10, blanc, E27 60W max., lampe non fournie, avec détecteur de mouvement IR.

Réf. 4004

111,20€HT


**ALIS UP - APPLIQUE EXTÉRIEUR 7W CCT
MONODIRECTIONNEL**

Applique extérieur Led intégrée 7W CCT 3000-4000K, corps 280mm monodirectionnel.

114,00€HT

| Référence | Couleur | Prix €HT |
|-----------|---------|---------------|
| 51210 | Noir | 114,00 |
| 51211 | Blanc | 114,00 |


**ALIS UP/DOWN - APPLIQUE
EXTÉRIEUR 13W CCT
BIDIRECTIONNEL**

Applique extérieur led intégrée 13, 4W CCT 3000-4000K, corps 220mm bidirectionnel.

143,00€HT

| Référence | Couleur | Prix €HT |
|-----------|---------|---------------|
| 51212 | Noir | 143,00 |
| 51213 | Blanc | 143,00 |


**UGOLIN - APPLIQUE MURALE
EXTERIEUR 10W 3000K
580LM 40000H**

Applique murale extérieure IP54 IK07, éclairage 180°, aluminium graphite extrudé, LED intégrées 10W 3000K 580lm 40000h.

Réf. 50913

81,90€HT


**TONIN - APPLIQUE MURALE
EXTERIEUR NOIR 100W MAX.**

Applique murale Extérieure IP44 IK04, noir, E27 100W max., lampe non fournie.

Réf. 3138

94,50€HT


**LUNI CCT - APPLIQUE MURALE
20 W**

Applique murale Extérieure IP65 IK10, en polycarbonate, Led intégrée 20W 3000-4000-5700K 2550 lumen.

Réf. 51526

85,00€HT

| Référence | Couleur | Prix €HT |
|-----------|---------|--------------|
| 51526 | Blanc | 85,00 |
| 51527 | Noir | 85,00 |


**DEXTER CCT - APPLIQUE
MURALE SENSOR**

Applique LED Murale Intérieure / Extérieure DEXTER - Noire, 3 CCT: 3000K / 4000K / 5700K. Matière principale : Aluminium, Diffuseur PC. Noir. Forme : Rectangulaire, arrondie. Puissance nominale 12W. Température de couleur 3000K / 4000K / 5700K. 1400lm. IRC > 80. Durée de vie 50'000 heures. IP65 IK08. Dimensions (L/H/P) : (251mm / 167mm / 80mm). Garantie 3 ans.

Réf. 51521

116,00€HT


**APPLIQUE MURALE TOISE LED
8W 3000K**

Applique Led murale intérieure / extérieure TOISE - Grise, 3000K. Aluminium. Gris anthracite. Carré. Puissance nominale 7.5W. 3000K 600lm. IRC > 80. Durée de vie 30'000 heures. IP54 IK06 Dimensions (L/H/P) : (152mm / 150mm / 120mm). Garantie 3 ans.

Réf. 3156

85,00€HT


**APPLIQUE MURALE FYNN CCT
3/4/5700K IP65 NOIR**

Applique Led Murale intérieure / extérieure FYNN - Noire, 3 CCT : 3000K / 4000K / 5700K. Aluminium. Coloris : Noir. Forme Rectangulaire, arrondie. Puissance nominale 6W, 3000K / 4000K / 5700K, 680lm. IRC > 80. Durée de vie : 50'000 heures. IP65 IK08. Dimensions (L/H/P) : (115mm / 90mm / 31mm). Garantie 3 ans.

Réf. 51520

61,00€HT


APPLIQUE CURVA 50° 10W 3000K NOIR

Applique Led murale intérieure / extérieure CURVA - Noire, 3000K. Aluminium. Noir. Demi-circulaire. 10W, 3000K, 1165lm. IRC > 80. Durée de vie 50'000 heures. IP65 IK08. Dimensions (L/H/P) : (204mm / 81mm / 78mm). Garantie 3 ans.

Réf. 51523

58,00€HT




**APPLIQUE MURALE
EXTÉRIEURE MARIUS
GRAPHITE E27**

Applique murale Extérieure IP44 IK07, en aluminium couleur graphite RAL 9011, finition mate, douille E27 40W max. Lampe non fournie.

Réf. 3151

41,00€HT


**APPLIQUE MURALE AXIM
15-120° 10W 3000K**

Applique Led Murale Intérieure / Extérieure CURVA Noire, 3000K. Aluminium, Noir, Forme : Cubique. Puissance nominale 10W. 3000K. 650lm. IRC > 80. Durée de vie 50'000 heures. IP65 IK06. Dimensions (L/H/P) : (120mm / 97mm / 100mm). Garantie 3 ans.

Réf. 51524

69,00€HT


**APPLIQUE MURALE DEBORA
CCT 3-4-5700K**

Applique Led Murale Intérieure / Extérieure DEBORA Noire, 3 CCT : 3000K / 4000K / 5700K. Aluminium, Coloris : Noir, Forme : Conique. Puissance nominale 8W, 3000K / 4000K / 5700K, 760lm. IRC > 80. Durée de vie 50'000 heures. IP65 IK06. Dimensions (L/H/P) : (202mm / 121mm / 95mm). Garantie 3 ans.

Réf. 51525

79,00€HT


**APPLIQUE CHARLI GRAPHITE
E27**

Applique Murale extérieure CHARLI - Grise . Matière principale : Aluminium, diffuseur PC à visser. Coloris : Gris anthracite . Forme : Ronde . Culot E27 60W Max . IRC > 80 . IP44 IK04 . Dimensions (D/L) : (300mm / 400mm) . Garantie 3 ans.

Réf. 3157

54,00€HT


APPLIQUE SATURNIN GRAPHITE E27

Applique Murale Extérieure SATURNIN - Grise. Matière principale : Aluminium, diffuseur verre. Coloris : Gris anthracite. Forme : Carré. Culot E27 60W Max. IRC > 80. IP43 IK04. Dimensions (L/H/P) : (152mm / 150mm / 120mm). Garantie 3 ans.

Réf. 3153

60,00€HT


**AXO GU10 - APPLIQUE
MURALE EXTÉRIEURE HAUT/
BAS 2X5W 3000K**

Applique murale Extérieure IP54 IK05, éclairage 36° vers le haut et le bas, aluminium graphite extrudé, 2 lampes GU10 LED 5,2W 3000K 450lm 15000h fournies.

Réf. 3136

53,00€HT


**AXO GU10 - APPLIQUE
MURALE EXTÉRIEURE BAS
1X5W 3000K**

Applique murale Extérieure IP54 IK05, éclairage 36° vers le bas, aluminium graphite extrudé, lampe GU10 LED 5,2W 3000K 450lm 15000h fournie.

Réf. 3137

41,50€HT


HUBLLOT 230V TRIAC CCT BLANC ROND

Hublot 230V dimmable Triac 3000/4000/5700K blanc rond sans détection.

À partir de

73,50€HT

| Référence | Puissance (W) | Flux lumineux (lm) | Prix €HT |
|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| HL2100-CCT-12 | 12 | 1068 | 73,50 |
| HL2100-CCT-18 | 18 | 1620 | 84,00 |
| HL2100-CCT-25 | 25 | 2250 | 100,00 |


HUBLLOT 230V ND 3000K 4000K 5700K BLANC ROND SENSOR

Hublot 230V non dimmable 3000K 4000K 5700K blanc rond avec détection.

À partir de

92,50€HT

| Référence | Puissance (W) | Prix €HT |
|-----------------|---------------|---------------|
| HL2100-S-CCT-12 | 12 | 92,50 |
| HL2100-S-CCT-18 | 18 | 106,50 |
| HL2100-S-CCT-25 | 25 | 109,50 |


**HUBLOT AXIOME T2 LED
2200LM 4000K IR BLANC**

Hublot LED Axiome T2 2200lm 4000K infrarouge blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, IK08, IP54, applique/plafond, puiss.:20 W, L70/B50:50000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficacité:110lm/W.

Réf. **073078**

153,82€HT


**HUBLOT PURE HORIZON
T1 LED 1900LM 4000K HF
BLANC**

Hublot LED Horizon T1 1900lm 4000K hyperfréquence blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, IK10, IP65, applique/plafond, puiss.:14 W, L70/B50:45000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficacité:135lm/W.

Réf. **074161**

94,44€HT


**HUBLOT AXIOME T1 LED
1200LM 4000K HF AV BLANC**

Hublot LED Axiome T1 1200lm 4000K hyperfréquence antivandale blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, > IK10, IP54, applique/plafond, puiss.:12 W, L70/B50:50000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficacité:100lm/W.

Réf. **073025**

127,30€HT


**HUBLOT SQUAD LED 2500LM
4000K HF AV BLANC**

Hublot LED Squad 2500lm 4000K hyperfréquence antivandale blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, > IK10, IP65, applique/plafond, puiss.:21 W, L70/B50:50000 h, photobio:GR0, test fil incand.:850 °C, efficacité:119lm/W.

Réf. **076472**

183,04€HT


**APPLIQUE DUNE CASQUETTE ULR LED 1000LM 3000K AV
BLANC**

Applique LED Dune casquette platine LED 1000lm 3000K antivandale blanc, éclairage pour façade extérieure. Flux lumineux vers le haut ULR <1%, classe II, IK10, IP65, applique, puiss.:10 W, L70/B50:35000h, efficacité:100lm/W.

Réf. **076175**

75,00€HT


**DOWNLIGHT LEDVANCE
BLANC LDV DL SURFACE
DN160 30W 36° IP65/IK06**

Corps En Aluminium Blanc Robuste.
Classe I, 105Lm/W, 60 000H L80.
Installation Saillie Simple Et Rapide Grâce
Au Bornier Automatique Avec Repiquage.
Température De Fonctionnement :
-30...+40°C. Dim: Ø160X110Mm.
Garantie 5 Ans.

Réf. 769045
233,00€HT

| Référence | Température de couleur (K) | Flux lumineux (lm) | Prix €HT |
|-----------|----------------------------|--------------------|---------------|
| 769045 | 3000 | 3150 | 233,00 |
| 769076 | 4000 | 3300 | 233,00 |


**DOWNLIGHT LEDVANCE NOIR
- LDV DL SURFACE DN160
30W 36° IP65/IK06**

Corps En Aluminium Noir Robuste.
Classe I, 3000K, 105Lm/W, 60 000H L80.
Installation Saillie Simple Et Rapide Grâce
Au Bornier Automatique Avec Repiquage.
Température De Fonctionnement :
-30...+40°C. Dim: Ø160X110Mm.
Garantie 5 Ans.

Réf. 769090
233,00€HT

| Référence | Flux lumineux (lm) | Température de couleur (K) | Prix €HT |
|-----------|--------------------|----------------------------|---------------|
| 769090 | 3150 | 3000 | 233,00 |
| 769113 | 3300 | 4000 | 233,00 |


**HUBLOT LEDVANCE - LDV SF
COMPACT 300 24W/3000K
1800LM IK10 IP65**

Hublot Led Ledvance Compact Ik10 -
Polycarbonate - 24W - 1800Lm - 3000K
- 50000H - Classe Ii - 300X56Mm - Ip65 -
Faible Épaisseur - Anti Arrachement
Et Vis Antivandalisme - Test Fil
Incandescent 850°C - Garantie 5 Ans.

Réf. 062207
124,00€HT

| Référence | Température de couleur (K) | Prix €HT |
|-----------|----------------------------|---------------|
| 062207 | 3000 | 124,00 |
| 062221 | 4000 | 124,00 |


**HUBLOT GRIS LEDVANCE
- LDV ENDURA STYLE RING
ROND 13W/3000K 480LM
IP44**

Ledvance Hublot Rond Led Extérieur -
Aluminium - Gris - 13W - 480Lm - 3000K
- 30000H - Classe I - Ø202 X 45Mm -
Robuste (Ik06) Et Résiste Aux Intempéries
(Ip44) - Température De Fonctionnement:
-20...+40°C - Garantie 5 Ans.

Réf. 205215
42,65€HT

**HUBLOT GRIS LEDVANCE -
LDV ENDURA STYLE CARRE
13W/3000K 480LM IP44**

Ledvance Hublot Rond Led Extérieur -
Aluminium - Gris - 13W - 480Lm - 3000K
- 30000H - Classe I - 202 X 202 X 45Mm -
Robuste (Ik06) Et Résiste Aux Intempéries
(Ip44) - Température De Fonctionnement:
-20...+40°C - Garantie 5 Ans.

Réf. 205253
42,65€HT

**HUBLOT BLANC LEDVANCE
- LDV ENDURA STYLE CARRE
13W/3000K 600LM IP44**

Ledvance Hublot Rond Led Extérieur -
Aluminium - Blanc - 13W - 480Lm - 3000K
- 30000H - Classe I - 202 X 202 X 45Mm -
Robuste (Ik06) Et Résiste Aux Intempéries
(Ip44) - Température De Fonctionnement:
-20...+40°C - Garantie 5 Ans.

Réf. 205277
42,65€HT

**APPLIQUE STANDARD 470MM
IP24 ET IK04 PRISMALINE
ÉQUIPÉE DE TUBE LED S19**

Applique réglette 470mm IP24 IK04 Primaline équipée de tube LED S19 puissance 8,25W 2700K 480 lumens (flux lumineux restitué), Classe II pour salle de bain et logement.

Réf. **SL189802**

53,96€HT


**APPLIQUE LED COMPACT 600 LM 4000 K SANS
INTERRUPTEUR**

Applique réglette compacte IP44 IK07 Primaline LED avec flux lumineux restitué 600 lumens 4000K sans interrupteur consommation 9W - pour salle de bain et logement.

Réf. **SL189800**

43,52€HT


**HUBLOT FONCTIONNEL BLANC STANDARD ASTREO LED
800LM À DÉTECTION HF**

Hublot fonctionnel Astreo LED standard blanc IP44 IK07 avec détection HF Ø330mm 800 lumens 11W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires.

Réf. **SL532185**

123,60€HT


**HUBLOT ASTREO 800LM 4000K STANDARD ON/OFF
BLANC**

Hublot fonctionnel Astreo LED standard blanc IP44 IK07 fonctionnement en ON-OFF Ø330mm 800 lumens 9W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires.

Réf. **SL532180**

83,23€HT


**APPLIQUE STANDARD 470MM IP24 IK04 PRISMALINE
AVEC INTERRUPTEUR À ÉQUIPER DE TUBE S19**

Applique réglette 470mm avec interrupteur IP24 et IK04 Primaline à équiper de lampe Linolite S19 charge maximum 75W, Classe II pour salle de bain et logement.

Réf. **189829**

32,03€HT



CREEK APPLIQUE DESCENDANTE RETROFIT MAX. 1X60W E27 IP44

CREEK - Applique murale descendante - Lampe E27 non fournie Max. 60W - IP 44 - Classe I - Garantie 2 ans - 195Hx180Lx130l mm.

37,80€HT



CREEK APPLIQUE MONTANTE IR RETROFIT MAX. 1X60W E27 IP44

CREEK - Applique murale montante - Détecteur de mouvement IR - Lampe E27 non fournie Max. 60W - IP 44 - Classe I - Garantie 2 ans - 285Hx175Lx200l mm.

56,70€HT

| Référence | Couleur | Prix €HT |
|-----------|---------|--------------|
| 153813116 | Blanc | 37,80 |
| 153813016 | Noir | 37,80 |

| Référence | Couleur | Prix €HT |
|-----------|---------|--------------|
| 153883016 | Noir | 56,70 |
| 153883116 | Blanc | 56,70 |



CREEK APPLIQUE MONTANTE RETROFIT MAX. 1X60W E27 IP44

CREEK - Applique murale montante - Lampe E27 non fournie Max. 60W - IP 44 - Classe I - Garantie 2 ans - 235Hx175Lx200l mm.

37,80€HT



CREEK APPLIQUE RETROFIT MAX. 1X60W E27 IP44

CREEK - Applique murale - Lampe E27 non fournie Max. 60W - IP 44 - Classe I - Garantie 2 ans - 285Hx175Lx200l mm.

37,80€HT

| Référence | Couleur | Prix €HT |
|-----------|---------|--------------|
| 153803016 | Noir | 37,80 |
| 153803116 | Blanc | 37,80 |

| Référence | Couleur | Prix €HT |
|-----------|---------|--------------|
| 153873016 | Noir | 37,80 |
| 153873116 | Blanc | 37,80 |



CREEK BORNE RETROFIT MAX. 1X60W E27 IP44 NOIR

CREEK - Borne - Noir - Lampe E27 non fournie Max. 60W - IP 44 - Classe I - Garantie 2 ans - 300Hx175Lx175l mm.

Réf. 153823016

36,80€HT



CREEK POTELET RETROFIT MAX. 1X60W E27 IP44

CREEK - Potelet - Lampe E27 non fournie Max. 60W - IP 44 - Classe I - Garantie 2 ans - 995Hx175Lx175l mm.

73,50€HT



CREEK SUSPENSION RETROFIT MAX. 1X60W E27 IP44 NOIR

CREEK - Suspension - Noir - Lampe E27 non fournie Max. 60W - IP 44 - Classe II - Garantie 2 ans - 279Hx183Lx183l mm.

Réf. 153863016

42,00€HT

| Référence | Couleur | Prix €HT |
|-----------|---------|--------------|
| 153833016 | Noir | 73,50 |
| 153833116 | Blanc | 73,50 |



**QUADRULO, APPLIQUE
EXTÉRIEURE, ANTHRACITE,
E27, 15W MAX, IP44**

QUADRULO, applique extérieure,
anthracite, E27, 15W max, IP44.

Réf. 1002403

149,00€HT



**QUADRULO, APPLIQUE
MURALE 3000 K, ANTHRACITE**

QUADRULO, Applique murale 3000 K,
anthracite.

Réf. 1007207

149,00€HT



**I-RING, APPLIQUE EN SAILLIE, 9,2 W, 3000 K,
ANTHRACITE**

I-RING, Applique en saillie, 9,2 W, 3000 K, anthracite.

Réf. 1007236

164,00€HT



**LID II, APPLIQUE EN SAILLIE, 2700/3000 K, 15 W, PHASE,
100°, ANTHRACITE**

LID II, Applique en saillie, 2700/3000 K, 15 W, PHASE, 100°, anthracite.

Réf. 1007282

109,00€HT




**PHOTONI, APPLIQUE EN
SAILLIE, CONIQUE, 1X MAX.
13 W, E27, NOIR**

PHOTONI, applique en saillie, conique, 1x
max. 13 W, E27, noir.

Réf. 1007585

99,00€HT



**SITRA CUBE, APPLIQUE
EXTÉRIEURE, ANTHRACITE,
LED, 10W, 3000K, IP44**

SITRA CUBE, applique extérieure,
anthracite, LED, 10W, 3000K, IP44.

Réf. 1002032

119,00€HT


HUBLOT À DÉTECTION INFRAROUGE 4 ZONES DL VARIO QUATTRO PRO BLANC

Luminaire extérieur à détection, quatre détecteurs infrarouges individuellement réglables dans quatre directions, détection complète de 360°, portée: 2 à 8 m, lentilles de détection intégrées de manière pratiquement invisible, 1430 lm, 14 W.

193,00€HT

| Référence | Température de couleur (K) | Couleur | Prix €HT |
|-----------|----------------------------|--------------|---------------|
| 68196 | 4000 | Blanc neutre | 193,00 |
| 68202 | 3000 | Blanc chaud | 193,00 |


APPLIQUE L 825 AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH ANTHRACITE EU

Luminaire à détection hyper-fréquence L 825 LED iHF Connect, réglable via Bluetooth depuis l'application, éclairage LED 12 W, 460 lm, angle de détection 160°, portée 1 à 7 m, balisage de 10 % par réglage, 4h de marche forcée en option.

Réf. 59903
269,20€HT

APPLIQUE EXTÉRIEURE À DÉTECTION ANTHRACITE 3000 K

Capteur infrarouge avec détection 180° jusqu'à 10 m. Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect. Éclairage de base et principal réglable, démarrage en douceur agréable.

191,00€HT

| Référence | Type | Dimensions | Prix €HT |
|-----------|------|--|---------------|
| 85247 | L 40 | Haut. 261 mm - Larg. 105 mm - Long. 201 mm | 191,00 |
| 85261 | L 42 | Haut. 306 mm - Larg. 105 mm - Long. 131 mm | 191,00 |



APPLIQUE LED 8,5W + DÉTECTEUR 180° FRONTAL

Applique LED S 8,5W + détecteur 180° portée 10 m. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm. Interconnectable 868 MHz. Couleur aluminium.

Réf. 1020901

159,94€HT

APPLIQUE LED 8,5W + DÉTECTEUR 180° FRONTAL + HAUT

Applique LED SU 14W + détecteur 180° portée 10 m. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm +475 lm. Interconnectable 868 MHz. Aluminium.

Réf. 1020902

183,64€HT



BORNE LED 8,5W + DÉTECTEUR

Borne LED B + détecteur 180° portée 5 m frontal + 6 m de rayon transversal. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm. Interconnectable 868 MHz. Couleur aluminium.

À partir de

183,64€HT

| Référence | Hauteur | Prix €HT |
|-----------|---------|---------------|
| 1020905 | 40 cm | 183,64 |
| 1020906 | 72 cm | 202,14 |


MURENA R - ENCASTRÉ MUR EXTÉRIEUR (ALU - ROND) CCT 3-4000K 1,7W 70LM 26000H

Encastré de mur extérieur LED, IP65 IK07, rond en alu (RAL 9006) et vis inox, éclairage indirect asymétrique 40°x30°, CCT 3000-4000K, 70lm sortants, 26 000h.

Réf. 51345

116,40€HT


MURENA C - ENCASTRÉ MUR EXTÉRIEUR (ALU - CARRÉ) IP65 IK07 CCT 3-4000K 1,7W 70LM 26000H

Encastré de mur extérieur LED, IP65 IK07, carré en alu (RAL 9006) et vis inox, éclairage indirect asymétrique 40°x30°, CCT 3000-4000K, 70lm sortants, 26 000h.

Réf. 51346

119,90€HT


MURENA H - ENCASTRÉ MUR EXTÉRIEUR (ALU - RECTANGLE) IP65 IK07 CCT 3-4000K 1,7W 70LM 26000H

Encastré de mur extérieur LED, IP65 IK07, rectangulaire en alu (RAL 9006) et vis inox, éclairage indirect asymétrique 40°x30°, CCT 3000-4000K, 70lm sortants, 26 000h.

Réf. 51347

152,80€HT


INARI - ENCASTRÉ MUR IP65 IK07 LED CCT INTÉGRÉE 10,5W 3000/4000K 700LM, FACE INOX

Encastré de mur INARI IP65 IK07, rectangulaire, fixe, LED intégrée CCT 3000/4000K 10,5W 700 lumens, corps aluminium anthracite avec face inox amovible.

Réf. 51344

268,00€HT


INARI - ENCASTRÉ MUR IP65 IK07 LED CCT INTÉGRÉE 10,5W 3000/4000K 700LM, ANTHRACITE

Encastré de mur INARI IP65 IK07, rectangulaire, fixe, LED intégrée CCT 3000/4000K 10,5W 700 lumens, corps aluminium anthracite.

Réf. 51348

249,30€HT


PIXO - BORNE EXTÉRIEUR IP54 IK05, LED INTÉGRÉE 12,5W 3000K 800LM 25000H

Borne extérieure IP54 IK05, Led intégré 12,5W 3000K 800lm 25000h.

Réf. 50814

144,10€HT


SAXO - BORNE 40CM EXTÉRIEUR IP66 IK08, GRAPHITE, LED INTÉGRÉE 8W 3000K 420LM DIMMABLE

Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 40cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 420 lumens, variable par coupure de phase, 30000H.

Réf. 50561

154,00€HT



**SAXO - BORNE 100CM
EXTERIEUR IP66 IK08,
GRAPHITE, LED INTÉG. 8W
3000K 420LM, DIMMABLE**

Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 100cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 420 lumens, variable par coupure de phase, 30000H.

Réf. 50562

202,10€HT



**KADO - BORNE EXTERIEUR
IP65 IK07, INOX, E27 100W
MAX., LAMPE NON INCL.,
HAUT. 44,5 CM**

Borne Extérieure IP65 IK07, inox, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 44,5 cm.

Réf. 1675

521,10€HT



**KADO - BORNE EXTERIEUR
IP65 IK07, INOX, E27 100W
MAX., LAMPE NON INCL.,
HAUT. 75 CM**

Borne Extérieure IP65 IK07, inox, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 75 cm.

Réf. 1892

729,70€HT



**KADO - BORNE EXTERIEUR
IP65 IK07, BOIS, E27 100W
MAX., LAMPE NON INCL.,
HAUT. 75 CM**

Borne Extérieure IP65 IK07, bois, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 75cm.

Réf. 1893

486,40€HT



**CALEO 2 - BORNE EXTERIEUR
IP44 IK07, INOX, E27 75W
MAX., LAMPE NON INCL.,
HAUT.45 CM**

Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 45 cm, en inox 316L, douille E27 75W max. Lampe non fournie..

Réf. 1691

429,60€HT



**CALEO 2 - BORNE EXTERIEUR
IP44 IK07, INOX, E27 100W
MAX., LAMPE NON INCL.,
HAUT.75 CM**

Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 75cm, en inox 316L, douille E27 100W max. Lampe non fournie..

Réf. 1856

703,80€HT



BORNE MARIUS 80 GRAPHITE E27

Borne Extérieure MARIUS - Grise. Corps et diffuseur PC. Coloris : Gris anthracite. Forme : Ronde. Culot E27 60W Max. IRC > 80. Classe I. IP44 IK06. Dimensions (D/H) : (130mm / 800mm). Garantie 3 ans.

Réf. 3150

79,00€HT



BORNE ILIOS FILAIRE 15W BL02 2700K-CRI80 1500LM

Borne lumineuse pour éclairage des cheminements extérieurs. Permet d'obtenir l'éclairage nécessaire pour les accès PMR.

Réf. 302576

375,00€HT



BORNE ILIOS SOLAIRE 4W 600LM 2700K PIR SENSOR

Borne lumineuse solaire pour éclairage des cheminements extérieurs. Permet d'obtenir l'éclairage nécessaire pour les accès PMR.

Réf. 302577

375,00€HT



ES1010 ENCASTRE SOL 1W 12-24V ND 110LM ROND

Encastré de sol IP68 en INOX316 idéal pour la mise en valeur de murs et bosquets en extérieur.

79,00€HT

| Référence | Température de couleur (K) | Prix €HT |
|------------|----------------------------|--------------|
| ES1010BL30 | 3000 | 79,00 |
| ES1010BL40 | 4000 | 79,00 |
| ES1010BL60 | 6000 | 79,00 |



ES1010 ENCASTRE SOL 1W 12-24V ND BLEU 110LM ROND

Encastré de sol 1W 12-24V non dimmable bleu 110LM aluminium rond.

Réf. **ES1010BLEU**

79,00€HT



ES1010 ENCASTRE SOL 1W 12-24V ND RGB ROND

Encastré de sol 1W 12-24V non dimmable RGB aluminium rond.
Encastré de sol IP68 en INOX316, idéal pour le balisage d'espaces en extérieur.

Réf. **ES1010RGB**

79,00€HT



LAMPADAIRE 9,2 W 3000 K ANTHRACITE I-RING

Un éclairage indirect dans une forme ronde, organique et épurée : avec sa tête de lampe rotative et pivotante, le nouveau lampadaire I-RING permet l'ajout flexible de touches de lumière blanc chaud (3000 K) dans les extérieurs haut de gamme. Il évite également une grande partie de la pollution lumineuse.

Réf. 1007237

229,00€HT



BORNE EXTÉRIEURE, ANTHRACITE, E27, 11W MAX, IP44 GRAFIT

Borne extérieure, 230 V, IP44, classe I. Montage en saillie. Douille/Source : E27/Eco.énergie(exclue) Coloris : anthracite. Matière : Aluminium/Plastique. Accessoires : Boîte de connexion (incluse).

À partir de

80,00€HT

| Référence | Hauteur | Prix €HT |
|-----------|---------|---------------|
| 231215 | 30 cm | 80,00 |
| 231225 | 60 cm | 100,00 |



LAMPADAIRE PHOTONI E27 13 W NOIR

Ce luminaire cylindrique et conique est disponible en noir et en aspect rouille unique. Selon la version, son abat-jour flottant dirige la lumière vers le haut ou le bas ou la dévie en parallèles.

À partir de

179,00€HT

| Référence | Type | Prix €HT |
|-----------|------------|---------------|
| 1007587 | Photoni 45 | 179,00 |
| 1007584 | Photoni 75 | 199,00 |



APPLIQUE ENCASTRÉE CONCRETO EL GRIS 3,2 W 45 LM 3000 K

L'ampoule led intégrée émet une lumière blanc chaud, agréable et, avec une durée de vie de 50 000 heures.

Réf. 1006406

98,00€HT



**LUMINAIRE ENAS SOLAIRE IR 30W 2700K IRC70 IP65
IK07 5250LM**

Luminaire solaire avec détecteur intégré pour installation dans parc, chemins, allées, rues...

Réf. 302575

834,00€HT



**LUMINAIRE EROS SOLAIRE IR 30W 2700K IRC70 IP65
IK10 3600LM**

Luminaire solaire avec détecteur intégré pour installation dans parc, chemins, allées, rues...

Réf. 302578

1079,00€HT

**BORNE ENDURA SOLAR
DOUBLE CIRCLE 40CM
6W/3000K 400LM IP44 NOIR**

Lanternes solaires avec détecteur de mouvement et de lumière, double tête. Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour. 3 modes de fonctionnement sélectionnables :

- lumière allumée en continu avec 200 lumens (max. 2,5 heures à pleine charge).
- lumière allumée en continu avec 75 lumens (max. 8 heures à pleine charge), passe à 300 lumens si détection de mouvement (max. 100 fois allumée à pleine charge).
- lumière éteinte, passe à 400 lumens si détection de mouvement (max. 100 fois allumé à pleine charge).

Charge de la batterie par panneau solaire. Technologie de la batterie : lithium-ion. Corps en acier inoxydable.

Réf. 392748

64,18€HT**APPLIQUE ENDURA SOLAR CIRCLE 6W/3000K 400LM
IP44 GRIS**

Lanternes solaires avec détecteur de mouvement et de lumière, tête simple. Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour. 3 modes de fonctionnement sélectionnables :

- lumière allumée en continu avec 200 lumens (max. 2,5 heures à pleine charge).
- lumière allumée en continu avec 75 lumens (max. 8 heures à pleine charge), passe à 300 lumens si détection de mouvement (max. 100 fois allumée à pleine charge).
- lumière éteinte, passe à 400 lumens si détection de mouvement (max. 100 fois allumé à pleine charge).

Charge de la batterie par panneau solaire. Technologie de la batterie : lithium-ion. Corps en acier inoxydable.

Réf. 392762

55,64€HT**APPLIQUE ENDURA STYLE SOLAR GLOW SENSOR
5W/3000K 210LM IP44 GRIS**

Capteur de lueur solaire de style Endura extérieur. Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour. 3 000 K (blanc chaud). Charge de la batterie par panneau solaire. Utilisation en extérieur (IP44). Garages. Façades de bâtiments.

Réf. 763210

80,99€HT**APPLIQUE ENDURA STYLE SOLAR OVAL SENSOR
6W/4000K 540LM IP44 NOIR**


Applique murale ovale extérieur de style Endura. Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour. Existe en température de couleur de 3 000 K et 4 000 K. Charge de la batterie par panneau solaire. Utilisation en extérieur (IP44). Garages. Façades de bâtiments.

Réf. 766242

84,99€**APPLIQUE ENDURA STYLE SOLAR TOSSA SENSOR
6W/3000K 500LM IP44 GRIS**

Applique murale extérieur Endura Style Tossa. Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour. Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud). Charge de la batterie par panneau solaire. Utilisation en extérieur (IP44). Garages. Façades de bâtiments.

Réf. 766303

42,65€HT**PROJECTEUR ENDURA FLOOD SOLAR SENSOR
10W/4000K 960LM IP44 NOIR**

Projecteur à énergie solaire avec détecteur de mouvement et de luminosité. Projecteur LED efficace avec luminosité élevée. Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement et de lumière du jour orientable. Réglage complémentaire avec télécommande PIR. Ajustement de la portée du capteur, de la détection de la luminosité et de la temporisation. S'allume et s'éteint automatiquement en fonction de la lumière du jour disponible grâce au détecteur de luminosité à cellule photoélectrique. Extérieur. Télécommande incluse.

Réf. 762350

75,95€HT



**BLOC AUTONOME
D'ECLAIRAGE
DE SÉCURITÉ SATI
- ULTRALED 2-45** **232,65€HT**

Grâce au système DUAL, l'ULTRALED 2-45 permet un montage mural et plafond sans accessoires et vous garantit la conformité de votre installation. Son boîtier fin et épuré est idéal pour les poses plafond sans encastrement et peut vous offrir un gain de temps considérable. Héritière de la gamme ULTRALED, la gamme ULTRALED 2 propose de nombreuses innovations pour écourter encore le temps d'intervention. Le seul outil dont vous aurez besoin : un tournevis.


Réf. LUM16125



**BLOC D'AMBIANCE
SATI 400 LM IP43
IK07 ULTRALED 2** **572,88€HT**

Grâce à son boîtier fin et épuré l'ULTRALED 2-400 est idéal pour les poses sans encastrement et peut vous offrir un gain de temps considérable. NF Environnement.

Réf. LUM16143



**TÉLÉCOMMANDE
ÉLECTRONIQUE
UNIVERSELLE
TLU 2 POUR BAES
PLANÈTE 400AD
ADR CGLINE+** **318,38€HT**

Télécommande électronique universelle TLU 2 pour BAES Planète 400AD ADR CGLine+.

Réf. LUM10312



**BLOC AUTONOME
SÉRIE PLANÈTE
BAES SATI
CRYSTALWAY 45
ADR CGLINE+** **363,62€HT**

Bloc autonome série PLANÈTE BAES SATI - Adressable & CG-LINE+. Bloc d'évacuation écologique - Bloc débrochable Flux assigné 45 lms - Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond. Signalétique simple face..

Réf. LUM17102



**BAES SATI
ULTRALED 2
SPOT - ENCASTRÉ
PLAFOND DIAM.
67MM - 400LM - 1H** **620,82€HT**

BAES Ambiance SATI - Encastré plafond - Trou diamètre 67mm - 400 lumens - IP65 IK05. NF Environnement.

Réf. LUM16144



**BLOC AUTONOME
D'ECLAIRAGE
DE SÉCURITÉ SATI
- ULTRALED 2-45
ÉTANCHE** **304,09€HT**

ULTRALED 2 - BAES Dynamique - étanche - pose DUAL mur ou plafond - SATI - 45 lumens - IP66 IK07. NF ENVIRONNEMENT.


Réf. LUM16105



**BAEH STD 2-8
- BLOC HABITATION
DÉBROCHABLE.
100% LED 8LM** **144,08€HT**

Bloc Autonome d'Eclairage pour Habitation STD 2-8. Bloc Habitation Débrochable. 100% LEDs. Flux 8lm. Autonomie 5h. IP42/IK07. Boîtier A2.

Réf. LUM10244

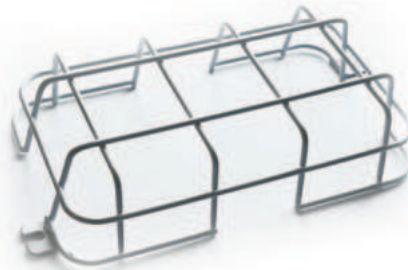

**GRILLE
DE PROTECTION
UNIVERSELLE
(300X166X90MM)** **58,16€HT**

Grille de protection IK10 pour boîtier de type A, AA, AB, B, X, Y, dimension 300x166x90mm.

Réf. LUM10418



**LUMINAIRE
DE BALISAGE
DE SOL NF 45 LMS** **984,22€HT**

Luminaire de balisage de sol NF 45 lms IP 66 et 67 IK 10, 24 à 48 Vdc.

Réf. LUM22122



**ARMATURE HIBIK 2700K IRC70 DETECTEUR HF
(CONSOLE AJUSTABLE INCLUS)**

Armature routière LED avec detecteur HF pour installation de sites logistiques, parkings, routes...

À partir de

219,00€HT

| Référence | Puissance (W) | Flux lumineux (lm) | Prix €HT |
|-----------|---------------|--------------------|---------------|
| 302516 | 30 | 4500 | 219,00 |
| 302517 | 55 | 7700 | 249,00 |
| 302518 | 75 | 10500 | 309,00 |
| 302519 | 120 | 16800 | 395,00 |
| 302520 | 150 | 22500 | 439,00 |


**PROJECTEUR LDV SMART+
WIFI FLOOD CAMERA REM
DG**

Projecteur avec caméra pilotable via l'application, haut-parleur, détecteur de mouvement et crépusculaire. Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™ 4.4 ou iOS 10.0). Gradable. 3 000 K (blanc chaud). Tête pivotante. IP44. Caméra HD Live View. Haut-parleur et sirène d'alarme intégrés. 2 000 lm.

Réf. 564626

140,75€HT


**LANTERNE ENDURA STYLE
APPLIQUE 12W/3000K 610LM
IP44 GRIS**

Lanternes contemporaines avec un éclairage à faible éblouissement. Luminaires LED extérieurs très lumineux et fonctionnels. Corps en fonte d'aluminium. Disponible en luminaires muraux et en bornes.

Réf. 205017

60,78€HT


**LUMINAIRE ENDURA STYLE WALL APPLIQUE 12W/3000K
740LM IP44 GRIS**

Luminaires LED fins à haut rendement lumineux et capteur en option. Luminaires LED extérieurs très lumineux et fonctionnels. Corps en fonte d'aluminium. Boîtier disponible en deux couleurs. Disponible avec et sans détecteur de mouvement.

Réf. 214132

55,89€HT


**LANTERNE SL AREA SPD SM 30W/3000K 3900LM IP66
IK08 160°X56° 10KV**

Lanterne Area Small, 30W/3000K Irc70 130Lm/W, Corps: Alu Ral7015, Diffuseur: Pc, Asym 160°X56°, 100Kh L70, 88Kh L80, Ip66/Ik08, Classe I, Montage Top/Latéral Ø 48-60Mm, 448X172X73Mm, Ulr<1%, Temp: -30...+50°C, Garantie 5 Ans.

Réf. 030291

171,00€HT


**LANTERNE SL AREA SPD SM 45W/3000K 5850LM IP66
IK08 160°X56° 10KV**

Lanterne Area Small, 45W/3000K Irc70 130Lm/W, Corps: Alu Ral7015, Diffuseur: Pc, Asym 160°X56°, 100Kh L70, 88Kh L80, Ip66/Ik08, Classe I, Montage Top/Latéral Ø 48-60Mm, 448X172X73Mm, Ulr<1%, Temp: -30...+50°C, Garantie 5 Ans.

Réf. 030376

309,50€HT



LEDVANCE



LANTERNE LDV SL AREA SPD MD 65W/3000K 8450LM IP66 IK08 160°X56° 10KV

Convient à une large gamme d'applications d'éclairage de rue et de zone. Distribution lumineuse optimisée pour les rues de largeur similaire à la hauteur du mât. Embout inclus, convient pour des mâts de diamètre 48...60 mm. Embout réglable pour un montage latérale et top. Réglage de l'angle d'inclinaison de +/- 30° sans ouverture du boîtier. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm/W. Températures de fonctionnement : -30...+50 °C. Protection contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (L/N-PE).

Réf. 030451

309,50€HT



RÉDUCTEUR SL AREA POUR MÂT DE DIAMÈTRE 60 MM VERS 42 MM

Embout Réducteur pour Mât Ø42 mm pour lanterne Ledvance SI Area - Aluminium Similaire Ral 7015 - Garantie 2 Ans.

Réf. 730250

13,50€HT



LUMINAIRE LED SMART+ WIFI OUTDOOR BEAM ADJUST WALL RGBTW

Luminaire Led Ledvance Smart+ Wifi Outdoor/Outdoor Ip44 Aluminium - 8,00W - 320Lm - Rgbtw - 3000...6500K - Irc 80 - 30000H - Contrôle Via L'App Ledvance Smart+ Wifi - Compatible Google Home, Amazon Alexa.

Réf. 763463

71,99€HT



LUMINAIRE SMART+ WIFI OUTDOOR SWING ROUND WALL TW

Luminaire Led Ledvance Smart+ Wifi Outdoor/Outdoor IP44 Aluminium - 6,7 W - 350 Lm - Tw - 3000...6500K - IRC 80 - 25000H - Contrôle Via L'App Ledvance Smart+ Wifi - Compatible Google Home, Amazon Alexa.

Réf. 763807

60,99€HT



LUMINAIRE SMART+ WIFI OUTDOOR SWING ROUND 700 TW

Luminaire Led Ledvance Smart+ Wifi Outdoor/Outdoor Ip44 Aluminium - 6,7W - 350Lm - Tw - 3000...6500K - Irc 80 - 25000H - Contrôle Via L'App Ledvance Smart+ Wifi - Compatible Google Home, Amazon Alexa.

Réf. 763821

108,99€HT



HUBLOT CHARTRES INFINI STANDARD BLANC ON ET OFF TAILLE 1 À LED 2000LM

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat blanc standard IP55 IK10 fonctionnement en ON-OFF taille 1 Ø300mm 2000 lumens 27W température couleur 4000K - certifié NF Luminaires.

Réf. SL532018

310,20€HT



HUBLOT FONCTIONNEL BLANC STANDARD ASTREO LED 1400LM À DÉTECTION HF

Hublot fonctionnel Astreo LED standard blanc IP44 IK07 avec détection HF Ø330mm 1400 lumens 17W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF Luminaires.

Réf. SL532187

137,70€HT



HUBLOT RECTANGULAIRE ÉTANCHE PLEXO AVEC DIFFUSEUR CLAIR POUR LAMPE E27

Hublot rectangulaire étanche Plexo IP54 IK08 Classe II pour balisage avec diffuseur clair pour lampe E27 - diffuseur polycarbonate monté sur charnières - douille montée sur réflecteur - ouverture réversible haut ou bas.

Réf. 062400

48,25€HT



HUBLOT SUPER 400 EN POLYPROPYLÈNE ET POLYCARBONATE BLANC E27 / 70W - PAR 5

Hublot fonctionnel blanc Ø296mm IP44 IK04 Super 400 en polycarbonate et diffuseur en polycarbonate avec douille E27 à équiper - avec fonction ON et OFF puissance maximum 70W.

Réf. 500270

47,18€HT



HUBLOT FONCTIONNEL BLANC MAP 400 AVEC FONCTION ON - OFF ET DOUILLE E27 À ÉQUIPER

Hublot fonctionnel blanc Ø230mm IP44 IK07 MAP 400 en polypropylène et verre avec douille E27 à équiper - avec fonction ON et OFF puissance maximum 70W.

Réf. 400270

14,66€HT



LUMINAIRE LED URBAIN - NELLA - NELLA 3000-730 R-S CL2 T60 GY

THORN - NELLA-NELLA 3000-730 R-S CL2 T60 GY - Luminaire LED

Réf. 96636345

255,10€HT



LUMINAIRE LED URBAIN - NELLA - NELLA 3000-730 STR-A CL2 T60 GY

THORN - NELLA-NELLA 3000-730 STR-A CL2 T60 GY- Luminaire LED

Réf. 96636346

255,10€HT



LANterne URBAINE LED VOLUPTO - VO 18L50-730 U1 RSC CL2 W5 T60 ANT

Lanterne intelligente LED, montage post top, avec une distribution Confort rue (symétrique). Programmable Driver avec 18 LED de 500mA. Classe électrique II, IP66, IK10. Chapeau et base : aluminium résistant à la corrosion, injecté thermopoudré, avec une finition gris anthracite 900 sablé texturé. Boîtier : Polycarbonate (PC) traité anti-UV. Livré avec LED 3 000 K. Indice min. de rendu des couleurs: 70. Pré-câblé avec 5 m de câble. Montage top sur mât de Ø 60mm.

Réf. 96632675

361,50€HT



LANterne URBAINE LED VOLUPTO - VO 24L50-730 U1 SC CL2 W5 T60 ANT

Lanterne intelligente LED, montage post top, avec une distribution Rue et confort. Programmable Driver avec 24 LED de 500mA. Classe électrique II, IP66, IK10. Chapeau et base : aluminium résistant à la corrosion, injecté thermopoudré, avec une finition gris anthracite 900 sablé texturé. Boîtier : Polycarbonate (PC) traité anti-UV. Livré avec LED 3 000 K. Indice min. de rendu des couleurs: 70. Pré-câblé avec 5 m de câble. Montage top sur mât de Ø 60mm.

Réf. 96632683

384,60€HT



**PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER LED 50W DOME
- 5M H07RNF 3G1,5 - 5500 LUMEN**

Projecteur portable de chantier LED 50W type dome - 5m de câble H07RNF 3G1,5 - 2 socles à clapet NF 16A 250V - Angle de diffusion 360° - Crochet de suspension - 5500 lumen - 6500°K - IK08 - économie d'énergie - très grande luminosité.

Réf. DOMELED50

156,09€HT



**PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER LED 50W
SUR BATTERIE OU SECTEUR - ROUGE - 5M**

Projecteur portable de chantier LED 50W sur batterie ou secteur rouge - 5m de câble H05RNF 2X1 - 5000 lumen - 6500°K - interrupteur on/off de la lampe - prise USB - batterie li-ion avec indicateur de charge - temps de charge : 3 heures.

Réf. DUAL50

211,25€HT



**PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER COMPACT À LED
10W - SUR BATTERIE (LI-ION)**

Projecteur portable de chantier compact à LED 10W - Sur batterie (Li-Ion) - Livré avec un câble micro USB - 2 sorties USB, power bank - Portée d'éclairage : 300 m - Interrupteur marche-arrêt - Temps de charge : 5 h - temps de travail 3h à 100% / 7 à 8h à 50%.

Réf. PB10E

29,70€HT


LUMINAIRE LDV SL FLEX MD RV25ST RAL9006

Ledvance Lanterne Medium Irc70 - Corps: Alu Ral9006 - Optique: Lentilles En Pc - 100 000H L90 - Ip66/Ik08 - 25°X145° - Montage Top /Latéral Sur Ø48-60Mm - Protection Surtensions 10Kv - Temp: -30...+50°C - Classe II - Garantie 5 ans.

À partir de

641,00€HT

| Référence | Puissance (W) | Température de couleur (K) | Flux lumineux (lm) | Prix €HT |
|-----------|---------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| 552326 | 58 | 2700 | 7750 | 641,00 |
| 552333 | 58 | 3000 | 8250 | 641,00 |
| 552357 | 80 | 2700 | 10550 | 721,00 |
| 552371 | 80 | 3000 | 11400 | 721,00 |


LUMINAIRE LDV SL FLEX LA 110W RV25ST RAL9006

Ledvance Lanterne Large 110W Irc70 - Corps: Alu Ral9006 - Optique: Lentilles En Pc - 100 000H L90 - Ip66/Ik08 - 25°X145° - Montage Top /Latéral Sur Ø48-60Mm - Protection Surtensions 10Kv - Temp: -30...+50°C - Classe II - Garantie 5 ans.

889,00€HT

| Référence | Température de couleur (K) | Flux lumineux (lm) | Prix €HT |
|-----------|----------------------------|--------------------|---------------|
| 552418 | 2700 | 15250 | 889,00 |
| 552432 | 3000 | 16500 | 889,00 |

LEDVANCE STREETLIGHT FLEX

POUR UNE EXPÉRIENCE D'ÉCLAIRAGE EFFICIENTE ET CONFORTABLE



LEDVANCE STREETLIGHT FLEX


IK08
IP66
5
 Ans
 Garantie

PERFOR-
MANCE
CLASS

- Classe II
- Très robuste : IK08/IP66
- IRC > 70
- Montage top et latéral sur des mâts de \varnothing 48 mm à 60 mm
- Diamètre 42 mm et 76 mm possible via accessoires en option
- 2 distributions asymétriques pour une large gamme d'applications routières (classe M - motorisée, classe C - zones de conflit et classe P - piétons et cyclistes) et de parkings
- Températures de fonctionnement $-40...+50^{\circ}\text{C}$
- 220...240V
- Protection contre les surtensions jusqu'à 10kV
- Accès au bornier de connexion automatique sans outil
- Coupure de l'alimentation à l'ouverture de la trappe
- Possibilité d'affiner l'inclinaison sur $\pm 15^{\circ}$
- Classe de résistance à la corrosion C4 selon ISO 12944-2
- Test au brouillard salin : 500 h
- Lanterne en aluminium gris (RAL 9006)
- Diffuseur en verre trempé et lentilles en polycarbonate
- Alimentation OT 1 DIM permettant l'ajout d'une fonctionnalité ASTRO DIM
- Possibilité d'intégrer des connecteurs Nema 7 et Zhaga 18 pour y connecter des modules compatibles (nous consulter)



FONCTIONNALITÉ ASTRO DIM :

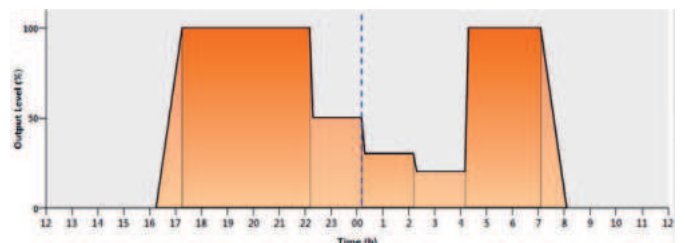



DETECTEUR IR SHARK CCT NOIR

Détecteur de présence Infra-Rouge pluh-and-play pour gamme SHARK CCT.

Réf. 302308

12,00€HT




**QUADRULO SENSOR,
APPLIQUE, E27, ANTHRACITE,
AVEC DÉTECTEUR DE
MOUVEMENTS**

Applique extérieure, anthracite, E27, 15W max, IP44, détecteur de mouvements. Le raccordement électrique se fait directement à la tension secteur 230 V.

Réf. 1002402

172,00€HT

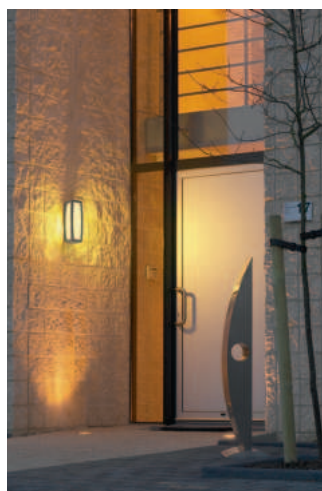

**MERIDIAN BOX SENSOR,
APPLIQUE, ANTHRACITE, E27,
MAX 25W, DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT**

Applique/plafonnier avec détecteur de mouvement (technologie MR). IP54. En aluminium et PVC coloris anthracite. Douille/source : E27 25W max. jusqu'à max. Ø/L : 7/17.5 cm. Dimensions L/H/P : 13/37/14 cm.

Réf. 230085

166,00€HT



**MERIDIAN BOX SENSOR,
APPLIQUE, GRIS, E27,
MAX 25W, DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT**

Applique extérieure, diffuseur opalescent, gris, E27, 25W max, IP54, détecteur de mouvements. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V.

Réf. 230084

166,00€HT



**GRAFIT, APPLIQUE EXTÉRIEUR
CARRÉ ANTHRACITE E27 11W
MAX IP44 DÉTECTEUR DE
MOUVEMENTS**

Applique extérieure, carré, anthracite, E27, 11W max, IP44, détecteur de mouvements. Cette version est équipée d'un détecteur de mouvements. Tous les modèles peuvent être équipés de source E27 avec des couleurs individuelles.

Réf. 1006183

90,00€HT



**ANGOLUX SENSOR, APPLIQUE AVEC DÉTECTEUR,
ANTHRACITE, LED 9,8W 3000K, IP44**

Applique extérieure, anthracite, LED, 9,8W, 3000K, IP44, détecteur de mouvements. Le branchement électrique du luminaire en aluminium s'effectue sur la tension secteur 230V via l'alimentation intégrée.

Réf. 1001969

181,00€HT



**ABRIDOR SENSOR, APPLIQUE EXTÉRIEURE, ANTHRACITE,
LED, 14W, 3000/4000K, IP54, DÉTECTEUR DE
MOUVEMENTS**

Applique extérieure, anthracite, LED, 14W, 3000K/4000K, IP54, détecteur de mouvements. Branchement électrique sur tension secteur 230 V. L'aspect original de la tête du luminaire permet aux LED intégrées un angle de diffusion très large de la lumière.

Réf. 1002990

201,00€HT


**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
IS 2180 ECO BLANC PORTÉE
12 M**

Détecteur de mouvement infrarouge IS 2180-2 pour l'extérieur, hauteur de montage jusqu'à 2m, angle de détection 180°, portée max. 12m ou 5m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, éclairage permanent, support mural d'angle inclus.

Réf. 34696

44,30€HT


**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
IS 2180 ECO NOIR PORTÉE
12 M**

Détecteur de mouvement infrarouge IS 2180-2 pour l'extérieur, hauteur de montage jusqu'à 2m, angle de détection 180°, portée max. 12m ou 5m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, éclairage permanent, support mural d'angle inclus.

Réf. 34702

44,30€HT


**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IS 2140 ECO BLANC
PORTÉE 12 M**

Détecteur de mouvement infrarouge IS 2140 ECO pour l'intérieur et l'extérieur, angle de détection 140°, portée max. 14 m, temporisation et seuil de déclenchement réglables, détecteur orientable pour adaptation exacte à la zone de détection.

Réf. 34672

39,90€HT


**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IS 2140 ECO NOIR PORTÉE
12 M**

Détecteur de mouvement infrarouge IS 2140 ECO pour l'intérieur et l'extérieur, angle de détection 140°, portée max. 14 m, temporisation et seuil de déclenchement réglables, détecteur orientable pour adaptation exacte à la zone de détection.

Réf. 34689

39,90€HT


**DÉTECTEUR MOUVEMENT EXTÉRIEUR SENSIQ S COM1
MURAL BLANC 3 ZONES 20 M**

Détecteur de mouvement sensIQ S, pour l'intérieur et l'extérieur, système à détecteur quadruple, angle de détection de 3x100°, portée 20m, réglage de la portée dans 3 directions indépendantes, télécommande et support mural d'angle incluse.

Réf. 34955

158,30€HT


**DÉTECTEUR MOUVEMENT EXTÉRIEUR SENSIQ S COM1
MURAL ANTHRACITE 3 ZONES 20 M**

Détecteur de mouvement infrarouge sensIQ S hauteur d'installation max. 5 m, angle de détection 300°, portée max. 20 m, réglage de la portée au mètre près dans trois directions indépendantes, télécommande et support mural d'angle inclus

Réf. 56650

181,20€HT



DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA S 150° + 360° BLANC

Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 150°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.

Réf. 1010500

59,57€HT

DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA S 150° + 360° NOIR

Détecteur de mouvement noir pour installation extérieur. Angle de détection 150°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.

Réf. 1010501

59,57€HT



DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA S 360° BLANC

Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 360°, Diamètre 32 m à 2.5m de haut. IP66. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 500W. temporisation 1 sec à 20 min.

Réf. 1010510

120,18€HT

DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA S 360° NOIR

Détecteur de mouvement noir pour installation extérieur. Angle de détection 360°, Diamètre 32 m à 2.5m de haut. IP66. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 500W. temporisation 1 sec à 20 min.

Réf. 1010511

120,18€HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE STANDARD MURAL 140° BLANC

Détecteur de mouvement infrarouge standard mural 140° blanc. Les détecteurs de mouvement standards 140°, sensibles au rayonnement IR, détectent le passage de personnes et commandent en automatique un éclairage, afin d'améliorer le confort et de réaliser jusqu'à 15% d'économies d'énergie, blanc.

Réf. 52110

72,71€HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE STANDARD MURAL 200° BLANC

Détecteur de mouvement infrarouge standard mural 200° blanc. Les détecteurs de mouvement standards 200°, sensibles au rayonnement IR, détectent le passage de personnes et commandent en automatique un éclairage, afin d'améliorer le confort et de réaliser jusqu'à 15% d'économies d'énergie. Blanc.

Réf. 52210

100,86€HT


**BALLAST ÉLECTRONIQUE POUR LAMPES HPD - PTO
220-240 3DIM OSRAM**

Ballast Electronique Osram Powetronic Outdoor Pto pour l'éclairage public - pour ampes Nav, Hci Et Hqi - avec réduction de puissance sur lampes Nav Et Hci - 3Dim - 220...240V - 60 000H - Distance Max câble 1,5 m.

À partir de

462,00€HT

| Référence | Puissance (W) | Prix €HT |
|-----------|---------------|---------------|
| 959355 | 70 | 462,00 |
| 956361 | 100 | 313,50 |
| 956385 | 150 | 313,50 |
| 863669 | 250 | 270,00 |


**CONVERTISSEUR POUR LUMINAIRES ET MODULES LED
170-240 4DIMLT2 G2 OSRAM**

Convertisseurs Led à Courant Constant 4Dim - Dali - Abaissement De Tension - Step Dim - Astro Dim - Courant sélectionnable : sans contact Nfc (Logiciel T4T Ou App T4T Field) - Dali Magic (Logiciel T4T) Ou Via une résistance - Livré En 700 Ma.

À partir de

160,00€HT

| Référence | Puissance (W) | Couleur | Prix €HT |
|-----------|---------------|---------|---------------|
| 981935 | 40 | Blanc | 160,00 |
| 981942 | 75 | Noir | 180,00 |
| 981959 | 110 | Noir | 202,50 |
| 53952 | 165 | Noir | 71,80 |


DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS ÉTANCHE ECO 1 PLEXO - 3 FILS - SAILLIE - IP55 - BLISTER

Détecteur de mouvement autonome infrarouge 360° avec tête orientable 3 fils ECO1 Plexo complet IP55 saillie blanc livré complet dans emballage brochable - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée Ø8m (plafond) ou Ø12m (mural).

Réf. 048898

150,20€HT


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT AUTONOME ECO1 3 FILS IP41 FIXATION PLAFOND - CARTON

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP41 pour fixation au plafond - portée Ø8m - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux - temporisation réglable de 5 secondes à 30 minutes.

Réf. 048941

109,90€HT


DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS ÉTANCHE 3 FILS ECO1 PLEXO COMPLET IP55 SAILLIE - GRIS

Détecteur de mouvement autonome infrarouge 360° avec tête orientable 3 fils ECO1 Plexo complet IP55 fixation saillie - gris - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée Ø8m (plafond) ou Ø12m (mural).

Réf. 069740

161,50€HT


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE ECO 2 - 3 FILS - FIXATION PLAFOND - BORNES AUTOMATIQUES

Détecteur de présence infrarouge et ultrasonique 360° autonome ECO2 3 fils avec Neutre IP20 avec bornes automatiques pour fixation plafond - allumage et extinction automatiques - association possible avec bouton poussoir - portée Ø8m.

Réf. 048806

210,90€HT


DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS ECO 1 - 3 FILS - FIXATION PLAFOND - BLISTER

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP41 pour fixation au plafond en encastré ou saillie - livré complet dans emballage autovendeur brochable - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée 8m.

Réf. 048899

151,30€HT



MICROMODULE TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE 500W ZIGBEE UP

Pilotez vos circuits d'éclairages jusqu'à 500W depuis une ou plusieurs commandes filaires ou télécommandes. Ultra silencieux et temporisable. Pilotage en local comme à distance (nécessite la passerelle Zigbee réf. GATE-UP).

Réf. MTR500E-UP

69,00€HT



MICROMODULE TÉLÉRUPTEUR ENCASTRÉ 1300W ZIGBEE UP

Télérupteur temporisable 1300W Zigbee UP avec bornier rapide. Pilotez vos circuits d'éclairages jusqu'à 1300W depuis une ou plusieurs commandes filaires ou télécommandes. Ultra silencieux et temporisable. Pilotage en local comme à distance (nécessite la passerelle Zigbee réf. GATE-UP).

Réf. MTR1300E-UP

72,48€HT



MICROMODULE TÉLÉVARIATEUR TEMPORISABLE 300W ZIGBEE UP

Compatible avec les leds variables. Extinction automatique et veilleuse enfant. Pilotage en local ou à distance (avec la passerelle réf. GATE-UP).

Réf. MTV300E-UP

88,00€HT



CLÉ DE COMMUNICATION BLUETOOTH ZIGBEE POUR L'APPLICATION UP2PRO

Avec la clé de communication Bluetooth Zigbee pour l'application UP2PRO, réalisez vos chantiers radio zigbee directement depuis votre téléphone mobile ou tablette.

Réf. SMARTKEY

119,00€HT



PASSERELLE SMARTHOME ZIGBEE UP

Passerelle de communication Zigbee permettant de contrôler l'habitat en local comme à distance via l'application YnO : créer, modifier des scénarios d'usage, commandes centralisées et programmer ses propres télécommandes.

Réf. GATE-UP

219,90€HT



KIT SIMPLE ALLUMAGE RADIO POWER

Un kit prêt à l'emploi permettant de créer un simple allumage sans travaux. Ce kit intègre un télérupteur temporisable radio 2000W ainsi qu'une télécommande murale extra plate. De 2 à 4 canaux, les émetteurs encastrables permettent de piloter n'importe quel récepteur Urmel With Yokis UP, de créer des commandes centralisées ou encore de lancer un scénario.

Réf. KITRADIOSAP

121,68€HT


NEON LN1010 FLEX PU 10W 24V IP68 VERTICAL

Néon Flex PU 10W 24V IP68 bobine cintrable verticale. Décorez et balisez vos extérieurs avec un néon flex disposant d'un éclairage homogène sur 3 côtés.

À partir de

73,50€HT

| Référence | Longueur | Température de couleur (K) | Prix €HT |
|-----------------|----------|----------------------------|---------------|
| LN1010-24-1BL27 | 1 m | 2700 | 73,50 |
| LN1010-24-3BL27 | 3 m | 2700 | 210,00 |
| LN1010-24-5BL27 | 5 m | 2700 | 350,00 |
| LN1010-24-1BL30 | 1 m | 3000 | 73,50 |
| LN1010-24-3BL30 | 3 m | 3000 | 210,00 |
| LN1010-24-5BL30 | 5 m | 3000 | 350,00 |
| LN1010-24-1BL40 | 1 m | 4000 | 73,50 |
| LN1010-24-3BL40 | 3 m | 4000 | 210,00 |
| LN1010-24-5BL40 | 5 m | 4000 | 350,00 |


**PROJECTEUR DE CHANTIER
LDV WORKLIGHT
2X30W/4000K**

Ledvance Worklight Tripod - 2 Projecteurs
De Chantier 2X30W - 5400Lm - 90Lm/W
- 4000K - 30000H - Ip65 - Ik06 - 110°
- Classe I - 680X780X1800Mm
- Sur Trépied - Température de
fonctionnement: -20...+45°C - Garantie
3 ans.

Réf. 213951

74,02€HT


**PROJECTEUR DE CHANTIER
WORKLIGHT 2X50W/4000K
IP65**

Ledvance Worklight Tripod - 2 Projecteurs
de chantier 2X50W - 9000Lm - 90Lm/W
- 4000K - 30000H - Ip65 - Ik06 - 110°
- Classe I - 680X780X1800Mm
- Sur Trépied - Température de
fonctionnement: -20...+45°C - Garantie
3 ans.

Réf. 213999

88,84€HT


**PROJECTEUR DE CHANTIER WORKLIGHT H-STAND
50W/4000K 4500LM IP44 + PRISES TYPEF**

Ledvance Worklight H-Stand + 2 Prises - Projecteur de chantier 50W - 4500Lm
- 90Lm/W - 4000K - 30000H - Ip44 - Ik06 - 110° - Classe I - 278X270X375Mm
- A poser au sol - Avec 2 prises - Charge Max. Sur Prises <3000W - Garantie
3 ans.

Réf. 321342

96,74€HT


**PROJECTEUR DE CHANTIER WORKLIGHT 30W H-STAND
BATTERIE 2700LM/4000K IP44**

Ledvance projecteur de chantier sur batterie - Corps : Alu ; Diffuseur : Verre
Trempe - 30W - 2700Lm - 4000K - 25000H - 4H de fonctionnement sur batterie.
Temps De Charge : 5H - Dim: 222X293X164Mm (Lxlxh) - Ip44 - Garantie 3 ans.

Réf. 576513

92,13€HT


FILAMENT VERRE NAV LED LEDVANCE VAL LED IRC80 2700K

Ledvance Nav Led Filament - Nav Led Value - 360 ° - Ra80 - 2700 K - 25000 h
- Ta -20°C À + 50°C - Classe C - Garantie 3 ans.

À partir de

84,00€HT

| Référence | Puissance (W) | Flux lumineux (lm) | Prix €HT |
|-----------|---------------|--------------------|---------------|
| 71973 | 21 | 3600 | 84,00 |
| 72017 | 35 | 5400 | 92,00 |
| 72055 | 41 | 7000 | 142,00 |


FILAMENT VERRE HQL LED LEDVANCE VAL IRC80

Ledvance Hql Led Filament - Hql Led Value - 360 ° - Ra80 - 25000 h - Ta -20°C
À + 50°C - Classe D - Garantie 3 ans.

À partir de

52,00€HT

| Référence | Puissance (W) | Flux lumineux (lm) | Prix €HT |
|-----------|---------------|--------------------|---------------|
| 71737 | 13 | 1800 | 52,00 |
| 71775 | 20 | 2700 | 53,00 |
| 71812 | 24 | 3600 | 87,00 |
| 71850 | 38 | 5400 | 116,00 |
| 71874 | 38 | 6000 | 116,00 |
| 71935 | 60 | 8100 | 213,00 |



LEDVANCE HQL LED FILAMENT

GÉNÉREUSE EN LUMIÈRE, ÉCONOMIQUE EN CONSOMMATION

LEDVANCE HQL LED FILAMENT : CONSOMMATION D'ÉNERGIE JUSQU'À 77 % INFÉRIEURE PAR RAPPORT AUX LAMPES HQL TRADITIONNELLES

La réponse idéale à la hausse des prix de l'énergie. Les nouvelles lampes LEDVANCE HQL LED FILAMENT pour l'éclairage public et l'éclairage de proximité permettent une économie d'énergie allant jusqu'à 77 % en remplacement direct des lampes à décharge (HQL). Elles fournissent instantanément 100 % de lumière sans aucun temps de chauffe. Avec leur ampoule en verre dépoli, elles ressemblent beaucoup aux lampes HQL traditionnelles. Et comme leur distribution lumineuse est également très similaire grâce à l'angle de rayonnement de 360°, les réflecteurs des luminaires existants peuvent être utilisés sans aucun problème. Cette lampe ne présente que des avantages !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Convient pour un fonctionnement avec un ballast ferromagnétique pour HQL ou 230 V tension secteur
- Rendement très élevé, jusqu'à 167 lm/W
- Poids très faible
- Disponible en deux températures de couleur : 4 000 K et 2 700 K
- Protection contre les surtensions : jusqu'à 2 kV (L-N)
- Facteur de puissance : 0,9
- Classe de protection : IP65



APPLICATIONS

- Rues
- Éclairage de quartier
- Zones piétonnes
- Parcs

IP65

230V

VALUE
CLASS

CCG

LEDVANCE
3
year
garantie

| Désignation | GTIN (EAN) | w/w | E | W | lm | K | CRI | l (mm) | Ø d (mm) | α | t _{inj} ³ | IP | CCG | No. |
|---|---------------|-----|-----|----|-------|-------|-----|--------|----------|-----|-------------------------------|------|-----|-----|
| HQL LED FIL V 1800LM 13W 827 E27 ² | 4099854071737 | 50 | E27 | 13 | 1,800 | 2,700 | 80 | 151 | 75 | 360 | 25,000 | IP65 | 6 | 1 |
| HQL LED FIL V 2000LM 13W 840 E27 ² | 4099854071751 | 50 | E27 | 13 | 2,000 | 4,000 | 80 | 151 | 75 | 360 | 25,000 | IP65 | 6 | 1 |
| HQL LED FIL V 2700LM 20W 827 E27 ² | 4099854071775 | 80 | E27 | 20 | 2,700 | 2,700 | 80 | 151 | 75 | 360 | 25,000 | IP65 | 6 | 1 |
| HQL LED FIL V 3000LM 20W 840 E27 ² | 4099854071799 | 80 | E27 | 20 | 3,000 | 4,000 | 80 | 151 | 75 | 360 | 25,000 | IP65 | 6 | 1 |
| HQL LED FIL V 3600LM 24W 827 E27 ² | 4099854071812 | 80 | E27 | 24 | 3,600 | 2,700 | 80 | 217 | 90 | 360 | 25,000 | IP65 | 6 | 2 |
| HQL LED FIL V 4000LM 24W 840 E27 ² | 4099854071836 | 80 | E27 | 24 | 4,000 | 4,000 | 80 | 217 | 90 | 360 | 25,000 | IP65 | 6 | 2 |
| HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E27 ² | 4099854071850 | 125 | E27 | 38 | 5,400 | 2,700 | 80 | 217 | 90 | 360 | 25,000 | IP65 | 6 | 2 |
| HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E27 ² | 4099854071874 | 125 | E27 | 38 | 6,000 | 4,000 | 80 | 217 | 90 | 360 | 25,000 | IP65 | 6 | 2 |
| HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E40 ² | 4099854071898 | 125 | E40 | 38 | 5,400 | 2,700 | 80 | 202 | 90 | 360 | 25,000 | IP65 | 6 | 3 |
| HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E40 ² | 4099854071911 | 125 | E40 | 38 | 6,000 | 4,000 | 80 | 202 | 90 | 360 | 25,000 | IP65 | 6 | 3 |
| HQL LED FIL V 8100LM 60W 827 E40 ² | 4099854071935 | 250 | E40 | 60 | 8,100 | 2,700 | 80 | 260 | 120 | 360 | 25,000 | IP65 | 6 | 4 |
| HQL LED FIL V 9000LM 60W 840 E40 ² | 4099854071959 | 250 | E40 | 60 | 9,000 | 4,000 | 80 | 260 | 120 | 360 | 25,000 | IP65 | 6 | 4 |

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Ne convient pas au fonctionnement avec des amorces. Le fonctionnement sur le condensateur peut entraîner une réduction du facteur de puissance du système. En cas d'installation horizontale, le point de la lampe est situé sur la face supérieure de la lampe. Utilisation dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits non recommandée. Convient uniquement pour des températures allant jusqu'à 50 °C à l'intérieur du luminaire. L'utilisation dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits n'est pas recommandée.

¹ Pour plus d'informations et des conditions de garantie précises, consultez le site www.ledvance.fr/garantie | ² Non-gradable | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (EEC) sur une échelle allant de A (efficacité maximale) à G (efficacité minimale).

LEDVANCE NAV LED FILAMENT

TOUJOURS LA MÊME FORME, PLUS EFFICACE QUE JAMAIS

LEDVANCE NAV LED FILAMENT : LE REMPLACEMENT DIRECT, À L'ÉPREUVE DU TEMPS, DES LAMPES NAV TRADITIONNELLES

En cette période de changement climatique et de hausse du prix de l'énergie, l'éclairage des rues ne mérite-t-il pas une solution d'avenir ? Vous recherchez des solutions de remplacement direct des lampes à vapeur de sodium (NAV) énergivores ? Les nouvelles lampes LEDVANCE NAV FILAMENT consomment jusqu'à 63 % d'énergie en moins grâce à la technologie LED. Leur forme tubulaire, entièrement en verre, ne diffère guère de celle des lampes NAV conventionnelles. Ainsi, leur remplacement reste très simple. Et grâce à la distribution de la lumière à 360°, les réflecteurs existants peuvent continuer à être utilisés sans problème. De plus, vous bénéficiez de 100 % de lumière sans aucun temps de chauffe. Faites le changement dès aujourd'hui.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Convient pour le fonctionnement avec un ballast ferromagnétique pour NAV ou 230 V tension secteur
- Rendement très élevé, jusqu'à 190 lm/W
- Disponible en deux températures de couleur : 4 000 K et 2 700 K
- Protection contre les surtensions : jusqu'à 2 kV (L-N)
- Facteur de puissance : 0,9
- Poids très faible
- Classe de protection : IP65

APPLICATIONS

- Rues
- Éclairage de quartier
- Zones piétonnes
- Parcs



IP 65

230V

VALUE
CLASS

CCG

LEDVANCE
3 year
garantie

| Désignation | GTIN (EAN) | w | W | lm | K | CRI | $\frac{l}{lm}$ | $\frac{\phi}{mm}$ | α | t _{in} ³ | IP ⁴ | Garantie | Non-dimmable |
|---|---------------|-----|-----|----|-------|-------|----------------|-------------------|----------|------------------------------|-----------------|----------|--------------|
| NAV 50 LED FIL V 3600LM 21W 727 E27 ² | 4099854071973 | 50 | E27 | 21 | 3,600 | 2,700 | 70 | 170 | 38 | 360 | 25,000 | 6 | 1 |
| NAV 50 LED FIL V 4000LM 21W 740 E27 ² | 4099854071997 | 50 | E27 | 21 | 4,000 | 4,000 | 70 | 170 | 38 | 360 | 25,000 | 6 | 1 |
| NAV 70 LED FIL V 5400LM 35W 727 E27 ² | 4099854072017 | 70 | E27 | 35 | 5,400 | 2,700 | 70 | 210 | 38 | 360 | 25,000 | 6 | 2 |
| NAV 70 LED FIL V 6000LM 35W 740 E27 ² | 4099854072031 | 70 | E27 | 35 | 6,000 | 4,000 | 70 | 210 | 38 | 360 | 25,000 | 6 | 2 |
| NAV 100 LED FIL V 7000LM 41W 727 E40 ² | 4099854072055 | 100 | E40 | 41 | 7,000 | 2,700 | 70 | 225 | 46 | 360 | 25,000 | 6 | 3 |
| NAV 100 LED FIL V 7500LM 41W 740 E40 ² | 4099854072079 | 100 | E40 | 41 | 7,500 | 4,000 | 70 | 225 | 46 | 360 | 25,000 | 6 | 3 |

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Ne convient pas au fonctionnement avec des amorces. Le fonctionnement sur le condensateur peut entraîner une réduction du facteur de puissance du système. En cas d'installation horizontale, le point de la lampe est situé sur la face supérieure de la lampe. Utilisation dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits non recommandée. Convient uniquement pour des températures allant jusqu'à 50 °C à l'intérieur du luminaire. L'utilisation dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits n'est pas recommandée.


¹ Pour plus d'informations et pour connaître les conditions précises de la garantie, rendez-vous sur www.ledvance.fr/garantie | ² Non-dimmable | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (EEC) sur une échelle allant de A (efficacité maximale) à G (efficacité minimale).


**TOURNEVIS
DYNAMOMÉTRIQUE ISOLÉ
1 À 5 NM**

Tournevis dynamométrique à réglage micrométrique avec système de verrouillage de la bague pour éviter tout dérèglement en cours d'utilisation. Pas de réarmement nécessaire après la mesure de couple. Plage de serrage de 1 à 5 Nm. Livré en pochette avec 8 lames.

Réf. 412103

204,76€HT

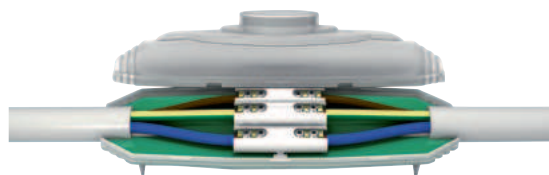
**BOITE DE JONCTION ET RÉSINE PU
AVEC CONNECTEUR 5P**

Boite de jonction et résine polyuréthane à couler avec connecteur 5P. Capacité 5 x 1,5-10mm². Conforme EN50393, 0,6/1kV, IPX8, utilisation -20 +90°C, résine à forme finale rigide.

Réf. 233006

23,25€HT


**GEL SILICONE POUR
ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION
MONO COMPOSANT**

Gel silicone mono-composant pour l'étanchéité et l'isolation des boîtes de dérivation. Réaccessible. Cartouche pour pistolet à mastic de 300 ml.

Réf. 231004

29,40€HT


**BOITE DE JONCTION 0,6/1KV, IPX8, AVEC GEL ISOLANT
ET CONNECTEURS. 5 P 6-16MM²**

Boite de jonction 0,6/1kV, IPX8, avec gel isolant et connecteurs. 5 pôles capacité 6-16mm². Conforme à EN50393, EN60695-2-11, CEI20-37/2-1/4, EN60529, RoHS-2, utilisation -20 +90°C.

Réf. 232012

43,55€HT


**GEL SILICONE POUR
ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION
600ML**

Gel silicone bi-composant pour l'étanchéité et l'isolation des boîtes de dérivation. Réaccessible. Une bouteille tout-en-un de 600 ml.

Réf. 231032

49,72€HT


**COUPE-CÂBLES CUIVRE
À CLIQUET UNE MAIN**

Coupe-câbles à cliquet, cuivre et aluminium, capacité 200 mm², ouverture 32 mm.

Réf. 224048

231,61€HT


PINCE MULTIFONCTION

Pince multifonction pour électricien. Manches bimatière, ressort d'ouverture et loquet de blocage. Fonctions préhension, coupe câble 10 mm, sertit et dénude 0,75-1,0-1,5-2,5-4,0 mm², coupe fil acier 1,6 mm, coupe tige filetée M3-M4.

Réf. 411145

52,54€HT


RUBAN ADHÉSIF ISOLANT PVC 19 MM X 20 M NOIR

Ruban adhésif isolant PVC, Epaisseur 0,18 mm, 19 mm x 20 m, noir, auto extinguable, conforme à EN60454-3-1, utilisation -18 +105°C.

Réf. 235040

7,79€HT



**LAMPE TORCHE LED - 500 LUMEN EN FRONT
- 100 LUMEN EN TORCHE - SUR BATTERIE**

Lampe torche LED - 500 lumen en front - 100 lumen en torche - sur batterie
Li-on - interrupteur 2 positions - pied stabilisateur pliable aimanté - attache
pour ceinture - livré avec chargeur de secteur et allume cigare.

Réf. LT500

59,71€HT



CA 1110 LUXMETRE

Luxmètre portable compatible LED et FLUO, enregistreur 1 million de mesures, Bluetooth et USB

Réf. P01654110

415,00€HT



CA 1730 TELEMETRE

Mesure jusque 60m - Large afficheur rétroéclairé 4 lignes - Surfaces/Volumes/ Hauteurs/Additions/Soustractions - Mesures en continu : repérage à partir d'un plan- Mémoire 20 valeurs - Réglette pour mesure déportée - IP54.

Réf. P01651730

115,00€HT



F205 PINCE MULTIMETRE NUMERIQUE

Pince multimètre TRMS AC+DC. 600A AC/900A DC. 1000V AC/DC. W, VA, var, PF, THD. Rotation de phases. Résistance, continuité, fréquence. TrueRush, Min, Max, Peak+, Peak-. Mesure Différentielle et Relative. Enserrage 34mm. 600V CAT IV.

Réf. P01120925

391,00€HT



CA 762 DETECTEUR DE TENSION IEC 61243-3 PTE IP2X

CA 762 IP2X Détecteur de tension pour VAT. Tension / Détection de phase / Continuité / Rotation de phase. Pointes de touche D4 IP2X. IEC 61243-3, NF C 18-510, IP65, 600V CAT IV.

Réf. P01191762D

104,00€HT



CA 5233 MULTIMETRE NUMERIQUE

Multimètre compact TRMS 6000 points avec bargraphe et rétroéclairage. Tensions AC-DC / Intensité 10A / Résistance / Continuité / Test diode. Position basse impédance en tension AC. 600V CAT IV.

Réf. P01196733

208,00€HT



MX535 CONTROLEUR INSTALLATION + KIT DE TERRE + PERCHETTE

MX 535 Contrôleur d'installations multifonctions. Tension, Fréquence, 3P, Boucle, Ik, Continuité, Isolement, Résistance Test auto DDR A et AC, Rotation de phase, Bluetooth, 6 accus NiMH, sac de transport et cordons.

Réf. P01299975

780,00€HT



BOITE 80 CHEVILLES FUSEE FC8 40 + VIS 5X50

Cheville tout terrain multi-matériaux pour le meilleur des ancrages TEC6 : 6 ailettes pour une meilleure répartition de la pression, une parfaite expansion et ancrage 6 ergots anti-rotation Colletterte fine : 0.5mm d'épaisseur.

Réf. 100127

25,18€HT

BOITE DE 100 CHEVILLES FUSEE FC Ø 8X40

Cheville tout terrain multi-matériaux pour le meilleur des ancrages TEC6 : 6 ailettes pour une meilleure répartition de la pression, une parfaite expansion et ancrage 6 ergots anti-rotation Colletterte fine : 0.5mm d'épaisseur Solidité : élargissement de l'ergot sous la colletterte pour un meilleur ancrage et plaquage Nylon : résistance aux changements de température et fixation durable.

Réf. 70840

14,41€HT



50 CHEVILLES POLYSTYRENE SACHET 50MM

Pour isolation extérieure. Pour fixer directement des équipements légers dans l'isolation : éclairage en applique, boîte aux lettres, interrupteurs, descentes de gouttières.... Installation facile (cheville autoforeuse Torx). Vissage directement dans l'isolant Grâce à sa longueur et sa tête renforcée, la cheville est adaptée pour les murs en crépis. Pas de pré perçage : filetage spiral permettant une insertion dans le matériau isolant.

Réf. 91720

70,47€HT

25 CHEVILLES POLYSTYRENE SACHET 82MM

Pour isolation extérieure. Pour fixer directement des équipements légers dans l'isolation : éclairage en applique, boîte aux lettres, interrupteurs, descentes de gouttières.... Installation facile (cheville autoforeuse Torx). Vissage directement dans l'isolant. Grâce à sa longueur et sa tête renforcée, la cheville est adaptée pour les murs en crépis. Pas de pré perçage : filetage spiral permettant une insertion dans le matériau isolant.

Réf. 91721

65,10€HT

Nos services



**LIVRAISON
EXPRESS**



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS**



DEVIS



**COMMANDE
EN LIGNE**



RECYCLAGE



**TRAITEMENT
DÉCHET**



FORMATION



S
I
E
G
E



DINAN

13, rue des Prunus
Z.I.
22100 Dinan
Tél. : 02 96 85 63 70
calvez.electricite@calvez-sa.com



RENNES

13, rue des Veyettes
Z.I. Sud-Est
35000 Rennes
Tél. : 02 99 53 96 33
calvez.rennes@calvez-sa.com



QUIMPER

3, rue Marcel Paul
Zone de Kerdroniou
29000 Quimper
Tél. : 02 98 52 27 11
calvez.quimper@calvez-sa.com



PLOEREN

Zone de Luscanen
4, Impasse Louis de Cadoudal
56880 Ploeren
Tél. : 02 97 56 29 29
calvez.vannes@calvez-sa.com



ST-BRIEUC

7, rue d'Alembert
22100 St-Brieuc
Tél. : 02 96 77 00 45
calvez.stbrieuc@calvez-sa.com



LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

3, rue du Tertre
35220 La Chapelle des Fougeretz
Tél. : 02 99 13 37 10
rennes.nord@calvez-sa.com

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 3 juin au 31 juillet 2024. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.