

# LES IMMANQUABLES

VALABLE JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2023

DÉCOUVREZ  
VOTRE CATALOGUE  
EN LIGNE ET  
DEMANDEZ  
VOS DEVIS !



Membre de



## ÉCLAIRAGE

**Mettez votre  
expertise en  
lumière.**



Qu'il s'agisse de répondre aux obligations réglementaires ou d'offrir à vos clients plus de confort, l'éclairage se doit aujourd'hui de conjuguer performance, efficacité énergétique et esthétique.

C'est pourquoi nous vous proposons toute une sélection de produits adaptés à chaque espace, dans le cadre de la construction ou de la rénovation. Lampes LED basse consommation, néons, spots encastrés mais aussi interrupteurs, capteurs de présence ou encore programmeurs. Tout pour éclairer facilement la vie de vos clients et vos perspectives de business.

Alors n'hésitez pas : équipez-vous à prix Socoda et mettez en lumière votre expertise !



### ENCASTRÉ EF6 IP20/65 LED 7W 55° 600LM 3000/4000K (CCT), RECOUVRABLE ET DIMMABLE

Encastré IP20/65 IK07, rond Ø85mm, Led 7W 55° 550-600 lm sortants, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT) sous la collerette du spot, Classe 1, recouvrable tout isolant, dimmable par coupure de phase, 35000 heures.

Réf. 11005

16,30€HT



### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IS 180 DIGI HD BLANC 9 ZONES BLUETOOTH 9 M

Le IS 180 digi HD à 180° détecte aussi bien les mouvements tangentiels que les mouvements radiaux dans un rayon maximum de 10 m et avec neuf zones de détection. Réglage via Bluetooth.

Réf. 66109

107,90€HT

# BEST OF CLIENTS



### MICRO VARIATEUR ENCASTRÉ POUR CHARGES R ET C. 150W LED. SANS NEUTRE.

Micro variateur encastré pour charges R et C. 150W LED. Électronique entièrement encapsulée. Aucun conducteur neutre nécessaire. Protégé contre les surintensité, court-circuit et échauffement. Seuils luminosité paramétrable.

Réf. 5400130

31,10€HT



### PROJECTEUR SENSOR LEDVANCE LDV FL PFM SYM 100 S IP65 100° NOIR

Projecteur PFM - Symétrique - Corps en aluminium noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) - IP65/IK07 - Cellule infrarouge orientable - Diffuseur verre trempé dépoli - Étrier de montage coudé - ULR 0% - Code flux CIE n°3 ≥ 95% - Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement -30°C à +50°C - 100...277 V - Éligible aux CEE - 100DEG - Cellule IP65 de détection de luminosité et présence - Durée de vie : 70 000 heures -Détecteur mouvement/luminosité HF - Garantie 5 ans.

À partir de

45,80€HT

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
460911	20	3000	2200	45,80
460959	20	4000	2400	45,80
460997	50	3000	5500	75,60
461031	50	4000	6000	75,60

# L'éclairage : comment ça marche ?

## Puissance en watt (W)




**La puissance permet de mesurer la consommation électrique.** Les LED consommant largement moins d'énergie pour produire le même niveau de luminosité, la puissance n'est plus représentative. Le flux lumineux est désormais utilisé pour mesurer la puissance d'une lampe ou d'un luminaire.

## Flux lumineux en lumen (lm)

**Les lumen sont une mesure de la quantité de lumière totale visible d'une lampe ou d'une source de lumière.** Avec l'arrivée de la LED et ses faibles niveaux de consommations électriques, le flux lumineux (lm) est désormais utilisé pour mesurer la puissance d'une lampe ou d'un luminaire et remplace la puissance consommée (W).

Lumen	Incandescence	Halo ECO	Fluo-compacte	LED
230 lm	25 W	18 W	5 W	5 W
410 lm	40 W	28 W	7-8 W	7,5 W
710 lm	60 W	42 W	11-12 W	10 W
915 lm	75 W	53 W	15 W	
1550 lm	•	•	23 W	
1900 lm	•	105 W	•	
2835 lm	•	•	40 W	

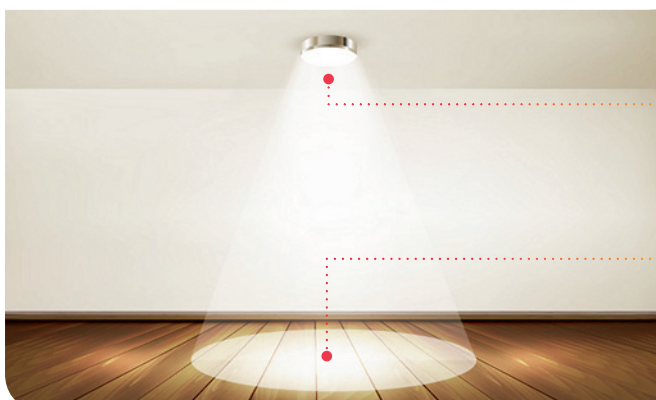

- **FLUX LUMINEUX (LUMEN) :**  
mesure de la quantité de lumière émise par le luminaire
- **L'ÉCLAIREMENT (LUX) :**  
mesure de la quantité de lumière sur le sol

## Efficacité lumineuse en lumen/watts (lm/W)

C'est le rapport entre le flux lumineux émis et la puissance consommée.

## Température de couleur en Kelvin (K)

Elle caractérise la teinte de la lumière blanche émise par une source, et décrit l'apparente « chaleur » ou « froideur » de la lumière. **Elle permet de créer une ambiance lumineuse en fonction des applications ou des produits à éclairer.**



Blanc confort	Blanc froid	Lumière du jour
2700 K	4000 K	6500 K
Hôtellerie	Bureaux	Industrie
Habitat	Vitrines	Santé
Commerces	Commerces spécialisés	

## Classification IP

La classification IP indique le niveau de protection de l'appareil contre la pénétration de corps solides, de poussières et de liquides.

- **Le premier chiffre** indique la protection contre la pénétration de corps solides.
- **Le second** indique la protection contre la pénétration de liquides.

### Solides

Mesure de protection

Contre les corps étrangers $\geq 12$ mm $\varnothing$	2	
Contre les corps étrangers $\geq 2,5$ mm $\varnothing$	3	
Contre les corps étrangers $\geq 1$ mm $\varnothing$	4	
Contre les dépôts nocifs de poussière (anti-poussière)	5	
Contre l'intrusion de poussière (étanchéité aux poussières)	6	

Mesure de protection

### Liquides

	1	Contre les chutes de gouttes d'eau à la verticale
	2	Contre les chutes de gouttes d'eau à 15° par rapport à la verticale
	3	Contre les éclaboussures d'eau (anti-pluie) à 60° de la verticale
	4	Contre les projections d'eau (anti-projections)
	5	Contre les jets d'eau (anti-jets)
	6	Contre les paquets d'eau
	7	Contre les effets d'une immersion temporaire - non adapté à une immersion continue
	8	Contre une immersion continue (étanchéité à la pression d'eau)



# Classification IK

Degré de protection contre les chocs mécaniques - code IK.  
Le code IK indique la résistance de l'appareil contre des chocs mécaniques externes.



Mesure de protection	Énergie d'impact en joules	Test
IK02	0,20	Marteau à ressort 0,2 kg
IK04	0,50	Marteau à ressort 0,2 kg
IK05	0,70	Marteau à ressort 0,2 kg
IK06	1	Impact 0,5 kg à 0,2 m
IK07	2	Impact 0,5 kg à 0,4 m
IK08	5	Impact 1,7 kg à 0,3 m
IK09	10	Impact 5,0 kg à 0,2 m
IK10	20	Impact 5,0 kg à 0,4 m

# Classes électriques

Mesure de protection	Caractéristiques du matériel	Symbole
Classe I	Luminaire à isolation principale comportant des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.	
Classe II	Luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.	
Classe III	Luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) n'excédant pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif).	



## UGR

L'UGR évalue les limites d'éblouissement, il varie de 10 (absence d'éblouissement) à 30 (éblouissement intolérable).

**INSTALLATION 1**  
pas  
d'éblouissement



**INSTALLATION 2**  
risque  
d'éblouissement



Plus la valeur de l'UGR est faible, plus l'éblouissement est limité, meilleur est le confort visuel de l'installation.

## Scintillement

Variations de luminance au cours du temps.

La plupart des dispositifs qui émettent de la lumière (luminaires, lampes...) ne dégagent pas un flux lumineux régulier, mais scintillent à une fréquence élevée. Même si on ne perçoit pas directement ce scintillement (*flicker* en anglais), il peut être une source d'inconfort, de baisse de performance dans le travail, de fatigue visuelle et de migraine.

- **Calcul du scintillement (taux)**

Le niveau de scintillement est communiqué en pourcentage. On considère qu'un niveau de scintillement <5 % est invisible à l'œil nu et donc adapté à un usage tertiaire.

## Niveau d'éclairage en lux (lx)

**C'est la quantité de lumière émise sur une surface donnée.**

Plus la source de lumière est éloignée de la surface de référence, plus l'éclairage sera faible. Les niveaux d'éclairage moyens varient en fonction des applications et des lieux à mettre en lumière.

Situation	Éclairage (lux)
Plein soleil à midi	100 000
Temps nuageux	2 000 à 10 000
Bureau	500
Habitations	150 à 300
Rue éclairée	20 à 50
Pleine lune	0,25



## Indice de Rendu des Couleurs (IRC)

**L'IRC mesure la qualité de la lumière, en indiquant la capacité d'une source à restituer correctement les couleurs.** Il varie de 0 à 100, la valeur 100 signifiant une restitution parfaite des nuances de couleur.



Pour un bon confort visuel, il est recommandé d'utiliser des sources dont l'IRC est au moins égal à 85.

**>95 Excellent :** restitution des couleurs primordiales. Galeries d'art, musées, imprimeries, commerces de luxe.



**>85 Bon :** éclairage confortable. Bureaux, showrooms, commerces, écoles, hôpitaux, hôtels.



**>60 Moyen :** exigence de rendu des couleurs secondaires. Stockages, entrepôts, parkings.



**Mauvais :** aucune exigence de rendu des couleurs. Éclairage public et routier, tunnels.



- Obligations normatives : NF EN 12 464-1 / Application tertiaire**

Une valeur minimale de l'indice de rendu des couleurs (IRC) est requise ; la valeur de 80 est retenue dans les locaux où le travail se fait de manière continue.



## BANNISSEMENT DES LAMPES FLUORESCENTES EN 2023

Produits affectés

2023

Alternatives LED LEDVANCE

Lampes fluorescentes circulaires T5/T9



Lampes fluorescentes compactes enfichables (CFLni-2pin/4pin)



25.02



Tubes fluorescents T5/T8



25.08



Halogènes à broche G4, GY6.35 et G9



01.09



## 4 OPTIONS POUR TOUTES LES SITUATIONS\*

### SOLUTIONS AVEC TUBES LED

#### REPLACEMENT

Remplacement simple 1 pour 1 : Large gamme de tubes LED pour un remplacement facile, rapide et sûr des sources traditionnelles sans aucun recâblage nécessaire.



#### CONVERSION

Recâblage : Tube LED sur secteur ou Tube LED système externe (EXT) composé d'un tube LED T5/T8 et d'un driver DALI-2 externe.



### SOLUTIONS AVEC LUMINAIRES LED


#### AMÉLIORATION

Mise à niveau selon le principe du luminaire dans le luminaire : Kit de mise à niveau LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 pour les luminaires T5 et T8 à corps métallique.



#### NOUVELLE INSTALLATION

Remplacement complet par des luminaires à LED : Large gamme de luminaires innovants pour les nouvelles constructions ou les projets de rénovation.



## COMMENT CHOISIR SON TUBE LED ?

QUEL TYPE DE TUBE EST ACTUELLEMENT EN PLACE ?



T8 Ø26 mm



T5 Ø16 mm

QUELLE ALIMENTATION EST INSTALLÉE ? CONVENTIONNELLE OU ÉLECTRONIQUE ?

ALIMENTATION CONVENTIONNELLE

Avec starter

ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE

ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE

REPLACEMENT : SUR ALIMENTATION CONVENTIONNELLE

Solutions :  
TUBE LED T8 EM  
TUBE LED T8 UNIVERSEL



CONVERSION-BRANCHEMENT DIRECT<sup>1</sup>

Solutions :  
TUBE LED T8 EM  
TUBE LED T8 UNIVERSEL



REPLACEMENT : SUR ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE

Solutions :  
TUBE LED T8 HF  
TUBE LED T8 UNIVERSEL



REPLACEMENT

Solutions :  
TUBE LED T5 HF



CONVERSION-BRANCHEMENT DIRECT<sup>1</sup>

Solutions :  
TUBE LED T5 AC



Flashez ce code pour accéder à la liste de compatibilité des alimentations électroniques sur [ledvance.fr/compatibilite](http://ledvance.fr/compatibilite)

\*Hors éclairage de sécurité | <sup>1</sup>La modification du luminaire induit la perte de sa certification. Cette opération ne peut être réalisée que par un électricien qualifié et le luminaire modifié doit être soumis à un organisme de test pour certification.



**ENCASTRÉ ROND ARIES, FIXE, IP65 IK07, BLANC, LED 6W 50°  
580LM 3000/4000K (CCT)**

ARIES - Encastré rond, fixe, IP65 IK07, blanc, LED 6W 50° 580lm 3000/4000K (CCT)  
35000h, dimmable par coupure de phase, recouvrable tout isolant et compatible  
BBC/RE2020. UGR<22 et RG0.

Réf. 51406

**14,30€HT**





**PLAFONNIER CYLINDRIQUE ASTO TUBE NOIR**

ASTO TUBE, plafonnier, cylindrique, GU10, 1x max. 10 W, noir.

**Réf. 1006423**

**28,60€HT**



**PLAFONNIER CYLINDRIQUE ASTO TUBE, BLANC**

ASTO TUBE, plafonnier, cylindrique, GU10, 1x max. 10 W, blanc.

**Réf. 1006424**

**28,60€HT**



**SUSPENSION, GU10, ASTO TUBE, NOIR**

ASTO TUBE, suspension, GU10, longueur de suspension 250 cm, 1x max. 10 W, noir.

**Réf. 1006431**

**34,30€HT**



**SUSPENSION, GU10, ASTO TUBE, BLANC**

ASTO TUBE, suspension, GU10, longueur de suspension 250 cm, 1x max. 10 W, blanc.

**Réf. 1006432**

**34,30€HT**



**PLAFONNIER, CYLINDRIQUE, GU10, ASTO TUBE, NOIR**

ASTO TUBE, plafonnier, cylindrique, GU10, 1x max. 10 W, noir.

**Réf. 1006439**

**28,60€HT**



**PLAFONNIER, CYLINDRIQUE, GU10, ASTO TUBE, BLANC**

ASTO TUBE, plafonnier, cylindrique, GU10, 1x max. 10 W, blanc.

**Réf. 1006440**

**28,60€HT**



**APPLIQUE MURALE,  
CYLINDRIQUE, GU10, ASTO  
TUBE, NOIR**

ASTO TUBE, applique murale, cylindrique,  
GU10, 1x max. 10 W, noir.

**Réf. 1006441**

**34,30€HT**



**APPLIQUE MURALE,  
CYLINDRIQUE, GU10, ASTO  
TUBE, BLANC**

ASTO TUBE, applique murale, cylindrique,  
GU10, 1x max. 10 W, blanc.

**Réf. 1006442**

**34,30€HT**




**RÉFLECTEUR ARGENT ASTO  
TUBE**

Réflecteur avec différents angles  
interchangeables pour gamme de  
luminaires ASTO TUBE. Hauteur 3.95 cm.  
Diamètre 6.75 cm.

**Réf. 1006449**

**2,30€HT**

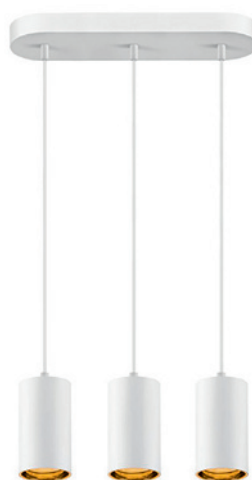


**RÉFLECTEUR OR ASTO TUBE**

Réflecteur avec différents angles  
interchangeables pour gamme de  
luminaires ASTO TUBE. Hauteur 3.95 cm.  
Diamètre 6.75 cm.

**Réf. 1006450**

**2,30€HT**

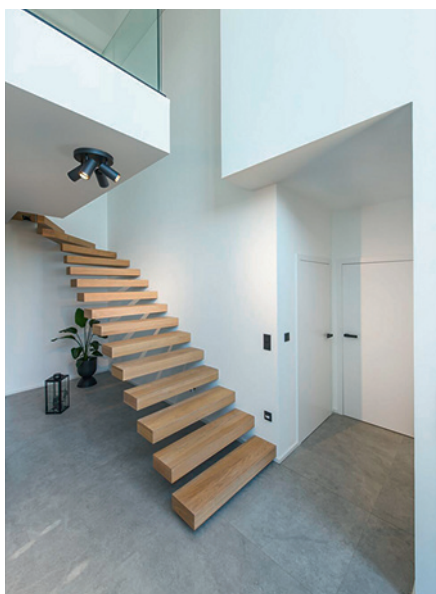

**RÉFLECTEUR CUIVRE ASTO TUBE**

Réflecteur avec différents angles interchangeables pour gamme de luminaires  
ASTO TUBE. Hauteur 3.95 cm. Diamètre 6.75 cm.

**Réf. 1006451**

**2,30€HT**





**PROJECTEUR LED THELEDA S 8W BLANC  
AVEC DÉTECTEUR**

Projecteur LED 8W blanc avec détecteur. IP55. 900 lm. 4000 K. IRC 80. IK 04.

Réf. 1020800

**84,60€HT**



**PROJECTEUR LED THELEDA S 8W NOIR  
AVEC DÉTECTEUR**

Projecteur LED 8W noir avec détecteur. IP55. 900 lm. 4000 K. IRC 80. IK 04.

Réf. 1020801

**84,60€HT**



**PROJECTEUR LED THELEDA S 17W BLANC  
AVEC DÉTECTEUR**

Projecteur LED 17W blanc avec détecteur. IP55. 2 X 900 lm. 4000 K. IRC 80. IK 04.

Réf. 1020802

**114,30€HT**



**PROJECTEUR LED THELEDA S 17W NOIR  
AVEC DÉTECTEUR**

Projecteur LED 17W noir avec détecteur. IP55. 2 X 900 lm. 4000 K. IRC 80. IK 04.

Réf. 1020803

**114,30€HT**


**ENCASTRÉ EF6 IP20/65 LED 7W 55° 600LM 3000/4000K (CCT), RECOUVRABLE ET DIMMABLE**

Encastré IP20/65 IK07, rond Ø85mm, Led 7W 55° 550-600 lm sortants, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT) sous la collerette du spot, Classe 1, recouvrable tout isolant, dimmable par coupure de phase, 35000 heures.

Réf. 11005

**16,30€HT**


**ENCASTRÉ ROND ASPEN, FIXE, BLANC, LED 5W 36° 450LM 3000/4000K (CCT)**

Encastré IP20/65, recouvrable tout isolant, aluminium blanc, fixe, alimentation intégrée LED 5W 450lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000 heures.

Réf. 50747

**11,90€HT**


**ENCASTRÉ AQUAFLAT IP20/65 VOL.2, FIXE, BLANC, LED INTÉG. 6W**

Encastré IP20/65 Volume 2, fixe, aluminium blanc, faisceau 110°, LED intégrée 6W, durée de vie 3500 heures.

**12,00€HT**

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50516	3000	450	<b>12,00</b>
50517	4000	480	<b>12,00</b>


**ENCASTRÉ MI6 LED INTÉGRÉ 5W ALU BLANC**

Encastré LED intégrée 5W, corps en alu blanc, UGR <22, connexion sans outil et repiquable jusqu'à 10 appareils.

**9,30€HT**

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50619	3000	480	<b>9,30</b>
50620	4000	520	<b>9,30</b>


**ENCASTRÉ LOKI FIXE BLANC LED 6W 100° 3000/4000K (CCT)**

Encastré IP20/44, IK07, recouvrable tout isolant, polycarbonate blanc, fixe, alimentation intégrée LED 6W, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 20000h.

À partir de

**17,20€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50951	6	600	<b>17,20</b>
50952	8	800	<b>18,60</b>



**DOWNLIGHT FLAT CCT PLAT ROND FIXE BLANC 110° LED  
12W 980LM 3000/4000K**

Downlight faible épaisseur rond Ø180mm fixe blanc 110° LED intégrée 12W CCT (température de couleur réglable 3000K ou 4000K) flux sortant 980 lumens en 4000K Alimentation LED séparée pré-câblée classe 2 IP20 fournie.

À partir de

**27,20€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50804	12	980	<b>27,20</b>
50807	20	1700	<b>30,00</b>

**DOWNLIGHT GRADY IP20/65 8W 3000/4000K (CCT)  
800LM**

Downlight IP20/65 IK03 LED 50000h intég. 8W 800lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT) par interrupteur à l'arrière du spot, dimmable, repiquable et montage rapide sans outil. Cl.Energ ErP2021 = F.

Réf. 50867

**22,20€HT**



**DOWNLIGHT PIRO IP54 LED CCT 3000-4000-5700K 10W  
880LM 50000H, DÉTECTEUR INTÉGRÉ**

PIRO - Downlight IP54 LED CCT 3000-4000-5700K 10W 880lm 50000h, détecteur intégré.

Réf. 50750

**25,80€HT**

**PLAFONNIER / APPLIQUE MUR IP44 LED INTÉGRÉE  
4000K BLANC**

Plafonnier / Applique murale IP44 LED intégrée 4000K. Vasque en PMMA opale, anneau décoratif amovible blanc.

À partir de

**37,20€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50429	10	700	<b>37,20</b>
50430	21	1500	<b>47,20</b>



**PACK POUR CRÉATION D'UN VA-ET-VIENT SANS FIL SANS NEUTRE PACK TYXIA 511**

Transformez votre éclairage simple Marche/Arrêt en un éclairage connecté sans fil. Visualisez l'état de l'éclairage à distance grâce à l'application maison connectée. Ajoutez très simplement un nouveau point de commande, sans travaux.

**Réf. 6351408**

**110,00€HT**



**EMETTEUR PILE 2 VOIES RADIO POUR COMMANDE D'ÉCLAIRAGE, VOLET ROULANT OU SCÉNARIO**

Commandes au choix grâce à votre équipement pour éclairage connecté : 1 à 2 voies d'éclairage Marche/Arrêt sur votre interrupteur, 1 à 2 voies de variation d'éclairage grâce à un simple bouton poussoir, 1 voie de variation d'éclairage sur double bouton poussoir, 1 voie volet roulant sur interrupteur ou double bouton poussoir, 1 à 2 voies volet roulant à partir d'un simple bouton poussoir, 1 à 2 voies scénario (en fonction de vos moments de vie) sur simple bouton poussoir. Exemple : commande générale d'éclairages, lancement d'un scénario d'ambiance. Avec la fonction scénario, obtenez l'éclairage d'ambiance choisi.

**Réf. 6351399**

**40,10€HT**



**RÉCEPTEUR RADIO POUR VARIATION D'ÉCLAIRAGE 1 VOIE PHASE/NEUTRE**

Compatible avec les éclairages variables ou ampoules dimmables (LED et halogène). Permet la création d'ambiances lumineuses adaptées au rythme de vie. Conservation de l'appareillage existant, installation derrière l'interrupteur sans travaux. Modules peu énergivores. Eclairage connecté. Allume et éteint progressivement votre éclairage. Mémorisation du dernier niveau de variation après chaque extinction et restitution de ce niveau après un bref appui sur l'interrupteur. Possibilité de désactiver ce dernier niveau de variation.

**Réf. 6351413**

**64,50€HT**



**RÉCEPTEUR RADIO 1 VOIE POUR COMMANDE MARCHE/ARRÊT D'ÉCLAIRAGE**

Transforme un éclairage simple existant en éclairage connecté commandable sans fil. Sans travaux, il permet d'allumer ou d'éteindre via plusieurs commandes (interrupteur, télécommande, application smartphone...). Possibilité d'établir des scénarios d'éclairage en fonction de vos besoins. Compatible avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène...). Compatible avec l'application maison connectée Tydom. Commande un éclairage en Marche/Arrêt à partir d'un ou plusieurs accessoires émetteurs sans fil. Associé avec un détecteur d'ouverture sans fil, votre équipement sans fil commande l'éclairage d'une pièce à l'ouverture de la porte. Report d'alarme et de mise en/hors surveillance de l'alarme Tyxal+.

**Réf. 6351400**

**48,90€HT**



**RÉCEPTEUR FILAIRE 1 VOIE POUR COMMANDE MARCHE/ARRÊT D'ÉCLAIRAGE + MINUTERIETYXIA 3610**

Commande un éclairage en marche/arrêt uniquement à partir d'un simple ou double bouton poussoir en commande locale :

- fonctionnement simple bouton poussoir : à chaque appui l'état de l'éclairage change
- fonctionnement double bouton poussoir : un bouton poussoir pour l'allumage, l'autre bouton poussoir pour l'extinction

Fonction télérupteur permettant d'ajouter un bouton poussoir supplémentaire sans avoir à tirer de câble jusqu'au tableau électrique, quand il y a déjà 2 interrupteurs. Compatible avec éclairage dimmable uniquement. Minuterie : temporisation de l'éclairage de 30 secondes à 60 minutes.

**Réf. 6351427**

**27,20€HT**





### RÉCEPTEUR FILAIRE POUR VARIATION D'ÉCLAIRAGE + MINUTERIE TYXIA 3650

Remplacement d'un télérupteur par un téléviateur. Transformation d'un éclairage marche/arrêt en variation uniquement à partir d'un simple ou double bouton poussoir en commande locale :

- fonctionnement double bouton poussoir : 1 bouton poussoir pour la variation haute et l'autre pour la variation basse
- fonctionnement simple bouton poussoir : à chaque appui, inversion de la variation

Minuterie : temporisation de l'éclairage de 30 secondes à 60 minutes. Fonction sauvegarde : le récepteur permet de sauvegarder le dernier niveau de luminosité par appuis bref sur le bouton poussoir (fonction désactivable).  
En option : une charge de puissance 1W pour plus de confort et finesse dans la plage de variation selon le modèle d'éclairage.

Réf. 6351428

34,00€HT



### INTERRUPTEUR RÉCEPTEUR POUR COMMANDE MARCHE/ARRÊT D'UN ÉCLAIRAGE EN LAMPE D'APPOINT TYXIA 6610

Pilotez votre lampe d'appoint directement de votre interrupteur. Allumez ou éteignez une ou plusieurs lampes d'appoint à partir d'un même point de commande. Programmez et simulez votre présence en allumant vos lampes à distance via la box Tydom.

Réf. 6351376

57,70€HT



### RÉCEPTEUR MODULAIRE POUR VARIATION D'ÉCLAIRAGE TYXIA 4940

Compatible avec tous types d'éclairages variables (LED, fluo compacte, halogène...) Créez vos ambiances lumineuses selon vos préférences. Permet de connaître l'état de la lumière à tout moment grâce à l'application domotique Tydom. Circuit d'éclairage variable à partir d'un ou plusieurs émetteurs sans fil et interrupteurs filaires. Fonction sauvegarde du dernier niveau de variation après chaque extinction et restitution du dernier niveau après un bref appui sur le bouton poussoir. L'éclairage en Marche/Arrêt devient variation.

Réf. 6351387

84,90€HT



### RÉCEPTEUR MODULAIRE FILAIRE POUR VARIATION D'ÉCLAIRAGE TYXIA 3940

Remplacement d'un télérupteur par un téléviateur. Transformation d'un éclairage marche/arrêt en variation uniquement à partir d'un ou plusieurs bouton(s) poussoir(s) en commande locale. Fonction sauvegarde : le récepteur permet de sauvegarder le dernier niveau de luminosité par appuis bref sur le bouton poussoir (fonction désactivable). Possibilité de régler manuellement les seuils min et max de la plage de variation. Plage de variation optimisée sans scintillement avec charge intégrée (innovation brevetée).

Réf. 6351429

37,40€HT



### RÉCEPTEUR MODULAIRE 1 VOIE POUR COMMANDE MARCHE/ARRÊT D'ÉCLAIRAGE + MINUTERIE TYXIA 4910

Transformez un simple éclairage en un éclairage connecté avec option minuterie (de 10 secondes à 2 heures). Visualisez l'état de l'éclairage à distance grâce à l'application maison connectée Tydom. Pilotez votre éclairage avec un récepteur silencieux.

Réf. 6351386

64,50€HT



### PACK POUR CRÉATION D'UN VA-ET-VIENT SANS FIL AVEC NEUTRE PACK TYXIA 501

Ajout très simple d'un nouveau point de commande, sans aucune dégradation de la décoration. Compatible avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène,...). Réalisation d'un circuit d'éclairage marche/arrêt à partir d'un interrupteur existant, pour en ajouter un deuxième pour le même éclairage. Pack éclairage permet une installation sur interrupteur existant lorsque le neutre est présent dans la boîte d'encastrement.

Réf. 6351407

76,00€HT


**HUBLLOT RS PRO LED P1 FLAT AVEC DÉTECTEUR 4000K**

Le hublot plat d'intérieur RS PRO LED de la série P possède une détection hyperfréquence de 360° invisible pilotant un système d'éclairage à LED de 9,5 W toujours de manière fiable et absolument sans bruit, idéal pour tous les bâtiments.

**59,40€HT**

Référence	Température de couleur (K)	Prix €HT
069674	4000	<b>59,40</b>
069681	3000	<b>59,40</b>


**LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION DL VARIO QUATTRO PRO LED**

Luminaire extérieur à détection, quatre détecteurs infrarouges individuellement réglables dans quatre directions, détection complète de 360°, portée: 2 à 8 m, lentilles de détection intégrées de manière pratiquement invisible, 1430 lm, 14 W. Blanc neutre ou blanc chaud.

**131,00€HT**

Référence	Couleur	Prix €HT
68196	Blanc neutre	<b>131,00</b>
68202	Blanc chaud	<b>131,00</b>



**HUBLLOT RS 200 AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH**

Hublot d'éclairage intérieur LED avec détection à hyperfréquence. Détection à 360° sur une portée de 8m, sur 50m<sup>2</sup>. Réglage en bluetooth mesh.

**Réf. 078782**
**131,70€HT**


**HUBLLOT RS PRO R10 BASIC AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 4000K**

Les RS PRO Connect de la série R BASIC et PLUS sont réglables par appli avec 4 fonctions d'éclairage (balisage, rétroéclairage, éclairage principal à intensité variable et éclairage de secours en option) et dotés du bluetooth mesh.

**Réf. 067809**
**175,10€HT**



### PROJECTEUR LED 20W NOIR

Projecteur LED 20W noir. IP65. 2360 lm. 3000 K. Fixation + vis inox. Conçu pour un usage extérieur. Projecteur rotatif à 360°. Non dimmable.

Réf. 1020693

**44,50€HT**



### PROJECTEUR LED 30W BLANC

Projecteur LED 30W blanc. IP65. 3160 lm. 3000 K. Fixation + vis inox.

Réf. 1020694

**59,60€HT**



### PROJECTEUR LED 30W NOIR

Projecteur LED 30W noir. IP65. 3080 lm. 3000 K. Fixation + vis inox.

Réf. 1020695

**59,60€HT**



### PROJECTEUR LED 50W BLANC

Projecteur LED 50W blanc. IP65. 5100 lm. 3000 K. Fixation + vis inox.

Réf. 1020696

**91,50€HT**



### PROJECTEUR LED 50W NOIR

Projecteur LED 50W noir. IP65. 5020 lm. 3000 K. Fixation + vis inox.

Réf. 1020697

**91,50€HT**


**PROJECTEUR MULTI BATTERIE 45W**

Projecteur Multi Batterie 18V - 45W. Compatible avec les batteries 18V de 8 marques : Black&Decker - Bosch - Dewalt - Makita - Metabo - Milwaukee - Stanley - Porter Câble. Batterie li-ion avec indicateur de charge. 4 modes d'éclairage : 100% - 75% - 50% - 25%. Temps de charge : approx. 3h - Temps de travail : 3 à 6h. IP54 - 4500 lumens en pleine puissance - 6500°K - IK07.

Réf. **PMB45**

**95,60€HT**


**PROJECTEUR MULTI BATTERIE HYBRIDE 65W**

Projecteur Multi Batterie Hybride 18V - 65W. Compatible avec les batteries 18V de 8 marques : Black&Decker - Bosch - Dewalt - Makita - Metabo - Milwaukee - Stanley - Porter Câble. 3m de câble H07RNF 2x1. Batterie li-ion avec indicateur de charge. 4 modes d'éclairage : 100% - 75% - 50% - 25%. Temps de charge : approx. 3h - Temps de travail : 3 à 6h. IP54 - 6500 lumens en pleine puissance - 6500°K - IK07.

Réf. **PMBH65**

**134,50€HT**


**PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER LED 100W DOME - 5M H07RNF 3G,1,5 - 11000 LUMEN**

Projecteur portable de chantier LED 100W type dome - 5m de câble H07RNF 3G, 1,5 - 2 socles à clapet NF 16A 250V - Angle de diffusion 360° - Crochet de suspension - 11000 lumen - 6500°K - IK08 - économie d'énergie - très grande luminosité.

Réf. **DOMELED100**

**171,90€HT**


**PROJECTEUR PORTABLE LED 60W MULTI-POSITIONS ROUGE - 1,8M DE CÂBLE H07RNF 3G1**

Projecteur portable LED 60W multi-positions rouge - 6450 lumens - 1,8m de câble H07RNF 3G1 - 2 volets orientables de 30W - Angle de diffusion de 135° à 180° - 2 interrupteurs ON/OFF - 6400°K - Durée de vie de la led : 50 000 heures.

Réf. **PP2V60**

**84,60€HT**


**PROJECTEUR TÉLESCOPIQUE LED 50W - 3M DE CÂBLE H05RNF 3G1 - 4200 LUMEN**

Projecteur télescopique à LED 50W - 3m de câble H05RNF 3G1 - fiche IP44 - 4200 lumen - 6500°K - hauteur maxi environ 1,71m - durée de vie de la led : 35 000 H - économie d'énergie - très grande luminosité - faible dégagement de chaleur.

Réf. **T50**

**85,90€HT**


**PROJECTEUR PORTABLE LED 200W PLIABLE - 22100 LUMENS - 3M DE CÂBLE H05RNF 3G1**

Projecteur portable de chantier à LED 200W pliable - 3m de câble H05RNF 3G1 - 20 100 lumen - 6500°K - Tête IP65 fiche IP44 - grande durée de vie de la led : 40 000H - carcasse plastique et aluminium - économie d'énergie.

Réf. **PPL200P**

**123,40€HT**



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 360° SAILLIE, BLANC**

Détecteur de mouvement infrarouge plafond en saillie 360° blanc.

**Réf. 52370**

**76,70€HT**



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 360° SEMI-ENCASTRÉ, BLANC**

Détecteur de mouvement infrarouge plafond semi-encastré 360° blanc.

**Réf. 52371**

**80,60€HT**



**DÉTECTEUR MINI 10 MÈTRES DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRÉ ON/OFF**

Détecteur mini avec zone de détection ronde de 10 mètres de présence et mouvement plafond installation en encastré ON/OFF.

**Réf. EER501**

**89,00€HT**



**DÉTECTEUR 20 MÈTRES DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRÉ ON/OFF**

Détecteur zone de détection ronde de 20 mètres de présence et mouvement plafond installation en encastré ON/OFF.

**Réf. EER503**

**98,00€HT**



**DÉTECTEUR 20 MÈTRES DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND SAILLIE ON/OFF**

Détecteur zone de détection ronde de 20 mètres de présence et mouvement plafond installation en saillie ON/OFF.

**Réf. EER513**

**98,00€HT**


**VARIATEUR POUSSOIR WISER ODACE**

Wiser Odace - variateur pousoir - 2 fils - zigbee - blanc - permet de gérer la variation de la lumière en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi.

Réf. S520522W

**35,60€HT**


**VARIATEUR ROTATIF LED WISER ODACE**

Wiser Odace - variateur rotatif LED - 2 fils - zigbee - blanc - permet de gérer la variation de la lumière en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi.

Réf. S520513W

**40,10€HT**


**MICROMODULE ENCASTRÉ WISER**

Wiser - micromodule encastré - pour variation de lumière - permet de varier la lumière grâce à la passerelle wifi via smartphone ou assistant vocal - liaison zigbee 2,4GHz - compatible avec tous les appareillages du marché.

Réf. CCT5010-0002W

**29,80€HT**


**INTERRUPTEUR CENTRALISÉ SANS FIL WISER ODACE**

Wiser Odace : interrupteur centralisé sans fil 2 ou 4 bouton pousoir Blanc. Permet de centraliser les volets roulants ou l'éclairage. Livré avec 2 enjoliveurs permettant de créer 2 ou 4 scénarios.

Réf. S520531

**34,90€**


**PRISE 2P+T CONNECTÉE WISER ODACE**

Wiser Odace - Prise 2P+T connectée - 16A - bornes automatiques - zigbee 3.0 - Blanc - permet de piloter et programmer la charge utilisée avec la prise et de suivre les consommations.

Réf. S520559

**29,80€HT**


**PASSERELLE WIFI/ZIGBEE POUR LES APPAREILS DU SYSTÈME WISER GÉNÉRATION 2**

Wiser - Passerelle seconde génération Wifi/zigbee pour les appareils Wiser - installation en ambiance sur secteur - permet de connecter l'intégralité des fonctions Wiser - Génération 2.

Réf. CCT501801

**64,70€HT**


**DÉTECTEUR TYPE INTERRUPTEUR IR 180 UP ECO**

Détecteur type interrupteur IR 180 UP easy, fonctionne avec des installations bifilaires et trifilaires, remplace l'interrupteur sous crépis, équipé d'un détecteur infrarouge de 180° (portée de 8 m) et bouton pour une commutation manuelle.

Réf. 65003

**71,30€HT**


**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE IR QUATTRO MICRO COM1 - BLANC**

Détecteur de présence IR Quattro MICRO, petite taille, partie visible minimale, microlentille de précision (15 x 15 mm), détecteur infrarouge de 360° très performant, détecte 36 m<sup>2</sup>, certifié IP65, convient aux locaux humides.

Réf. 53789

**68,60€HT**


**TÉLÉCOMMANDE RC8 POUR DÉTECTEURS CONTROL PRO COM1, COM2, DALI**

Rien n'échappe au contrôle ! Télécommande service RC8 pour les modèles Presence Control PRO et détecteurs de mouvement en combinaison avec l'interface COM1, COM2, DIM et DALI.

Réf. 559410

**24,50€HT**


**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IS 180 DIGI HD BLANC 9 ZONES BLUETOOTH 9 M**

Le IS 180 digi HD à 180° détecte aussi bien les mouvements tangentiels que les mouvements radiaux dans un rayon maximum de 10 m et avec neuf zones de détection. Réglage via Bluetooth.

Réf. 66109

**107,90€HT**


**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT SENSIQ S BLANC**

Détecteur de mouvement sensIQ S, pour l'intérieur et l'extérieur, système à détecteur quadruple, angle de détection de 3x100°, portée 20 m, réglage de la portée dans 3 directions indépendantes, télécommande et support mural d'angle incluse.

Réf. 34955

**103,20€HT**



### MICRO VARIATEUR ENCASTRÉ POUR CHARGES R ET C. 150W LED. SANS NEUTRE.

Micro variateur encastré pour charges R et C. 150W LED. Électronique entièrement encapsulée. Aucun conducteur neutre nécessaire. Protégé contre les surintensité, court-circuit et échauffement. Seuils luminosité paramétrable.

Réf. 5400130

**31,10€HT**



### DÉTECTEUR PRÉSENCE ENCASTRÉ PLAFOND 360° 1 CONTACT

DéTECTEUR de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible via télécommande.

Réf. 1030052

**47,90€HT**



### DÉTECTEUR PRÉSENCE PLAFOND 1 CONTACT LUXA 103 S360-100-12 AP WH

DéTECTEUR de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage en Fixation saillie plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage tempo 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible par télécommande.

Réf. 1030062

**47,90€HT**



### DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA S 180°+ 360°

DéTECTEUR de mouvement pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.

**37,60€HT**

Référence	Couleur	Prix €HT
1010505	Blanc	<b>37,60</b>
1010506	Noir	<b>37,60</b>



### DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA S 150° + 360°

DéTECTEUR de mouvement pour installation extérieur. Angle de détection 150°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.

**32,00€HT**



### DÉTECTEUR PRÉSENCE ENCASTRÉ PLAFOND THERONDA S 360° DALI 1 CANAL BLANC

DéTECTEUR de présence 360° blanc fixation encastré plafond. IP54. Commande de 50 ballasts électronique maxi. Détection 8m de Diamètre à 2.5 m de haut. TEMPO éclairage 10 sec-60 min. 1 circuit lumière en "broadcast". Réglage lumens 10-3000 lu.

Réf. 2080580

**146,70€HT**

Référence	Couleur	Prix €HT
1010500	Blanc	<b>32,00</b>
1010501	Noir	<b>32,00</b>




### DÉTECTEUR MOUVEMENT ENCASTRÉ 180° RELAIS

DéTECTEUR de mouvement fixation murale encastrée. Angle de détection 170°, portée 17 m à 1.2 m de haut. IP20. Alimentation 230V raccordement 3 fils y compris neutre. Contact 10A/230V. Max 450W LED. Compatible avec esclave 2060660.

Réf. 2060650

**75,80€HT**



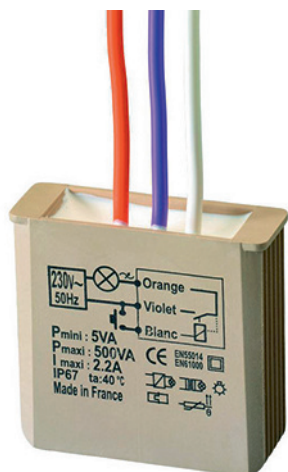

**TÉLÉVARIATEUR ENCASTRÉ 500W**

Permet de faire varier la luminosité d'un circuit d'éclairage. Installation facile sans neutre derrière n'importe quel appareillage du marché. Solution économique réduisant significativement la consommation en fonction de la variation. Fonctionne avec toutes les marques d'appareillages. S'installe également sur des circuits va et vient. "Soft start" et "soft stop" pour un éclairage et une extinction en douceur. Variation par un appui long de 3% à 100% pour des puissances de 5 à 500W. Disjoncteur intégré en cas de court-circuit sur la charge à réarmement automatique après disparition du défaut.

Ref. MTV500E

**36,70€HT**



**TÉLÉVARIATEUR MODULAIRE 500W**

Permet de faire varier la luminosité d'un circuit d'éclairage. Solution économique réduisant significativement la consommation en fonction de la variation. Fonctionne avec toutes les marques d'appareillages. S'installe également sur des circuits va et vient. "Soft start" et "soft stop" pour un éclairage et une extinction en douceur. Variation par un appui long de 3% à 100% pour des puissances de 5 à 500W. Disjoncteur intégré en cas de court-circuit sur la charge à réarmement automatique après disparition du défaut.

Ref. MTV500M

**40,10€HT**



**TÉLÉVARIATEUR ENCASTRÉ 500W RADIO POWER**

Variation de toutes charges dimmables de 0W à 500W (dont LED dimmables jusqu'à 250 VA - 1A). Temporisable de 2 secondes à 4 heures. Fonction veilleuse enfant. Compatible toutes marques de boutons poussoirs. Pilotable par commande filaire et/ou radio. Peut être commandé par un nombre illimité d'émetteurs.

Ref. MTV500ERP

**56,20€HT**



**TÉLÉRUPTEUR 10A RADIO POWER**

Commande tous les éclairages jusqu'à 2000W et toutes applications de type portail, porte de garage,... avec son contact libre de potentiel. Temporisable de 2 secondes à 4 heures. Peut être commandé par bouton poussoir ou interrupteur filaire et émetteur radio. Peut commander un autre récepteur radio et devient émetteur sans pile. Peut être commandé par un nombre illimité d'émetteurs.

Ref. MTR2000ERP

**46,90€HT**



**EMETTEUR 2 CANAUX RADIO POWER**

Emetteur à encastrer 2 canaux indépendants. Se câble derrière n'importe quelle série d'appareillage du marché. Peut être piloté par un bouton poussoir, un interrupteur ou tout contact sec pour commander les télérupteurs radio YOKIS.

Ref. E2BPP

**38,40€HT**



**TÉLÉCOMMANDE MURALE 1 TOUCHE POWER**

Télécommande 1 canal. Idéal et économique pour un simple allumage.

Ref. TLM1T45P

**44,30€HT**


**TRÉPAN GIGA-MULTISPOT  
48 À 305 MM**

Trépan ajustable Giga-Multispot avec cloche de récupération de débris. Perçage 48 à 305 mm, queue à méplats de 10 mm.

Réf. 063000

**212,80€HT**


**PINCE À SERTIR À MATRICES  
INTERCHANGEABLES  
EN COFFRET  
AVEC 4 MATRICES.**

Pince à sertir à cliquet à matrices interchangeables. Livrée en coffret avec matrices pour : cosses isolées 0,5-6,0mm<sup>2</sup>, embouts 0,5-16mm<sup>2</sup>, cosses nues 0,5-10,0mm<sup>2</sup>.

Réf. 442080

**139,80€HT**


**PINCE À DÉNUDER  
AUTOMATIQUE FRONTALE**

Pince à dénuder automatique frontale capacité 0,2 à 6,0 mm<sup>2</sup>.

Réf. 228001

**38,40€HT**


**COUPE-CÂBLES CU/AL, ISOLÉ 1000V, OUVERTURE 15MM**

Coupe-câbles, cuivre et aluminium, isolé, capacité 50 mm<sup>2</sup>, ouverture 15 mm.

Réf. 224011

**41,80€HT**


**TROUSSE TOURNEVIS LAME INTERCHANGEABLE ISOLÉ  
1000V. 10 LAMES PLAT, PH, PZ, TORX**

Trousse tournevis lame interchangeable isolé 1000V. 10 lames plat 3-3,5-4-5,5-6,5, PH1-2, PZ2, Torx T15-20. Blocage et déverrouillage rapide des lames.

Réf. 412108

**41,30€HT**


**LAMPE FRONTALE À LED 1W. 2 PUISSANCES D'ÉCLAIRAGE ET CLIGNOTANTE.**

Lampe frontale à LED orientable et à focus réglable. Source 1 LED 1 W. 3 fonctions, 100%, 50% et clignotant. Inclinaison réglable sur 90°. Fonctionne avec 3 piles AAA non fournies.

Réf. 222082

**9,90€HT**


**COMPOSITION 3 PINCES ISOLÉES 1000V BIMATIÈRE**

Composition 3 pinces isolées 1000V, coupante diagonale renforcée 180 mm, à dénuder, à bec longs coudés coupante 200 mm.

Réf. 221013

**70,00€HT**


**PINCE MULTIFONCTION, PRÉHENSION, DÉNUDAGE, SERTISSAGE, COUPE, CABLE, FIL, TIGE F**

Pince multifonction pour électricien. Manches bimatière, ressort d'ouverture et loquet de blocage. Fonctions préhension, coupe câble 10 mm, sertit et dénude 0,75-1,0-1,5-2,5-4,0 mm<sup>2</sup>, coupe fil acier 1,6 mm, coupe tige filetée M3-M4.

Réf. 411145

**41,70€HT**


**DÉNUDE-CÂBLES À LAME TOURNANTE CAPACITÉ 8 À 28 MM**

Dénude-câbles à lame tournante capacité ø 8 à 28 mm.

Réf. 228002

**16,60€HT**


**KIT DE 5 TOURNEVIS DOUILLE EMMANCHÉE ISOLÉS 1000V, 5-7-8-10-13 MM**

Kit de 5 tournevis douille emmanchée isolés 1000V 5-7-8-10-13 mm.

Réf. 412105

**46,30€HT**



### LUXMÈTRE POUR LED

Luxmètre pour la mesure des éclairages LED.

Réf. 40120104

**183,50€HT**



### JEU D'ADAPTATEURS POUR TEST LAMPE PAR LA DOUILLE

Le jeu comprend : 1 adaptateur E27, 1 adaptateur E14, 1 adaptateur B22, 1 adaptateur B14, 1 adaptateur GU10, 1 cordon de test et sac de transport.

Réf. 20135516

**52,10€HT**



### MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE KT350

Multimètre numérique TRMS automatique 1000pts écran OLED.

Réf. 20010114

**78,00€HT**



### KIT LOCALISATION FUSIBLES ET TESTEUR DE PRISES

Localisez un disjoncteur dans un panneau - Le récepteur fournit des indications visuelles et sonores lorsque le bon disjoncteur a été localisé - Fonctionne sur des circuits 90-250V AC - Indicateur de pile faible - Compartiment à piles facilement accessible - Utilise une pile de 9V - L'émetteur fait également office de testeur de connexion de prises murales - L'émetteur ne nécessite pas de batterie - CAT II 300V.

Réf. 40480402

**71,80€HT**


**PROJECTEUR EXTERIEUR WINK 2. IP65 IK08 BLANC LED 110°**

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110°. Corps alu blanc, verre de protection trempé (non feuilleté). Cl.Energ ErP2021 = F.

À partir de

**12,70€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	Prix €HT
51281	9,8	1000	3000	<b>12,70</b>
51283	21,3	2000	3000	<b>16,80</b>
51285	30	3000	3000	<b>23,10</b>
51287	50,6	5000	3000	<b>33,90</b>
51291	9,8	1050	4000	<b>12,70</b>
51293	21,3	2100	4000	<b>16,80</b>
51295	30	3150	4000	<b>23,10</b>
51297	50,6	5250	4000	<b>33,90</b>


**PROJECTEUR EXTERIEUR WINK 2. IP65 IK08 NOIR LED 110°**

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110°. Corps alu noir infrarouge, verre de protection trempé (non feuilleté). Cl.Energ ErP2021 = F.

À partir de

**12,70€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	Prix €HT
51280	9,8	1000	3000	<b>12,70</b>
51282	21,3	2000	3000	<b>16,80</b>
51284	30	3000	3000	<b>23,10</b>
51286	50,6	5000	3000	<b>33,90</b>
51290	9,8	1050	4000	<b>12,70</b>
51292	21,3	2100	4000	<b>16,80</b>
51294	30	3150	4000	<b>23,10</b>
51296	50,6	5250	4000	<b>33,90</b>


**PROJECTEUR EXTERIEUR WINK 2 PIR SENSOR. IP65 IK08 BLANC LED 110°**

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110°. Corps alu blanc, verre de protection trempé (non feuilleté). Détecteur infrarouge intégré (Infrarouge). Cl.Energ ErP2021 = F.

À partir de

**26,30€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	Prix €HT
51301	10	1000	3000	<b>26,30</b>
51303	30	3000	3000	<b>39,30</b>
51305	50,6	5000	3000	<b>56,20</b>
51307	10	1050	4000	<b>26,30</b>
51309	32,4	3300	4000	<b>39,30</b>
51311	50,6	5250	4000	<b>54,80</b>


**PROJECTEUR EXTERIEUR WINK 2 PIR SENSOR. IP65 IK08 NOIR LED 110°**

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110°. Corps alu noir infrarouge, verre de protection trempé (non feuilleté). Détecteur infrarouge intégré (Infrarouge). Cl.Energ ErP2021 = F.

À partir de

**26,30€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	Prix €HT
51300	10	1000	3000	<b>26,30</b>
51302	30	3000	3000	<b>39,30</b>
51304	50,6	5000	3000	<b>54,80</b>
51306	10	1050	4000	<b>26,30</b>
51308	32,4	3300	4000	<b>39,30</b>
51310	50,6	5250	4000	<b>54,80</b>


**PROJECTEUR EXTÉRIEUR DIA LED 18W**

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 90°x105°, LED intégrée 18W tige de fixation aluminium déportée fournie.

**93,10€HT**

Référence	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	Couleur	Prix €HT
50810	2350	3000	Blanc	<b>93,10</b>
50811	2350	3000	Noir	<b>93,10</b>
51261	2450	4000	Blanc	<b>93,10</b>
51262	2450	4000	Noir	<b>93,10</b>

**APPLIQUE EXTÉRIEUR ZURO BASCULANT LED 18W**

Applique Extérieure IP65 IK07 basculant LED intégrée 18W.

**301,80€HT**

Référence	Couleur	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	Prix €HT
5370	Beige	1400	4000	<b>301,80</b>
5371	Gris	1400	4000	<b>301,80</b>
5464	Blanc	1400	4000	<b>301,80</b>
5475	Beige	1330	3000	<b>301,80</b>
5476	Gris	1330	3000	<b>301,80</b>
5477	Blanc	1330	3000	<b>301,80</b>


**PROJECTEUR EXTÉRIEUR TOPAZE SUR PIQUET LED 5,2 W**

Projecteur extérieur sur piquet, IP54 IK08, corps aluminium graphite, tête basculante, lampe LED 5,2W 15000h fournie.

À partir de

**32,90€HT**

Référence	Flux lumineux (lm)	Type	Température de couleur (K)	Prix €HT
50914	500	1 tête	3000	<b>32,90</b>
50915	500	2 têtes	3000	<b>38,40</b>
51394	520	1 tête	4000	<b>32,90</b>
51395	520	2 têtes	4000	<b>38,40</b>


**PROJECTEUR EXTÉRIEUR ASTER BASCULANT NOIR LED 6W**

Projecteur Extérieur IP65 IK07 GU10, basculant, noir infrarouge, avec lampe LED 6W fournie.

**35,00€HT**

Référence	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	Prix €HT
50205	470	3000	<b>35,00</b>
50206	500	4000	<b>35,00</b>

**CAMÉRA LC3 WIFI EXTÉRIEUR 4MP AVEC PROJECTEUR**

Résolution 4MP, luminosité de 700 lumens, détection de personne assistée par IA, mémoire interne 32Go intégrée, vision nocturne en couleur, IP65, conversation bidirectionnelle.

Réf. 303101860

**139,40€HT**

## NOUVEAUTÉ

# HB3 **2K** Caméra supplémentaire alimentée par batterie

Renforcez la protection de votre domicile en toute simplicité



Résolution 2K



Nécessite l'utilisation d'une station de base HB3



Vision nocturne en couleur



Conception résistante aux intempéries



Possibilité d'utiliser le panneau solaire EZVIZ pour recharger la batterie




**Capturez chaque moment avec une superbe clarté**

En matière de sécurité domestique, une image floue peut être source de problèmes. La caméra HB3 d'EZVIZ est dotée d'une résolution 2K ultra nette qui permet de capturer tous les détails. Ne manquez plus rien, même lorsque vous êtes loin de chez vous.



**Une caméra Wi-Fi vraiment simple et fiable**

Sans fil et alimentée par une batterie, la caméra HB3 fonctionne parfaitement partout dans la maison. Plus de crainte de perdre la connexion. La caméra HB3 incorpore Wi-Fi HaLow™ pour fournir des performances de connexion plus robustes que la plupart des autres caméras domestiques sur le marché, pénétrant les murs et les obstacles avec une plus grande portée de transmission et une plus faible consommation d'énergie.

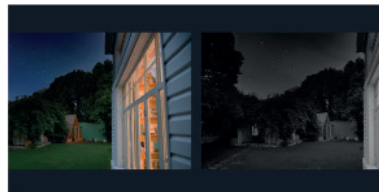

**Ne ratez aucun détail, même de nuit**

La vision nocturne floue et pixellisée est désormais de l'histoire ancienne. La caméra HB3 offre une vision nocturne en couleur de grande portée, jusqu'à 15 mètres de distance. Mieux encore, vous pouvez choisir entre le mode couleur ou le mode infrarouge noir et blanc selon vos besoins.



**Durable par tous les temps**

La caméra HB3 est fabriquée dans un boîtier durable et résistant aux intempéries. Vous pouvez toujours faire confiance à ses performances sous la pluie, la poussière et la neige.





**NOUVEAUTÉ**

# HB8 **2K+** Caméra Wi-Fi motorisée sur batterie

## Sans fil, aucune zone ne reste inaperçue



Couverture panoramique à 360°



Jusqu'à 8 mois d'autonomie de la batterie<sup>1</sup> (10 400 mAh)



Suivi automatique



Vision nocturne en couleur



Possibilité d'utiliser le panneau solaire EZVIZ pour recharger la batterie



### Une protection complète en 2K+

Les fonctions de panoramique et d'inclinaison de la caméra et la résolution 2K+ fonctionnent en tandem pour vous donner une image complète riche en détails étonnants. Ces excellentes prestations vous permettent de surveiller de vastes zones ouvertes avec un minimum d'efforts.



### Facile à mettre en action

La HB8 2K+ dispose probablement de la plus grande capacité de batterie parmi les caméras de sécurité extérieures motorisées du marché. Là où d'autres caméras sont limitées par la position de la prise ou la longueur du câble de connexion, la HB8 sans fil offre des possibilités illimitées. Placez-la là où vous le souhaitez, là où vous obtenez les meilleures vues.



### Détection plus intelligente et suivi automatique

La caméra, lorsqu'elle est en action, fait en sorte qu'il soit difficile pour quiconque de passer inaperçu. Intégrant un capteur PIR et l'algorithme de détection de forme de personne, la HB8 2K+ est suffisamment intelligente pour vous éviter les fausses alertes, en ne vous alertant que pour les détections de forme humaines. Qui plus est, elle se verrouille sur la personne détectée et peut traquer tout le déroulement d'une activité.



### Rechargez la batterie grâce à l'énergie verte

Aucune envie de monter et descendre d'une échelle pour recharger la caméra ? Êtes-vous préoccupé par une baisse rapide de la charge en raison de détections d'activités fréquentes? Raccordez votre caméra au panneau solaire EZVIZ<sup>2</sup> compatible pour une alimentation permanente et oubliez vos inquiétudes quant à la décharge de la batterie une fois pour toutes.





### PROJECTEUR LED 60W AVEC DÉTECTEUR INFRAROUGE ÉVOLUÉ 220-360° BLANC

Projecteur LED équipé d'un détecteur de mouvement sensible au rayonnement infrarouge. blanc / 220-360° / flux lumineux 3400 lumen / couleur de lumière 5700 K / étanche IP55.

Réf. EE600

**266,30€HT**



### PROJECTEUR LED AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT BLANC

Simple et efficace, notre gamme de projecteurs LED offre de multiples possibilités. Taille, couleur, puissance et intégration de détecteur sont modulables selon vos besoins.

À partir de

**64,50€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
EE631	8	700	<b>64,50</b>
EE632	12	1200	<b>67,30</b>
EE633	20	2000	<b>84,10</b>
EE634	30	3000	<b>104,90</b>



### PROJECTEUR LED BLANC

Simple et efficace, notre gamme de projecteurs LED offre de multiples possibilités. Taille, couleur, puissance et intégration de détecteur sont modulables selon vos besoins.

À partir de

**53,50€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
EE635	7	700	<b>53,50</b>
EE637	20	2000	<b>72,50</b>


**PROJECTEUR LEDVANCE  
LDV FL PFM SYM 100 IP65 IK07 100° NOIR**

Projecteur PFM - Symétrique - Noir - Corps en aluminium noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) Diffuseur : verre trempé - solution précâblée (1 m) - IK07 pour les puissances ≤ 50W - IK08 pour les puissances > 50W - IP65 - Design compact - Diffuseur verre trempé dépoli - Étrier de montage coudé - Très bonne uniformité et bon confort visuel - ENEC ULR 0% - Code flux CIE n°3 ≥ 95% - Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement -30°C à +50 °C - 100...277 V - Éligible aux CEE - 100DEG - Durée de vie : 70 000 heures - Garantie 5 ans.

À partir de

**27,30€HT**

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
420960	20	3000	2200	<b>27,30</b>
421011	20	4000	2400	<b>27,30</b>
421226	50	3000	5500	<b>47,20</b>
421264	50	4000	6000	<b>47,20</b>
422506	80	3000	8800	<b>137,90</b>
422520	80	4000	10000	<b>137,90</b>
423725	165	3000	18150	<b>272,10</b>
423732	165	4000	20000	<b>272,10</b>


**PROJECTEUR SENSOR LEDVANCE  
LDV FL PFM SYM 100 S IP65 100° NOIR**

Projecteur PFM - Symétrique - Corps en aluminium noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) - IP65/IK07 - Cellule infrarouge orientable - Diffuseur verre trempé dépoli - Étrier de montage coudé - ULR 0% - Code flux CIE n°3 ≥ 95% - Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement -30°C à +50°C - 100...277 V - Éligible aux CEE - 100DEG - Cellule IP65 de détection de luminosité et présence - Durée de vie : 70 000 heures - Détecteur mouvement/luminosité HF - Garantie 5 ans.

À partir de

**45,80€HT**

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
460911	20	3000	2200	<b>45,80</b>
460959	20	4000	2400	<b>45,80</b>
460997	50	3000	5500	<b>75,60</b>
461031	50	4000	6000	<b>75,60</b>



**PROJECTEUR EXTÉRIEUR  
NAUTILUS 10 ROND GRIS**

IP65. Alimentation directe 230V. Douille/  
Source : GU10/GU10 35W max, jusqu'à  
max L : 5,7 cm (exclue). En aluminium gris  
argent. Dimensions tête Ø/L : 9,5/10 cm,  
piquet H : 17,5 cm, câble L : 1,5 m. Fiche  
et piquet plastique inclus.

**Réf. 227418**

**24,10€HT**



**SPOT NAUTILUS PIQUET  
INOX 316**

Spot prêt à brancher extérieur IP55,  
en Inox 316 brossé. Source GU10/  
QPAR51, 35 W max. jusqu'à max Ø/L :  
5/5,7 cm (exclue). Dimensions Ø/L :  
9,5/10,5 cm, hauteur piquet : 17,5 cm,  
câble de 1,5 m. Fiche IP et piquet inclus.  
Orientable à 80°.

**Réf. 229740**

**79,40€HT**



**PROJECTEUR EXTÉRIEUR  
HELIA SPOT TAILLE S 8W**

HELIA SPOT S, projecteur extérieur,  
simple, anthracite, LED, 8W, 3000K, IP66,  
variable.

**Réf. 1000735**

**132,40€HT**



**PROJECTEUR EXTÉRIEUR  
HELIA SPOT TAILLE L 17W**

HELIA SPOT L, projecteur extérieur,  
simple, anthracite, LED, 17W, 3000K, IP55,  
variable.

**Réf. 228555**

**169,70€HT**




**SPOT À PIQUET SYNA  
ANTHRACITE SMD LED 86 W  
IP55**

Spot sur piquet en aluminium et verre,  
coloris anthracite. LED 3000K, 470lm, IRC  
80, puissance totale : 8.6W. Dimensions  
L/l/H : 5.4/14.5/10 cm. Piquet inclus.

**Réf. 227505**

**54,30€HT**

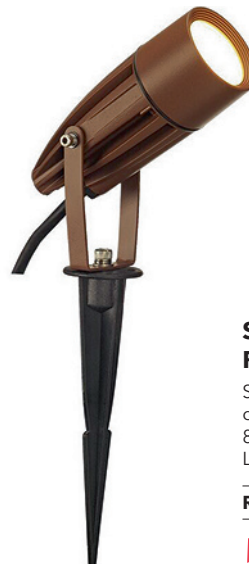

**SPOT À PIQUET SYNA  
ROUILLE SMD LED 86 W IP55**

Spot sur piquet en aluminium et verre,  
coloris rouille. LED 3000K, 470lm, IRC  
80, puissance totale : 8.6W. Dimensions  
L/l/H : 5.4/14.5/10 cm. Piquet inclus.

**Réf. 227507**

**54,30€HT**


**PROJECTEUR XLED PRO ONE AVEC DÉTECTEUR  
3000K ANTHRACITE**

Projecteur LED à détection XLED PRO ONE S avec 2200 lm à 18,5 W - 3000°K. Détecteur infrarouge à 240° d'une portée de 10 m. Hauteur de montage jusqu'à 6m. Cache et télécommande fournis.

Réf. 69568

**78,60€HT**


**PROJECTEUR XLED PRO ONE PLUS AVEC DÉTECTEUR  
3000K ANTHRACITE**

Projecteur LED à détection XLED PRO ONE PLUS S avec 4370 lm à 33,8 W - 3000°K. Détecteur infrarouge à 240° d'une portée de 10 m. Hauteur de montage jusqu'à 6m. Cache et télécommande fournis.

Réf. 69551

**118,60€HT**


**PROJECTEUR XLED PRO ONE MAX AVEC DÉTECTEUR  
3000K ANTHRACITE**

Projecteur LED à détection XLED PRO ONE MAX S avec 6116 lm à 50,1 W - 3000°K. Détecteur infrarouge à 240° d'une portée de 10 m. Hauteur de montage jusqu'à 6m. Cache et télécommande fournis.

Réf. 69537

**142,90€HT**


**PROJECTEUR XLED HOME 2 AVEC DÉTECTEUR  
ET BLUETOOTH 3000K BLANC EU**

Projecteur à détection XLED home 2 Connect à capteur, contrôle sans fil via Bluetooth depuis l'application. Panneau LED entièrement orientable. Détecteur IR de précision orientable. Angle de détection de 140° et portée de 14 m.

Réf. 65454

**92,90€HT**



### PROJECTEUR LED BLANC THELEDA

Projecteur LED blanc. IP65 3000 K. Fixation + vis inox. Conçu pour un usage extérieur. Appareil évolutif avec modules en option (module détecteur de mouvement, module capteur de luminosité). Projecteur rotatif à 360°. Non dimmable.

À partir de

**34,50€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
1020690	10	1140	<b>34,50</b>
1020692	20	2280	<b>43,60</b>
1020698	100	10490	<b>164,60</b>

### PROJECTEUR LED NOIR THELEDA

Projecteur LED noir. IP65 3000 K. Fixation + vis inox. Conçu pour un usage extérieur. Appareil évolutif avec modules en option (module détecteur de mouvement, module capteur de luminosité). Projecteur rotatif à 360°. Non dimmable.

À partir de

**34,50€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
1020691	10	1110	<b>34,50</b>
1020699	100	10300	<b>164,60</b>



### DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS 180° THELEDAB

Détecteur de mouvement pour theLeda B. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 140W. temporisation 5 sec à 15 min.

**20,50€HT**

Référence	Couleur	Prix €HT
9070760	Blanc	<b>20,50</b>
9070761	Noir	<b>20,50</b>



### DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS 180° RADIOCOMMANDÉ THELEDAB

Détecteur de mouvement 433 Mhz pour theLeda B + télécommande fournie. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 140W. temporisation 5 sec à 15 min.

**58,40€HT**

Référence	Couleur	Prix €HT
9070800	Blanc	<b>58,40</b>
9070801	Noir	<b>58,40</b>



### TÉLÉCOMMANDE HF POUR THELEDA B

Télécommande pour détecteur HF theLeda B. Alimentation 1x pile CR2032. Portée 100 m en champ libre, 10 m si installée dans boîtier mural. 433.72 à 434.12Mhz.

Réf. 9070802

**16,90€HT**



### PROJECTEUR DÉTECTEUR LED 102-180 BLANC

Projecteur LED blanc, 4000 K. IP55. 230V. IRC sup 80. Détecteur 180°, portée 12 m à 2.5 m haut. temporisation 10 sec - 20 min, réglage luminosité 5-800 lux. Fonction stand-by.

À partir de

**83,50€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
1020941	12	900	<b>83,50</b>
1020943	24	1800	<b>114,20</b>


**HUBLOT RHEA CCT BLANC  
LED INTÉGRÉ 3000K-4000K**

Hublot / Plafonnier Extérieur, rond Ø300mm, corps thermoplastique blanc, IP65 IK10 Classe 2, avec LED intégrée CCT 3000K-4000K (température de couleur réglable), flux sortant 35000H.

À partir de  
**42,30€HT**


**HUBLOT EXTÉRIEUR ARMILLA  
BLANC E27 60W MAX**

Hublot Extérieur IP44 IK10, blanc, E27 60W max., lampe non fournie, avec détecteur de mouvement infrarouge.

Réf. 4004  
**75,50€HT**


Référence	Type	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50907		10	1150	<b>42,30</b>
50908		21	2200	<b>45,40</b>
50909	Avec détecteur	21	2300	<b>61,00</b>


**APPLIQUE EXTÉRIEUR ALIS UP LED 7W CCT CORPS  
BLANC MONODIRECTIONNEL**

ALIS UP - Applique extérieur LED intégré 7W CCT 3000-4000K, corps 280mm blanc, monodirectionnel.

Réf. 51211

**75,40€HT**

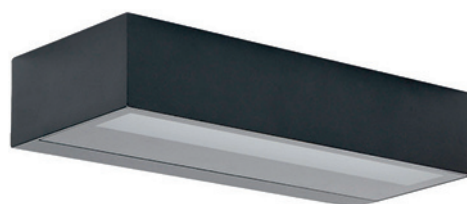
**APPLIQUE EXTÉRIEUR ALIS UP LED 7W CCT CORPS  
NOIR MONODIRECTIONNEL**

ALIS UP - Applique extérieur LED intégré 7W CCT 3000-4000K, corps 280mm noir, monodirectionnel.

Réf. 51210

**75,40€HT**


**APPLIQUE EXTÉRIEUR ALIS UP/DOWN LED 13W CCT  
BIDIRECTIONNEL**

ALIS UP/DOWN - Applique extérieur LED intégré 13,4W CCT 3000-4000K, corps 220mm, bidirectionnel.

**94,50€HT**

Référence	Couleur	Prix €HT
51212	Noir	<b>94,50</b>
51213	Blanc	<b>94,50</b>


**APPLIQUE MURALE  
EXTÉRIEURE TONIN NOIR  
E27 100W**

Applique murale extérieure IP44 IK04, noir, E27 100W max., lampe non fournie.

Réf. 3138

**64,20€HT**


**APPLIQUE MURALE  
EXTÉRIEURE UGOLIN LED  
INTÉGRÉ 10W 3000K  
580LM 40000H**

Applique murale extérieure IP54 IK07, éclairage 180°, aluminium graphite extrudé, LED intégrées 10W 3000K 580lm 40000h.

Réf. 50913

**55,60€HT**



**LUMINAIRE EXTÉRIEUR PIATO 3CCT NOIR**

PIATO 3CCT noir 6W-IP65-IK08-2700-3300-4000K 550 lumen Direct-Indirect.

Réf. 302344

**36,20€HT**



**LUMINAIRE EXTÉRIEUR KYVOS NOIR**

KYVOS noir 10W-3000K-IP65-IK06 730 lumen Direct-Indirect.

Réf. 302347

**36,40€HT**



**LUMINAIRE EXTÉRIEUR KYVOS DOUBLE NOIR**

KYVOS DOUBLE NOIR 18W-3000K-IP65-IK06 1250 lumen Direct-Indirect.

Réf. 302351

**58,50€HT**




**DOWNLIGHT SURFACE  
DN160P 30W 36D IP65**

Downlights à éblouissement maîtrisé avec la technologie COB avec réflecteur et source lumineuse en retrait. Corps en fonte d'aluminium. Indice de protection : IP65 / IK06. Longue durée de vie, jusqu'à 100 000h L70. Avantages produit : Installation facilitée grâce au bornier automatique permettant le repiquage. Installation extérieure ou intérieure. Garantie de 5 ans. Domaines d'application : Couloirs, Halls, Auvents, Préaux.

**104,30€HT**

Référence	Couleur	Température de couleur (K)	Prix €HT
769045	Blanc	3000	<b>104,30</b>
769076	Blanc	4000	<b>104,30</b>
769090	Noir	3000	<b>104,30</b>
769113	Noir	4000	<b>104,30</b>


**HUBLOT COMPACT COMPACT  
24W IK10 IP65**

Hublot pour mur et plafond à haute résistance aux chocs. Angle de faisceau : 120°. Type de protection : IP65. Résistance aux chocs : IK10. Corps et vasque en polycarbonate. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Câblage traversant possible. Avantages produits: Profil fin. Résistance contre le vandalisme. Efficacité lumineuse élevée. Lumière très homogène. Luminaire complètement scellé, protection totale du module LED. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Couloirs. Escaliers. Salles de bain. Foyers. Zones publiques.

**53,40€HT**

Référence	Température de couleur (K)	Prix €HT
62207	3000	<b>53,40</b>
62221	4000	<b>53,40</b>


**LUMINAIRE MURAL ENDURA STYLE RING  
13 W GRIS**

Luminaires muraux et plafonniers au design moderne de forme ronde. Luminaires LED extérieurs fonctionnels. Corps en fonte d'aluminium. Boîtier disponible en deux couleurs. Avantages produits: Éco-énergétique grâce à la technologie LED. Installation facile et rapide. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Façades de bâtiments. Patios, balcons. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis.

**Réf. 205215**
**45,00€HT**

**LUMINAIRE MURAL ENDURA STYLE SQUARE  
13W SQUARE GRIS**

Luminaires muraux et plafonniers au design moderne de forme carrée. Luminaires LED extérieurs fonctionnels. Corps en fonte d'aluminium. Boîtier disponible en deux couleurs. Avantages produits: Éco-énergétique grâce à la technologie LED. Installation facile et rapide. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Façades de bâtiments. Patios, balcons. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis.

**Réf. 205253**
**45,00€HT**

**LUMINAIRE MURAL ENDURA STYLE  
13 W SQUARE BLANC**

Luminaires muraux et plafonniers au design moderne de forme carrée. Luminaires LED extérieurs fonctionnels. Corps en fonte d'aluminium. Boîtier disponible en deux couleurs. Avantages produits: Éco-énergétique grâce à la technologie LED. Installation facile et rapide. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Façades de bâtiments. Patios, balcons. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis.

**Réf. 205277**
**45,00€HT**



**APPLIQUE EXTÉRIEURE MERIDIAN ANTHRACITE E27, 25W MAX**

Applique extérieure, 230V, IP54, classe I. Douille/Source: E27/Eco-Énergie (exclue) jusqu'à Ø/L : 7/17,5 cm, 25 W max. Coloris : gris foncé. Matière : Aluminium, diffuseur polycarbonate. Dimensions : L/H/P : 14/38/14,5 cm.

Réf. 230445

**53,70€HT**



**APPLIQUE EXTÉRIEURE SITRA CUBE ANTHRACITE GX53/TCR-TSE, 2X 9W MAX**

Applique extérieure SITRA CUBE. IP44. Douille/Source : GX53/GX53 Eco énergie 2x9W max (exclue). En aluminium. Dimensions L/H/P : 11,5/11,5/11 cm.

Réf. 232535

**53,00€HT**



**APPLIQUE EXTÉRIEURE SITRA CUBE ROUILLE GX53/TCR-TSE, 2X 9W MAX**

Applique extérieure SITRA CUBE. IP44. Douille/Source : GX53/GX53 Eco énergie 2x9W max (exclue). En aluminium. Dimensions L/H/P : 11,5/11,5/11 cm, coloris fonte rouillée.

Réf. 232537

**53,00€HT**




**APPLIQUE EXTÉRIEURE MOLAT ANTHRACITE E27, 60W MAX**

Applique extérieure en aluminium/verre. Coloris anthracite. Source E27/TC(...)/SE 60W max, Ø/L : 6,5/10 cm max. Compatible sources LED. Dimensions L/H : 37/23/23 cm. 230V 50/60Hz. Classe I, IP44. Poids 0,95kg.

Réf. 1000820

**72,00€HT**

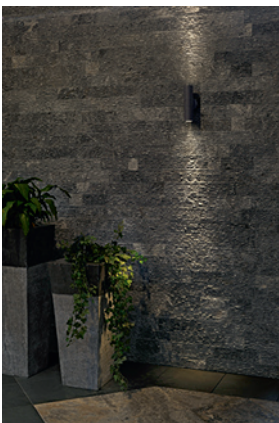

**APPLIQUE EXTÉRIEURE ASTINA BLANC GU10/TCR50-SE 2X 11W MAX**

Applique extérieure IP44. Douille/Source : GU10/Eco énergie ou GU10 LED 4W (exclue) jusqu'à max 9 cm. En aluminium. Dimensions Ø/L : 6/23 cm. Patère Ø/P : 8/4cm, produit 10 cm.

Réf. 228771

**56,40€HT**



**APPLIQUE EXTÉRIEURE ASTINA ANTHRACITE GU10/TCR50-SE 2X 11W MAX**

Applique extérieure ASTINA OUT ESL. IP44. Douille/Source : GU10/Eco énergie ou GU10 LED 4W (exclue) jusqu'à max 9 cm. En aluminium. Dimensions Ø/L : 6/23 cm, patère Ø/P : 8/4 cm, produit P 10 cm.

Réf. 228775

**56,40€HT**



### APPLIQUE LED S 8,5 W + DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

Applique LED S 8,5W + détecteur de mouvements 180° portée 10 m.  
Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm. Interconnectable 868 MHz.  
Couleur aluminium.

Réf. 1020901

**107,10€HT**

### APPLIQUE LED SU 14 W + DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

Applique LED SU 14W + détecteur de mouvements 180° portée 10 m.  
Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm +475 lm. Interconnectable  
868 MHz. Aluminium.

Réf. 1020902

**123,00€HT**



### APPLIQUE LED U 8,5 W + DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

Applique LED U 8,5W + détecteur de mouvements 180° portée 10 m.  
Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm. Interconnectable 868 MHz.  
Couleur aluminium.

Réf. 1020903

**105,10€HT**

### APPLIQUE LED UD 11,5 W + DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

Applique LED UD 11,5W + détecteur de mouvements 180° portée 10 m.  
Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 2 X 475 lm. Interconnectable 868 MHz.  
couleur 3000K, 760 lm. Couleur aluminium.

Réf. 1020904

**130,50€HT**


**ENCASTRÉ DE MUR EXTÉRIEUR MURENA R**

Encastré de mur extérieur LED, IP65 IK07, RAL 9006 et vis inox, éclairage infrarouge indirect asymétrique 40°x30°, CCT 3000-4000K, 70lm sortants, 26 000h.

À partir de

**79,00€HT**

Référence	Modèle	Prix €HT
51345	Rond	<b>79,00</b>
51346	Carré	<b>81,40</b>
51347	Rectangle	<b>103,70</b>


**ENCASTRÉ DE MUR INARI**

Encastré de mur INARI IP65 IK07, rectangulaire infrarouge, fixe, LED intégrée CCT 3000/4000K 10,5W 700 lumens, corps aluminium.

À partir de

**169,20€HT**

Référence	Couleur	Prix €HT
51344	Inox	<b>181,90</b>
51348	Anthracite	<b>169,20</b>


**BORNE EXTÉRIEURE PIXO LED  
125W 3000K 800LM 25000H**

Borne extérieure IP54 IK05, LED intégré 12,5W 3000K 800lm 25000h.

Réf. 50814

**97,80€HT**


**BORNE EXTÉRIEURE SAXO**

Borne Extérieure IP66 IK08, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 420 lumens, variable par coupure de phase, 30000H.

À partir de

**104,50€HT**

Référence	Hauteur	Prix €HT
50561	40 cm	<b>104,50</b>
50562	100 cm	<b>137,20</b>


**BORNE EXTÉRIEURE KADO**

Borne Extérieure IP65 IK07, E27 100W max., lampe non fournie,

À partir de

**330,10€HT**

Référence	Hauteur	Couleur	Prix €HT
1675	44,5 cm	Inox	<b>353,60</b>
1892	75 cm	Inox	<b>495,20</b>
1893	75 cm	Bois	<b>330,10</b>


**BORNE EXTÉRIEURE CALEO 2  
INOX**

Borne Extérieure IP44 IK07, en inox 316L, douille E27. Lampe non fournie.

À partir de

**291,60€HT**

Référence	Puissance (W)	Hauteur	Prix €HT
1691	75	45 cm	<b>291,60</b>
1856	100	75 cm	<b>477,60</b>



**BORNE EXTÉRIEURE FONTE ROUILLÉE RUSTY® SLOT 50**

Borne extérieure 230 V, IP44, classe II. Douille/Source : E27/Eco. énergie (exclue) jusqu'à max. Ø/L : 4,8/13,5 cm, 11 W max. Coloris : Fonte rouillée. Matière : Fonte rouillée. Dimensions : L/H/P : 12/50/12 cm. Accessoires: Fixations (incluses). Indication: Chaque Rusty est unique.

Réf. 229410

**216,50€HT**

**BORNE EXTÉRIEURE QUADRULO ANTHRACITE**

QUADRULO, borne extérieure, anthracite, LED, 7W, 3000K, IP55

Réf. 1005442

**112,70€HT**



**BORNE EXTÉRIEURE F-POL ANTHRACITE**

F-POL, borne extérieure, anthracite, E27, 20W max, IP54

Réf. 231595

**129,70€HT**



**BORNE EXTÉRIEURE CONE ANTHRACITE**

Borne extérieure, 230V, IP54, classe I. Douille/Source : E27/E27 (exclue), 100W max. ou E27/Eco. énergie jusqu'à max. L : 15 cm. Matière : aluminium/verre. Dimensions, diamètre/hauteur : 19/24 cm. Coloris : gris foncé.

Réf. 230435

**67,90€HT**

**BORNE GL 85-900 AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH**

Borne d'éclairage extérieur LED à détection à hyperfréquence intelligente, 160° portée r=5m. Réglage via Bluetooth Mesh. 633lm à 9W - 3000°K.

Réf. 78683

**225,80€HT**



### **BORNE LED THELEDA D B AL 3000 K 8,5W + DÉTECTEUR**

Borne LED B 8,5W + détecteur 180° portée 5 m frontal + 6 m de rayon transversal. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm. Hauteur 40 cm. Interconnectable 868 MHz. Couleur aluminium

**Réf. 1020905**

**123,00€HT**



### **BORNE LED THELEDA D B PLUS AL 3000 K 8,5W + DÉTECTEUR**

Borne LED B plus 8,5W + détecteur 180° portée 5 m frontal + 6 m de rayon transversal. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm. Hauteur 72 cm. Interconnectable 868 MHz. Couleur aluminium

**Réf. 1020906**

**135,40€HT**



### **BORNE LED THELEDA D B PLUS S AL 3000 K 10W + DÉTECTEUR**

Borne LED B plus S 10W + détecteur 180° portée 4 m. Alimentation 230V, IP54, couleur 3000K, 760 lm. Hauteur 72 cm. Prise 230V intégrée. Interconnectable 868 MHz. Couleur aluminium

**Réf. 1020907**

**146,80€HT**




LEDVANCE

**LANTERNE SOLAIRE ENDURA SOLAR DOUBLE CIRCLE 40CM6WNOIR**

Lanternes solaires avec détecteur de mouvement et de lumière, double tête. Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour. 3 modes de fonctionnement sélectionnables. Mode de fonctionnement 1 : lumière allumée en continu avec 200 lumens (max. 2,5 heures à pleine charge). Mode de fonctionnement 2 : lumière allumée en continu avec 75 lumens (max. 8 heures à pleine charge), passe à 300 lumens si détection de mouvement (max. 100 fois allumée à pleine charge). Mode de fonctionnement 3 : lumière éteinte, passe à 400 lumens si détection de mouvement (max. 100 fois allumé à pleine charge). Charge de la batterie par panneau solaire. Technologie de la batterie : lithium-ion. Corps en acier inoxydable. Éco-énergétique grâce à la technologie LED. Installation facile et rapide. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44).

Ref. 392748

67,20€HT

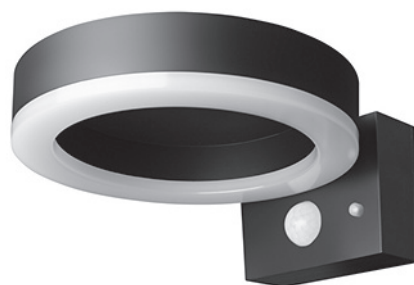

**LANTERNE SOLAIRE ENDURA SOL WALL CIRCLE 6W=600LM NOIR**

Lanternes solaires avec détecteur de mouvement et de lumière, tête simple. Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour. 3 modes de fonctionnement sélectionnables. Mode de fonctionnement 1 : lumière allumée en continu avec 200 lumens (max. 2,5 heures à pleine charge). Mode de fonctionnement 2 : lumière allumée en continu avec 75 lumens (max. 8 heures à pleine charge), passe à 300 lumens si détection de mouvement (max. 100 fois allumée à pleine charge). Mode de fonctionnement 3 : lumière éteinte, passe à 400 lumens si détection de mouvement (max. 100 fois allumé à pleine charge). Charge de la batterie par panneau solaire. Technologie de la batterie : lithium-ion. Corps en acier inoxydable. Éco-énergétique grâce à la technologie LED. Installation facile et rapide. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44).

Ref. 392762

57,90€HT



**LUMINAIRE EXTÉRIEUR ENDURA STYLE SOLAR GLOW WALL SEN830**

Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour. Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud). Charge de la batterie par panneau solaire. Avantages produits: Installation facile et rapide. Éclairage à la demande et économie d'énergie grâce aux détecteurs de mouvement et de lumière du jour. Matériaux de qualité. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Garages. Façades de bâtiments.

Ref. 763210

78,60€HT



**LUMINAIRE EXTÉRIEUR ENDURA STYLE SOLAR TOSSA WALLSEN830**

Outdoor Endura Style Tossa Wall sensor. Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour. Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud). Charge de la batterie par panneau solaire. Avantages produits: Installation facile et rapide. Éclairage à la demande et économie d'énergie grâce aux détecteurs de mouvement et de lumière du jour. Matériaux de qualité. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Garages. Façades de bâtiments.

Ref. 766303

91,50€HT



**LUMINAIRE EXTÉRIEUR ENDURA STYLE SOLAR OVAL WALL SEN840**

Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour. Existe en température de couleur de 3 000 K et 4 000 K. Charge de la batterie par panneau solaire. Avantages produits: Installation facile et rapide. Éclairage à la demande et économie d'énergie grâce aux détecteurs de mouvement et de lumière du jour. Matériaux de qualité. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Garages. Façades de bâtiments.

Ref. 766242

82,90€HT



**PROJECTEUR ENDURA FLOOD SOLAIRE SENSOR 10W FR**

Projecteur à énergie solaire avec détecteur de mouvement et de luminosité. Projecteur LED efficace avec luminosité élevée. Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement et de lumière du jour orientable. Avantages produits: Réglage complémentaire avec télécommande PIR. Ajustement de la portée du capteur, de la détection de la luminosité et de la temporisation. S'allume et s'éteint automatiquement en fonction de la lumière du jour disponible grâce au détecteur de luminosité à cellule photoélectrique. Domaines d'application: Extérieur. Technique / Accessoires: Télécommande incluse.

Ref. 762350

82,90€HT





### LUMINAIRE EXTÉRIEUR SOLIS GRIS

SOLIS gris 2900K-IRC70-IP67-IK08.

À partir de

**271,20€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
301560	50	6250	<b>271,20</b>
301561	80	10000	<b>324,40</b>

### DÉTECTEUR INFRAROUGE SHARK CCT

Détecteur infrarouge SHARK CCT IP44-IK04.

Réf. 302308

**6,70€HT**



### PROJECTEUR LED SHARK CCT

SHARK CCT projecteur noir IP66-IK04 2000lm.

À partir de

**15,10€HT**

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
302302	20	<b>15,10</b>
302304	30	<b>19,00</b>


**PROJECTEUR SMART OUTD  
WIFI FLOOD CAMERA REM DG**

Projecteur avec caméra pilotable via l'application, haut-parleur, détecteur de mouvement et crépusculaire. Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™ 4.4 ou iOS 10.0). Gradable. Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud). Tête pivotante. Type de protection : IP44. Caméra HD Live View. Haut-parleur et sirène d'alarme intégrés. Flux lumineux : 2 000 lm. Utilisation en extérieur (IP44).

**Réf. 564626**
**123,60€HT**

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR  
ENDURA STYLE WALL 12W  
GRIS**

Luminaire LED fins à haut rendement lumineux et capteur en option. Corps en fonte d'aluminium. Boîtier disponible en deux couleurs. Disponible avec et sans détecteur de mouvement. Éco-énergétique grâce à la technologie LED. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Éclairage d'entrée. Façades de bâtiments.

**Réf. 214132**
**53,70€HT**

**ECLAIRAGE DE RUE  
STREETLIGHT AREA  
REDUCTION D60/42MM GRIS**

Accessoires de montage pour ECO AREA. Adapté aux mâts de diamètre 48 à 60mm.. Convient à tous les types d'ECO AREA. Avantages produits: Permet le réglage de l'angle d'inclinaison.

**Réf. 730250**
**6,50€HT**

**LUMINAIRE SMART OUTDOOR  
WIFI SWING ROUND WALL TW  
3000K**

Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec minimum Android 6.0 ou iOS 11.0). Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Température de couleur réglable grâce au Tunable White : 3 000...6500 K. Gradable. Protocole réseau : WiFi. IP44. Combine éclairage fonctionnel général et éclairage d'ambiance. Domaines d'application: Éclairage général. Utilisation en extérieur (IP44). Jardins. Patios, balcons.

**Réf. 763807**
**52,10€HT**

**LANTERNE ENDURA STYLE LANTERN  
APPL EXT12WGRIS**

Lanternes contemporaines avec un éclairage à faible éblouissement. Luminaire LED extérieurs très lumineux et fonctionnels. Corps en fonte d'aluminium. Disponible en luminaires muraux et en bornes.

**Réf. 205017**
**63,60€HT**

**ECLAIRAGE DE RUE STREETLIGHT AREA  
SPD SM V 727 RV30ST GRIS**

Convient à de nombreuses applications d'éclairage routier et des espaces. Distribution lumineuse optimisée pour les rues de largeur similaire à la hauteur du mât. Embout inclus, convient pour des mâts de diamètre 48...60 mm. Embout réglable pour un montage latérale et top. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm/W. Températures de fonctionnement : -30...+50 °C. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Usage extérieur (IP66). Classe M, C et P selon norme EN 13201. Parkings de voitures. Zone d'éclairage.

**À partir de**
**111,20€HT**

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
725256	30	<b>111,20</b>
725331	45	<b>120,00</b>
725416	65	<b>132,40</b>


**LUMINAIRE SMART OUTDOOR WIFI  
BEAM ADJ WALL RGBW 3000K**

Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec minimum Android 6.0 ou iOS 11.0). Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable. Gradable. Protocole réseau : WiFi. IP44. Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes. Matériaux de qualité. Domaines d'application: Éclairage général. Jardins. Patios, balcons.

**Réf. 763463**
**57,20€HT**

**LUMINAIRE SMART OUTDOOR WIFI  
SWING ROUND 70CM TW 3000K**

Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec minimum Android 6.0 ou iOS 11.0). Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Température de couleur réglable grâce au Tunable White : 3 000...6500 K. Gradable. Protocole réseau : WiFi. IP44. Combine éclairage fonctionnel général et éclairage d'ambiance. Domaines d'application: Éclairage général. Utilisation en extérieur (IP44). Jardins. Patios, balcons.

**Réf. 763821**
**86,90€HT**


**LANTERNE LEDVANCE SL FLEX MD RV25ST RAL9006**

Lanterne Medium IRC70 - corps: Alu RAL9006 - Optique: lentilles en PC  
 - 100 000h L90 - IP66/IK08 - 25°x145° - Montage top /latéral sur Ø48-60mm  
 - Protection surtensions 10kV - Temp: -30...+50°C - Classe II - Garantie 5 ans.

À partir de

**310,90€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	Prix €HT
552326	58	7750	2700	<b>310,90</b>
552333	58	8250	3000	<b>310,90</b>
552357	80	10550	2700	<b>345,80</b>
552371	80	11400	3000	<b>345,80</b>
552418	110	15250	2700	<b>425,80</b>
552432	110	16500	3000	<b>425,80</b>

**PRISE CONNECTÉE T30-A WI-FI**

prise connectée Wi-Fi/10A/2300W /résistance aux flammes jusqu'à 750 °C/2.4GHz/programme et minuterie/économie d'énergie/temps de démarrage max.30 secondes/compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa/commande vocale/CS-T30-10A-EU.

**Réf. 304800243**

**9,30€HT**

**PRISE CONNECTÉE T30-B WI-FI**

prise connectée Wi-Fi/10A/2300W /analyse de la consommation électrique/ résistance aux flammes jusqu'à 750 °C/2.4GHz/programme et minuterie/ économie d'énergie/temps de démarrage max.30 secondes/statistiques électriques non prises en charge/compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa/commande vocale/CS-T30-10A-EU.

**Réf. 304800246**

**13,10€HT**



### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE STANDARD MURAL 140° BLANC

Les détecteurs de mouvement muraux étanches IP55 sont sensibles au rayonnement infrarouge. Ils détectent le passage de personnes et commandent en automatique un éclairage, afin d'améliorer le confort et de faire des économies d'énergie standard blanc / 140°.

Réf. 52110

**39,00€HT**



### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE STANDARD MURAL 200° BLANC

Les détecteurs de mouvement standards 200°, sensibles au rayonnement IR, détectent le passage de personnes et commandent en automatique un éclairage, afin d'améliorer le confort et de réaliser jusqu'à 15% d'économies d'énergie. Blanc.

Réf. 52210

**58,40€HT**


**ALIMENTATION  
ÉLECTRONIQUE POUR LAMPE  
POWERTRONIC OUTDOOR  
70/220-240 3DIM**

Interface 3DIM (StepDIM/AstroDIM/DALI).  
Indice d'efficacité énergétique EEI : A2.  
Tension de ligne : 198 à 264 V, Fréquence  
de ligne : 50 à 60 Hz.

Réf. 959355

**114,30€HT**


**ALIMENTATION  
ÉLECTRONIQUE POUR LAMPE  
POWERTRONIC OUTDOOR  
100/220-240 3DIM**

Alimentations électroniques pour  
lampes à décharge haute intensité,  
pour l'éclairage extérieur. Fonctionnalité  
3DIM (StepDIM/AstroDIM/DALI). Indice  
d'efficacité énergétique EEI : A2.  
Protection contre la foudre: jusqu'à 10 kV.  
Tension de ligne : 198 à 264 V, Fréquence  
de ligne : 50 à 60 Hz.

Réf. 956361

**121,50€HT**


**ALIMENTATION  
ÉLECTRONIQUE POUR LAMPE  
POWERTRONIC OUTDOOR  
150/220-240 3DIM**

Alimentations électroniques pour  
lampes à décharge haute intensité,  
pour l'éclairage extérieur. Fonctionnalité  
3DIM (StepDIM/AstroDIM/DALI). Indice  
d'efficacité énergétique EEI : A2.  
Protection contre la foudre: jusqu'à 10 kV.  
Tension de ligne : 198 à 264 V, Fréquence  
de ligne : 50 à 60 Hz.

Réf. 956385

**130,60€HT**


**ALIMENTATION  
ÉLECTRONIQUE POUR LAMPE  
POWERTRONIC OUTDOOR  
250/220-240 3DIM**

Alimentations électroniques pour  
lampes à décharge haute intensité,  
pour l'éclairage extérieur. Fonctionnalité  
3DIM (StepDIM/AstroDIM/DALI). Indice  
d'efficacité énergétique EEI : A2.  
Protection contre la foudre: jusqu'à 10 kV.  
Tension de ligne : 198 à 264 V, Fréquence  
de ligne : 50 à 60 Hz.

Réf. 863669

**181,20€HT**


**DRIVER OUTDOOR POUR  
LUMINAIRES ET MODULES  
LED OT40 170-240 1A0  
4DIMLT2 G2 CE VS20**

Courant constant - Extérieur - Gradable.  
Convertisseurs LED à courant constant  
4DIM - DALI - abaissement de tension  
- STEP DIM - ASTRO DIM - Courant  
sélectionnable : sans contact NFC  
(logiciel T4T ou APP T4T FIELD) - DALI  
Magic (logiciel T4T) ou via une résistance  
- Livré en 700 mA.

Réf. 981935

**52,90€HT**


**DRIVER OUTDOOR POUR  
LUMINAIRES ET MODULES  
LED OT 75 170-240 1A0  
4DIMLT2 G2 CE**

Courant constant - Extérieur - Gradable.  
Convertisseurs LED à courant constant  
4DIM - DALI - abaissement de tension  
- STEP DIM - ASTRO DIM - Courant  
sélectionnable : sans contact NFC (logiciel  
T4T ou APP T4T FIELD) - DALI Magic  
(logiciel T4T) ou via une résistance - Livré  
en 700 mA.

Réf. 981942

**61,50€HT**


**DRIVER OUTDOOR POUR  
LUMINAIRES ET MODULES  
LED OT 110 170-240 800  
4DIMLT2 G2 CE**

Courant constant - Extérieur - Gradable.  
Convertisseurs LED à courant constant  
4DIM - DALI - abaissement de tension  
- STEP DIM - ASTRO DIM - Courant  
sélectionnable : sans contact NFC  
(logiciel T4T ou APP T4T FIELD) - DALI  
Magic (logiciel T4T) ou via une résistance  
- Livré en 700 mA.

Réf. 981959

**68,60€HT**


**DRIVER OUTDOOR POUR  
LUMINAIRES ET MODULES  
LED OT 165/170-240/1A0  
4DIMLT2 G2CEVS10**

Courant constant - Extérieur - Gradable.  
Convertisseurs LED à courant constant  
4DIM - DALI - abaissement de tension  
- STEP DIM - ASTRO DIM - Courant  
sélectionnable : sans contact NFC (logiciel  
T4T ou APP T4T FIELD) - DALI Magic  
(logiciel T4T) ou via une résistance - Livré  
en 700 mA.

Réf. 53952

**80,00€HT**



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IS 2180 ECO BLANC  
PORTÉE 12 M**

Détecteur de mouvement infrarouge IS 2180 ECO, hauteur maximum 2 m, angle de détection de 180°, portée maximum 12 m ou de 5 m (tangentielle), éclairage permanent, seuils temporel et de crépuscularité réglables.

Réf. 34696

**29,20€HT**



### INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE 2 À 2000 LUX CELLULE SAIL

Interrupteur crépusculaire. Réglage 2 à 2000 Lux. Cellule fixation saillie 1 contact NO 16 A, 350W maxi pou Tempo à l'enclenchement et déclenchement.

Ref. 1080403

**90,70€HT**



### INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE SAILLIE

Interrupteur crépusculaire avec Capteur intégré. Réglage 2-200 lux. Tempo fixe à l'enclenchement et déclenchement. Tension 230 V. Contact 16 A. LED 350W. IP55. Température de fonctionnement -35 à +55°C.

Ref. 1260900

**51,00€HT**



### INTERRUPTEUR ASTRO MODULAIRE 1C 2 MODULES 35 MM COMPATIBLE OBELISK TOP 3 BLUETOOTH

Inter horaire digital astronomique à programme 24 h / 7jrs. Tension 230V. Réserve de mémoire. 1 contact renforcé 16A. Temp de fonction -30-+55° avec compensation thermique. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option

Ref. 1700153

**160,60€HT**



### INTERRUPTEUR ASTRO MODULAIRE 2C 2 MODULES 35 MM COMPATIBLE OBELISK TOP 3 BLUETOOTH

Inter horaire digital astronomique à prog 24 h / 7jrs. Tension 230V. Réserve de mémoire. 2 contacts renforcés 16A. Temp de fonctionnement -30-+55° avec compensation thermique. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option

Ref. 1740130

**242,50€HT**



### INTERRUPTEUR ASTRO MODULAIRE 2C 2 MOI 35 MM COMPATIBLE O TOP 3 BLUETOOTH

Inter horaire digital astronomiq prog 24 h / 7jrs. Tension 230V. F de mémoire. 2 contacts renforç Temp de fonctionnement -30-+ compensation thermique. Progr possible par Bluetooth via carte en option

Ref. 1740153

**242,50€HT**



### DÉTECTEUR PRÉSENCE ENCASTRÉ 360° 1C COULOIR BLANC

Détecteur de présence blanc, zone de détection rectangulaire 28 X 5 mètres spéciale couloir. Détection 70 m<sup>2</sup> à 2.5 m de haut. 1 contact lumière (max 400W LED). Tension 230V. Fonction auto ou semi auto. Fonction master/slave

Ref. 1030072

**89,40€HT**





### DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA S 360° BLANC

Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 360°, Diamètre 32 m à 2.5m de haut. IP66. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 500W. temporisation 1 sec à 20 min.

Réf. 1010510

**77,90€HT**

### DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA S 360° NOIR

Détecteur de mouvement noir pour installation extérieur. Angle de détection 360°, Diamètre 32 m à 2.5m de haut. IP66. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 500W. temporisation 1 sec à 20 min.

Réf. 1010511

**77,90€HT**



### DÉTECTEUR MOUVEMENTS MINI ENCASTRÉ PLAFOND 360° BLANC 1C

Mini Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 55. Contact renforcé 10 A. LED > 8W max. 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 30 sec-30 min + impulsion.

Réf. 1060200

**72,00€HT**



### DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA R 180° BLANC

Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 500W. temporisation 2 sec à 30 min.

Réf. 1010200

**35,20€HT**



### DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA R 180° NOIR

Détecteur de mouvement noir pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 500W. temporisation 2 sec à 30 min.

Réf. 1010201

**45,20€HT**


**PROJECTEUR DOME  
LED 50W**

Projecteur portable de chantier LED 50W type dome - 5m de câble H07RNF 3G1,5 - 2 socles à clapet NF 16A 250V - Angle de diffusion 360° - Crochet de suspension - 5500 lumen - 6500°K - IK08 - économie d'énergie - très grande luminosité.

Réf. **DOMELE50**

**108,00€HT**


**PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER LED  
50W SUR BATTERIE OU SECTEUR - ROUGE - 5M**

Projecteur portable de chantier LED 50W sur batterie ou secteur rouge - 5m de câble H05RNF 2X1 - 5000 lumen - 6500°K - interrupteur on/off de la lampe - prise USB - batterie li-ion avec indicateur de charge - temps de charge : 3 heures.

Réf. **DUAL50**

**138,80€HT**


**PROJECTEUR LED SUR BATTERIE 10W**

Projecteur portable de chantier compact à LED 10W - Sur batterie (Li-Ion) - Livré avec un câble micro USB - 2 sorties USB, power bank - Portée d'éclairage : 300 m - Interrupteur marche-arrêt - Temps de charge : 5 h - temps de travail 3h à 100% / 7 à 8h à 50%.

Réf. **PB10E**

**33,10€HT**

**PROJECTEUR LED WORKLIGHT TRÉPIED 2X30W 4000K IP65**

Projecteurs LED de chantier avec trépied. Disponible avec 1 ou 2 têtes de luminaires. Tête du luminaire avec rotation : 360 °/ inclinaison : 180 °. Indice de protection, tête et corps du luminaire : IP65, Indice de protection, plug : IP44. Hauteur du trépied réglable jusqu'à 1,8 m. Fixation à dégagement rapide pour le réglage de l'angle de la tête de luminaire. Prise de type E / F. Avantages produits: Pliable pour un rangement facile. Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport aux projecteurs de chantier halogènes. Diffuseur en verre trempé semi-dépoli pour un éclairage uniforme. Domaines d'application: Rénovation. Garages. Sous-sol. Ateliers. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis.

Réf. 213951

**61,50€HT****LUMINAIRE WORKLIGHT 50W SUR PIED 4000K IP65**

Luminaire de chantier flexible. Projecteur de chantier à tête pivotante. Indice de protection, tête et corps du luminaire : IP65, Indice de protection, plug : IP44. Fixation à dégagement rapide pour le réglage de l'angle de la tête de luminaire. Câble de 2 m avec fiche de type E / F. Avantages produits: Poids et dimensions optimisés grâce au design compact. Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport aux projecteurs de chantier halogènes. Diffuseur en verre trempé semi-dépoli pour un éclairage uniforme. Domaines d'application: Rénovation. Garages. Sous-sol. Ateliers. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis.

Réf. 213876

**60,80€HT****PROJECTEUR LED WORKLIGHT BATTERY 30W 840 R-ST**

Projecteur de chantier mobile alimentée par batterie. Projecteur de chantier à tête pivotante. Temps de décharge de la batterie: jusqu'à 4 h. Batterie rechargeable via un câble USB. Avantages produits: Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport aux projecteurs de chantier halogènes. Indépendant de l'alimentation sur secteur grâce à la batterie. Domaines d'application: Rénovation. Garages. Sous-sol. Ateliers. Technique / Accessoires: Câble pour chargement USB.

Réf. 576513

**92,90€HT****PROJECTEUR LED WORKLIGHT TRÉPIED 2X50W 4000K IP65**

Projecteurs LED de chantier avec trépied. Disponible avec 1 ou 2 têtes de luminaires. Tête du luminaire avec rotation : 360 °/ inclinaison : 180 °. Indice de protection, tête et corps du luminaire : IP65, Indice de protection, plug : IP44. Hauteur du trépied réglable jusqu'à 1,8 m. Fixation à dégagement rapide pour le réglage de l'angle de la tête de luminaire. Prise de type E / F. Avantages produits: Pliable pour un rangement facile. Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport aux projecteurs de chantier halogènes. Diffuseur en verre trempé semi-dépoli pour un éclairage uniforme. Domaines d'application: Rénovation. Garages. Sous-sol. Ateliers. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis.

Réf. 213999

**75,80€HT****PROJECTEUR LED WORKLIGHT 50W R-STAND**

Projecteur de travail portable avec prises de courant incluses. Équipé de deux prises de courant, pour des charges allant jusqu'à 3000 W. Prise de courant protégée par un clapet à fermeture automatique. Interrupteur intégré pour contrôler la lumière, les prises de courant restent alimentées en permanence. Fixation à dégagement rapide pour le réglage de l'angle de la tête de luminaire. Câble de 3 m avec fiche de type E / F. Avantages produits: 2 en 1, lampe de chantier et multiprise. Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport aux projecteurs de chantier halogènes. Diffuseur en verre trempé semi-dépoli pour un éclairage uniforme. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Rénovation. Garages. Sous-sol. Ateliers.

Réf. 321342

**87,20€HT**



### AMPOULE NAV LED FIL VERRE 727 E27 2700K

Remplacement des lampes NAV traditionnelles par des NAV LED dans les applications extérieures. Classe de protection IP65. Ampoule tubulaire en verre, identique aux lampes NAV traditionnelles. Avantages produits : Remplacement direct des lampes NAV traditionnelles grâce à la compatibilité avec le ballast conventionnel, aucun recâblage nécessaire. Économies d'énergie jusqu'à 62 % par rapport aux lampes à vapeur de sodium (NAV). Gestion thermique efficace pour une large plage de température ambiante -20 à +50 °C. Flux instantané à 100 %, pas de temps de préchauffage. Protection contre les surtensions jusqu'à 2kV (L-N). Domaines d'application : Rues et zones piétonnes, parkings, parcs.

À partir de

**32,90€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	
71973	21	3600	<b>32,90</b>
72017	35	5400	<b>35,80</b>
72055	41	7000	<b>52,90</b>



### AMPOULE HQL LED FIL V

Remplacement des lampes HQL traditionnelles par des HQL LED dans les applications extérieures. Classe de protection IP65. Ampoule ellipsoïdale en verre, identique aux lampes HQL traditionnelles. Avantages produits : Remplacement direct des lampes HQL traditionnelles grâce à la compatibilité avec le ballast conventionnel, aucun recâblage nécessaire. Économies d'énergie jusqu'à 75% par rapport aux lampes à vapeur de mercure (HQL). Gestion thermique efficace pour une large plage de température ambiante -20 à +50 °C. Flux instantané à 100 %, pas de temps de préchauffage. Protection contre les surtensions jusqu'à 2kV (L-N). Domaines d'application : Rues et zones piétonnes, parkings, parcs.

À partir de

**18,60€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	
71737	13	1800	<b>18,60</b>
71775	20	2700	<b>21,50</b>
71812	24	3600	<b>28,60</b>
71850	38	5400	<b>37,20</b>
71874	38	6000	<b>37,20</b>
71935	60	8100	<b>62,90</b>



## LEDVANCE HQL LED FILAMENT

# GÉNÉREUSE EN LUMIÈRE, ÉCONOMIQUE EN CONSOMMATION

## LEDVANCE HQL LED FILAMENT : CONSOMMATION D'ÉNERGIE JUSQU'À 77 % INFÉRIEURE PAR RAPPORT AUX LAMPES HQL TRADITIONNELLES

La réponse idéale à la hausse des prix de l'énergie. Les nouvelles lampes LEDVANCE HQL LED FILAMENT pour l'éclairage public et l'éclairage de proximité permettent une économie d'énergie allant jusqu'à 77 % en remplacement direct des lampes à décharge (HQL). Elles fournissent instantanément 100 % de lumière sans aucun temps de chauffe. Avec leur ampoule en verre dépoli, elles ressemblent beaucoup aux lampes HQL traditionnelles. Et comme leur distribution lumineuse est également très similaire grâce à l'angle de rayonnement de 360°, les réflecteurs des luminaires existants peuvent être utilisés sans aucun problème. Cette lampe ne présente que des avantages !

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Convient pour un fonctionnement avec un ballast ferromagnétique pour HQL ou 230 V tension secteur
- Rendement très élevé, jusqu'à 167 lm/W
- Poids très faible
- Disponible en deux températures de couleur : 4 000 K et 2 700 K
- Protection contre les surtensions : jusqu'à 2 kV (L-N)
- Facteur de puissance : 0,9
- Classe de protection : IP65



## APPLICATIONS

- Rues
- Éclairage de quartier
- Zones piétonnes
- Parcs

IP65

230V

VALUE  
CLASS

CCG

LEDVANCE  
3 year  
garantie

Désignation	GTIN (EAN)	w <sub>g</sub> W	E	W	lm	K	CRI	L (mm)	∅ d (mm)	α°	t <sub>90</sub> <sup>3</sup>	EEC <sup>4</sup>	IP	No.
HQL LED FIL V 1800LM 13W 827 E27 <sup>2</sup>	4099854071737	50	E27	13	1,800	2,700	80	151	75	360	25,000	II	6	1
HQL LED FIL V 2000LM 13W 840 E27 <sup>2</sup>	4099854071751	50	E27	13	2,000	4,000	80	151	75	360	25,000	II	6	1
HQL LED FIL V 2700LM 20W 827 E27 <sup>2</sup>	4099854071775	80	E27	20	2,700	2,700	80	151	75	360	25,000	II	6	1
HQL LED FIL V 3000LM 20W 840 E27 <sup>2</sup>	4099854071799	80	E27	20	3,000	4,000	80	151	75	360	25,000	II	6	1
HQL LED FIL V 3600LM 24W 827 E27 <sup>2</sup>	4099854071812	80	E27	24	3,600	2,700	80	217	90	360	25,000	II	6	2
HQL LED FIL V 4000LM 24W 840 E27 <sup>2</sup>	4099854071836	80	E27	24	4,000	4,000	80	217	90	360	25,000	II	6	2
HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E27 <sup>2</sup>	4099854071850	125	E27	38	5,400	2,700	80	217	90	360	25,000	II	6	2
HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E27 <sup>2</sup>	4099854071898	125	E27	38	6,000	4,000	80	217	90	360	25,000	II	6	2
HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E40 <sup>2</sup>	4099854071874	125	E40	38	5,400	2,700	80	202	90	360	25,000	II	6	3
HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E40 <sup>2</sup>	4099854071911	125	E40	38	6,000	4,000	80	202	90	360	25,000	II	6	3
HQL LED FIL V 8100LM 60W 827 E40 <sup>2</sup>	4099854071935	250	E40	60	8,100	2,700	80	260	120	360	25,000	II	6	4
HQL LED FIL V 9000LM 60W 840 E40 <sup>2</sup>	4099854071959	250	E40	60	9,000	4,000	80	260	120	360	25,000	II	6	4

### CONSEILS DE SÉCURITÉ

Ne convient pas au fonctionnement avec des amorces. Le fonctionnement sur le condensateur peut entraîner une réduction du facteur de puissance du système. En cas d'installation horizontale, le point tc de la lampe est situé sur la face supérieure de la lampe. Utilisation dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits non recommandée. Convient uniquement pour des températures allant jusqu'à 50 °C à l'intérieur du luminaire. L'utilisation dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits n'est pas recommandée.

<sup>1</sup> Pour plus d'informations et des conditions de garantie précises, consultez le site [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie) | <sup>2</sup> Non-gradable | <sup>3</sup> L70/B50 | <sup>4</sup> Classe d'efficacité énergétique (EEC) sur une échelle allant de A (efficacité maximale) à G (efficacité minimale).



## LEDVANCE NAV LED FILAMENT

# TOUJOURS LA MÊME FORME, PLUS EFFICACE QUE JAMAIS

## LEDVANCE NAV LED FILAMENT : LE REMPLACEMENT DIRECT, À L'ÉPREUVE DU TEMPS, DES LAMPES NAV TRADITIONNELLES

En cette période de changement climatique et de hausse du prix de l'énergie, l'éclairage des rues ne mérite-t-il pas une solution d'avenir ? Vous recherchez des solutions de remplacement direct des lampes à vapeur de sodium (NAV) énergivores ? Les nouvelles lampes LEDVANCE NAV FILAMENT consomment jusqu'à 63 % d'énergie en moins grâce à la technologie LED. Leur forme tubulaire, entièrement en verre, ne diffère guère de celle des lampes NAV conventionnelles. Ainsi, leur remplacement reste très simple. Et grâce à la distribution de la lumière à 360°, les réflecteurs existants peuvent continuer à être utilisés sans problème. De plus, vous bénéficiez de 100 % de lumière sans aucun temps de chauffe. Faites le changement dès aujourd'hui.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Convient pour le fonctionnement avec un ballast ferromagnétique pour NAV ou 230 V tension secteur
- Rendement très élevé, jusqu'à 190 lm/W
- Disponible en deux températures de couleur : 4 000 K et 2 700 K
- Protection contre les surtensions : jusqu'à 2 kV (L-N)
- Facteur de puissance : 0,9
- Poids très faible
- Classe de protection : IP65

## APPLICATIONS

- Rues
- Éclairage de quartier
- Zones piétonnes
- Parcs



IP65

230V

VALUE  
CLASS

CCG

LEDVANCE  
3  
year  
garantie<sup>1</sup>

Désignation	GTIN (EAN)	w±w	E	W	lm	K	CRI	L (mm)	Ø d (mm)	α	t <sub>90</sub> <sup>3</sup>	EEC <sup>4</sup>	LEDVANCE	No.
NAV 50 LED FIL V 3600LM 21W 727 E27 <sup>2</sup>	4099854071973	50	E27	21	3,600	2,700	70	170	38	360	25,000	EEC	6	1
NAV 50 LED FIL V 4000LM 21W 740 E27 <sup>2</sup>	4099854071997	50	E27	21	4,000	4,000	70	170	38	360	25,000	EEC	6	1
NAV 70 LED FIL V 5400LM 35W 727 E27 <sup>2</sup>	4099854072017	70	E27	35	5,400	2,700	70	210	38	360	25,000	EEC	6	2
NAV 70 LED FIL V 6000LM 35W 740 E27 <sup>2</sup>	4099854072031	70	E27	35	6,000	4,000	70	210	38	360	25,000	EEC	6	2
NAV 100 LED FIL V 7000LM 41W 727 E40 <sup>2</sup>	4099854072055	100	E40	41	7,000	2,700	70	225	46	360	25,000	EEC	6	3
NAV 100 LED FIL V 7500LM 41W 740 E40 <sup>2</sup>	4099854072079	100	E40	41	7,500	4,000	70	225	46	360	25,000	EEC	6	3

### CONSEILS DE SÉCURITÉ

Ne convient pas au fonctionnement avec des amorces. Le fonctionnement sur le condensateur peut entraîner une réduction du facteur de puissance du système. En cas d'installation horizontale, le point tc de la lampe est situé sur la face supérieure de la lampe. Utilisation dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits non recommandée. Convient uniquement pour des températures allant jusqu'à 50 °C à l'intérieur du luminaire. L'utilisation dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits n'est pas recommandée.

<sup>1</sup> Pour plus d'informations et pour connaître les conditions précises de la garantie, rendez-vous sur [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie) | <sup>2</sup> Non-dimmable |


<sup>3</sup> L70/B50 | <sup>4</sup> Classe d'efficacité énergétique (EEC) sur une échelle allant de A (efficacité maximale) à G (efficacité minimale).


**COFFRET 9 OUTILS BIMATIÈRE ISOLÉS 1000V.**
**6 TOURNEVIS 3 PINCES**

Coffret 9 outils isolés 1000 V, bi-matière. Composition : 6 tournevis : 4x100, 5.5x125, PZ1, PZ2, 2 testeurs non isolés, 3 pinces : 1 coupante diagonale renforcée 185 mm, 1 à dénuder 175 mm, 1 1/2 ronde coudée coupante 200 mm.

Réf. 221001

**102,50€HT**

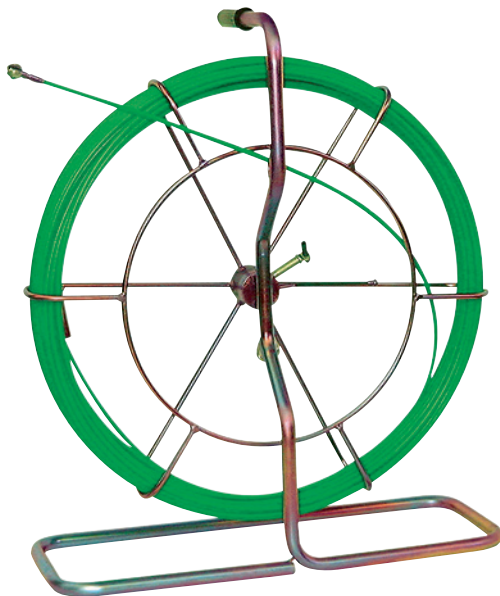
**AIGUILLE ACIER/NYLON DIAMÈTRE 6 MM LONGUEUR 50 M SUR TOURET**

Aiguille acier/nylon diamètre 6 mm, longueur 50 m sur touret vertical métallique de 600 mm.

Réf. 398285

**414,30€HT**


**KIT D'OUTILS POUR ÉLECTRICIEN EN VALISE AVEC TROLLEY ET ROULETTES**

Kit d'outils pour électricien en valise étanche avec trolley et roulettes. Contient les indispensables, 17 outils pour 43 fonctions. Véritable atelier mobile.

Réf. 325201

**436,60€HT**

# Nos services



**LIVRAISON  
EXPRESS**



**LIVRAISON  
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE  
TÉLÉPHONIQUE  
CONSEILS**



**DEVIS**



**COMMANDE  
EN LIGNE**



**RECYCLAGE**



**TRAITEMENT  
DÉCHET**



**FORMATION**



S  
I  
E  
G  
E



## DINAN

13, rue des Prunus  
Z.I.  
22100 Dinan  
Tél. : 02 96 85 63 70  
[calvez.electricite@calvez-sa.com](mailto:calvez.electricite@calvez-sa.com)



## PLOEREN

Zone de Luscanen  
4, Impasse Louis de Cadoudal  
56880 Ploeren  
Tél. : 02 97 56 29 29  
[calvez.vannes@calvez-sa.com](mailto:calvez.vannes@calvez-sa.com)



## RENNES

13, rue des Veyettes  
Z.I. Sud-Est  
35000 Rennes  
Tél. : 02 99 53 96 33  
[calvez.rennes@calvez-sa.com](mailto:calvez.rennes@calvez-sa.com)



## ST-BRIEUC

7, rue d'Alembert  
22100 St-Brieuc  
Tél. : 02 96 77 00 45  
[calvez.stbrieuc@calvez-sa.com](mailto:calvez.stbrieuc@calvez-sa.com)



## QUIMPER

3, rue Marcel Paul  
Zone de Kerdroniou  
29000 Quimper  
Tél. : 02 98 52 27 11  
[calvez.quimper@calvez-sa.com](mailto:calvez.quimper@calvez-sa.com)



## LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

3, rue du Tertre  
35220 La Chapelle des Fougeretz  
Tél. : 02 99 13 37 10  
[rennes.nord@calvez-sa.com](mailto:rennes.nord@calvez-sa.com)

Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 30 novembre 2023. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.